



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LICIT) Nº 0038/2024, REFERENTE AO PROCESSO 0731/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024, QUE ENTRE SI FIRMAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP E A EMPRESA OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.**

#### **QUADRO INFORMATIVO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, edição de 2024, na cidade de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência e demais anexos.
2. **VIGÊNCIA:** 08 (oito) meses, contados da data da conclusão das assinaturas dos representantes legais das partes, podendo ser prorrogada, a critério do SEBRAE-SP, conforme disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.
3. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** **R\$ 17.206.992,73** (dezessete milhões, duzentos e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos).

#### **DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES**

**CONTRATANTE:** SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP, com sede na Rua Vergueiro, 1.117, Paraíso, CEP: 01.504-001, São Paulo/SP, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 43.728.245/0001-42, neste ato representado por seu Diretor-Superintendente, **NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA**, por seu Diretor Técnico, **MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI** e por seu Diretor de Administração e Finanças, **REINALDO PEDRO CORREA**, doravante denominada simplesmente “SEBRAE-SP” ou “CONTRATANTE”;

**CONTRATADA:** OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, com endereço na Rua Riachuelo – Qd. 22, Lt. 21 – Parque Anhanguera – Goiânia/GO – CEP: 74.340-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.205.510/0001-06, neste ato representada pela Sra. **JESSICA LIMA DUTRA**, nos termos da cláusula do seu contrato social.

#### **DO FUNDAMENTO LEGAL**

A presente contratação rege-se pelo artigo 7º, inciso IV, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE.

#### **CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

##### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. Por meio do presente instrumento, a CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE os bens e/ou serviços especificados na proposta comercial, no Termo de Referência e demais ANEXOS deste contrato, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento e serão observados naquilo que não o contrarie.



## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**2.1.** São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e respectivos anexos:

**2.1.1.** Entregar o objeto do contrato previsto na cláusula primeira dentro dos prazos, quantidades, características, detalhamentos e níveis estabelecidos;

**2.1.2.** Prestar garantia nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela Lei nº 8.078/1990, durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da conclusão dos serviços, se for o caso;

**2.1.3.** Cumprir todas as leis e imposições federais, estaduais e municipais pertinentes;

**2.1.4.** Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas e demais obrigações fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciárias, societárias ou outras incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo do objeto, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato;

**2.1.5.** Apresentar as Notas Fiscais/Faturas contendo a discriminação exata e os respectivos quantitativos, com os valores contratados;

**2.1.6.** Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

**2.1.7.** Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução contratual, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

**2.1.8.** Prestar informações e esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação, e atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE.

**2.1.9.** Apresentar cópia das alterações do contrato social ou de seu estatuto.



**2.1.10.** Designar profissional que seja responsável pelo relacionamento estratégico com o CONTRATANTE, com autonomia para tomada de decisões que impactem no bom andamento dos serviços, informando no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato o e-mail, telefone fixo e móvel e nome do respectivo responsável, mantendo ativos e operacionais os meios de comunicação pelos quais serão realizadas as interações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

**2.1.11.** Entregar ao gestor do Contrato o Termo de Recebimento Provisório, se exigível;

**2.1.12.** Disponibilizar e fornecer todas as condições necessárias para o CONTRATANTE supervisionar, fiscalizar, avaliar e auditar o cumprimento do objeto deste contrato, sob os aspectos técnico, administrativo e financeiro;

**2.1.13.** Providenciar as exigências previstas neste instrumento e demais documentos integrantes deste contrato, respeitando os prazos previstos, sendo certo que este prazo não se confunde com a execução do contrato;

**2.1.14.** Registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões de serviço entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser enviados ao CONTRATANTE até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a realização do contato e/ou reunião, podendo o CONTRATANTE solicitar a necessária correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo relatório;

**2.1.15.** Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto deste contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE;

**2.1.16.** Não caucionar ou utilizar este contrato em qualquer operação financeira, salvo com anuência do CONTRATANTE;

**2.1.17.** Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo CONTRATANTE, salvo quando necessário a execução do objeto contratual, mediante autorização prévia;

**2.1.18.** Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o próprio CONTRATANTE;

**2.1.19.** Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e, quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;



**2.1.20.** Reparar prontamente os danos ou avarias causadas por seus funcionários ou terceiros, aos bens do CONTRATANTE ou de terceiros, podendo o CONTRATANTE exercer o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial;

**2.1.21.** Caso o Termo de Referência expressamente autorize a subcontratação, esta não poderá abranger a totalidade dos serviços objeto deste contrato, sendo admitida apenas em relação a serviços específicos e às expensas e riscos da CONTRATADA. Os limites da subcontratação serão estabelecidos no Termo de Referência, e sua formalização estará condicionada à prévia e expressa autorização escrita do CONTRATANTE, inclusive para substituição de qualquer subcontratação. A subcontratação não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas neste CONTRATO, permanecendo íntegra e inalterada a responsabilidade da CONTRATADA pelo integral cumprimento de todos os serviços, como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para o CONTRATANTE nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

**2.1.22.** Apresentar todas as autorizações e certificações necessárias à prestação dos serviços, respondendo por eventuais infrações e multas que lhe sejam impostas pelos órgãos de fiscalização dos poderes públicos.

**2.2.** São obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e respectivos anexos:

**2.2.1.** Designar um funcionário como gestor do contrato e que servirá de contato junto à CONTRATADA para gestão, acompanhamento e esclarecimentos que porventura se fizerem necessários durante a vigência contratual;

**2.2.2.** Comunicar, por escrito, toda e qualquer orientação acerca do objeto contratado, excetuados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 02 (dois) dia úteis;

**2.2.3.** Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações, proporcionando as condições que se fizerem necessários à execução do objeto;

**2.2.4.** Vistoriar os produtos e/ou serviços conforme sua necessidade e conveniência;



**2.2.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, nos aspectos técnico, de segurança, de confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros designados para este fim;

**2.2.6.** Monitorar o prazo, quantidade, qualidade, e níveis dos produtos e/ou serviços, conforme o caso, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso estejam comprovadamente em desacordo com o contratado, reservando-se ao direito de suspender o pagamento até que o objeto seja executado em conformidade com o contratado;

**2.2.7.** Notificar, formalmente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato, possibilitando a CONTRATADA a regularização de tais pontos;

**2.2.8.** Solicitar a substituição de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, desde que devidamente fundamentado, quando o objeto do contrato for a prestação de serviços e for verificada a falta de qualificação, zelo e dedicação na execução das tarefas, ou outros comportamentos que prejudiquem as atividades e resultados, objeto deste instrumento;

**2.2.9.** Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES**

**3.1.** Constituem responsabilidades da CONTRATADA:

**3.1.1.** Responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, comprovando, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução, bem como, responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre o (s) objeto contratado (s);

**3.1.2.** Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

**3.1.3.** Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor e também pelas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal destinado para o cumprimento do presente objeto, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer



responsabilidade, inclusive com relação a terceiros contratados, razão pela qual a assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza;

**3.1.4.** Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos sociais, fiscais, seguros, indenizações e outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício mantido entre a CONTRATADA e seus empregados que prestam serviço para o CONTRATANTE, para execução do objeto do presente contrato, assumindo prontamente, sem quaisquer limitações todas as responsabilidades, isentando o CONTRATANTE de forma expressa e inquestionável, da maneira que for por ele solicitada, de qualquer responsabilidade, litigiosa ou de despesa;

**3.1.5.** Responsabilizar-se pelas despesas da defesa, inclusive por custas e honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais em reclamações trabalhistas eventualmente propostas por seus empregados, prepostos, ex-empregados ou terceiros envolvendo o CONTRATANTE, isentando ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou indiretamente dos referidos processos judiciais;

**3.1.6.** Responsabilizar-se civil ou criminalmente perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos, danos ou delitos causados por seus empregados, prepostos e/ou contratados, decorrentes de erro, culpa ou dolo, por demora ou omissão, na prestação dos serviços de sua responsabilidade, devendo indenizar todos os prejuízos ocasionados.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA – DA COMPOSIÇÃO DO VALOR DESTES CONTRATOS**

**4.1.** O valor total deste contrato é de R\$ 17.206.992,73 (dezessete milhões, duzentos e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), conforme Proposta Comercial anexo.

**4.2.** O (s) valor (es) ora descrito (s) abarca (m) todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras obrigações ou despesas necessárias à perfeita execução do objeto contratual.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO**

**5.1.** Os documentos comprobatórios da prestação de serviços e/ou entrega do(s) produto(s), existentes à época do envio, deverão ser encaminhados ao SEBRAE-SP, antes da emissão da nota fiscal, para conferência e validação.



- 5.2.** Após a validação, a contratada deverá emitir a nota fiscal até o dia 17 do mês de prestação dos serviços e/ou entrega do produto e encaminhar ao SEBRAE-SP no mesmo dia.
- 5.3.** O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
- 5.4.** O CONTRATANTE não aceitará recibo como documento fiscal, exceto nos casos estritamente legais de dispensa de emissão de nota fiscal devidamente comprovado pelo contratado.
- 5.5.** Em caso de irregularidade(s) nos itens dos serviços prestados ou produtos entregues ou na documentação fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
- 5.6.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento, conforme estabelecido na cláusula 6.3., e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  $I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438 \cdot 365$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## **6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 6.1.** A vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data da conclusão das assinaturas dos representantes legais das partes, podendo ser prorrogada, a critério do SEBRAE-SP, conforme disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.
- 6.2.** A cada 12 (doze) meses, poderá haver reajuste com base no IPCA.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES**

**7.1.** Comete infração administrativa, nos termos da legislação vigente, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE e do presente instrumento contratual e respectivos anexos, a(s) Contratada(s) que:

**7.1.1.** der causa à inexecução parcial do contrato;

**7.1.2.** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



- 7.1.3.** der causa à inexecução total do contrato;
- 7.1.4.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 7.1.5.** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- 7.1.6.** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 7.1.7.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 7.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**7.2.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**7.2.1.** Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

**7.2.2.** Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o SEBRAE-SP pelo prazo de até 03 (três) anos, observada a gravidade da conduta da contratada, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como as demais sanções no caso concreto, e conforme regra geral abaixo:

**7.2.2.1.** 12 (doze) meses, nos casos de: aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pelo CONTRATANTE, alteração de quantidade ou qualidade do produto ou serviço fornecido;

**7.2.2.2.** 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: retardamento imotivado da execução da obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

**7.2.2.3.** 36 (trinta e seis) meses, nos casos de: entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação ao CONTRATANTE; praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação.

**7.2.3.** Suspensão do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses, nas hipóteses descritas 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, hipóteses nas quais, após o processamento do processo sancionador no âmbito do SEBRAE-SP, os autos serão encaminhados para deliberação final do SEBRAE Nacional.





**7.2.4.** Multa:

**7.2.4.1.** Moratória de:

**7.2.4.1.1.** 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na execução de serviço determinado, sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

**7.2.4.1.2.** 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de atraso injustificado na execução de serviço determinado, em prazo superior ao previsto no subitem 7.2.4.1.1, até o limite de 30 (trinta) dias.

**7.2.4.2.** Compensatória de:

**7.2.4.2.1.** 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) para as infrações descritas nos subitens 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, sobre o valor total do pedido de execução do serviço;

**7.2.4.2.2.** 20% (vinte por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, para a infração prevista no subitem 7.1.2, relativa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**7.2.4.2.3.** 15% (quinze por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, para o caso de inexecução total do contrato prevista no subitem 7.1.3;

**7.2.4.2.4.** 10% (doze por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, no caso de ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado, previsto no subitem 7.1.4;

**7.2.4.2.5.** 10% (doze por cento) sobre o valor da parte inadimplida do pedido de execução do serviço, no caso de inexecução parcial do contrato, prevista no subitem 7.1.1.

**7.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao SEBRAE-SP.

**7.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

**7.5.** A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.



**7.5.1.** Para fins de aplicação das penalidades descritas nesta cláusula, a cada infração cometida a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente ao recebimento da notificação.

**7.6.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**7.6.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida;

**7.6.2.** as peculiaridades do caso concreto;

**7.6.3.** os danos que dela provierem para à CONTRATANTE;

**7.6.4.** o caráter pedagógico da sanção.

**7.7.** As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos das faturas devidas à CONTRATADA, ou deduzidos da garantia, caso tenha sido exigida.

**7.7.1.** Se os valores das faturas e da garantia contratual forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher em favor do CONTRATANTE a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

**7.7.2.** Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação do CONTRATANTE.

**7.8.** Em qualquer caso, fica a CONTRATADA responsável, ainda, pelas perdas e danos consequentes, valendo os percentuais de multa ora estabelecidos tão somente como mínimo legal, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, sem qualquer prejuízo do cumprimento da obrigação principal.

**7.9.** Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, haverá ainda a aplicação de multa para os casos previstos abaixo, com suas respectivas incidências:

<b>Itens</b>	<b>Penalidades</b>
Descumprir, durante a montagem o projeto arquitetônico, de 0,1 a 10% dos estandes das atrações do Sebrae-SP	5% sobre o valor total da montagem dos estandes das atrações do Sebrae-SP
Descumprir, durante a montagem o projeto arquitetônico, de 10,1% a 30% dos estandes das atrações do SEBRAE-SP	10% sobre o valor total da montagem dos estandes das atrações do SEBRAE-SP



Descumprir durante a montagem o projeto arquitetônico, acima de 30% dos estandes das atrações do SEBRAE-SP	15% sobre o valor total da montagem dos estandes das atrações do SEBRAE-SP
Descumprir, durante a montagem, o projeto arquitetônico de 0,1 a 10% dos estandes de expositor	5% sobre o valor total da montagem dos estandes de expositor
Descumprir, durante a montagem, o projeto arquitetônico de 10,1% a 30% dos estandes de expositor	10% sobre o valor total da montagem dos estandes de expositor
Descumprir, durante a montagem, o projeto arquitetônico acima de 30% dos estandes dos expositores	15% sobre o valor total da montagem dos estandes de expositor
Atrasar a visita guiada até 1 hora do horário previsto em contrato	0,25% sobre o valor total do contrato
Atrasar a visita guiada até 2 hora do horário previsto em contrato	0,50% sobre o valor total do contrato
Atrasar a visita guiada acima de 2 horas do horário previsto em contrato	0,75% sobre o valor total do contrato
Não realizar, antes do início da feira, de 0,1 a 10% dos ajustes identificados pelo SEBRAE-SP	3% sobre o valor total do respectivo item de montagem identificado
Não realizar, antes do início da feira, de 10,1% a 30% dos ajustes identificados pelo Sebrae-SP	5% sobre o valor total do respectivo item de montagem identificado
Não realizar, antes do início da feira, acima de 30% dos ajustes identificados pelo Sebrae-SP	10% sobre o valor total do respectivo item de montagem identificado
Deixar de desocupar de 0,1% a 10% do pavilhão de exposição do SP-EXPO no dia estabelecido	1% sobre o valor total do contrato (por pavilhão e por dia)
Deixar de desocupar de 10,1% a 30% do pavilhão de exposição do SP-EXPO no dia estabelecido	2% sobre o valor total do contrato (por pavilhão e por dia)
Deixar de desocupar acima de 30% do pavilhão de exposição do SP-EXPO no dia estabelecido	3% sobre o valor total do contrato (por pavilhão e por dia)
Em caso de avaria de 0,1% a 10% da estrutura de cada pavilhão do SP-EXPO	1% sobre o valor total do contrato (por pavilhão)
Em caso de avaria de 10,1% a 30% da estrutura de cada pavilhão do SP-EXPO	2% sobre o valor total do contrato (por pavilhão)



Em caso de avaria acima de 30% da estrutura de cada pavilhão do SP-EXPO	3% sobre o valor total do contrato (por pavilhão)
---	---

## **8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

**8.1.** O presente contrato não implica, para o CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste.

## **9. CLÁUSULA NONA – DO CÓDIGO DE ÉTICA**

**9.1.** A CONTRATADA compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código de Ética do Sistema SEBRAE” que se encontra disponível no site do SEBRAE no endereço eletrônico [www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br), Ouvidoria, opção Código de Ética do SEBRAE.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ANTICORRUPÇÃO**

**10.1.** As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE, previstos no artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos.

**10.2.** A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

**10.3.** Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

**10.4.** As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.



## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**

**11.1.** Este CONTRATO poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

**11.2.** Os acréscimos que se fizerem necessários no objeto do contrato estão limitados a 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado do contrato, mediante justificativa.

**11.3.** A supressão poderá ser realizada no limite estabelecido entre as partes.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO**

**12.1.** O CONTRATO poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial, por infração legal ou por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.

**12.2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**12.3.** A rescisão do contrato poderá ser:

**12.3.1.** Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos no contrato;

**12.3.2.** Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo de distrato; e

**12.3.3.** Judicial, nos termos da legislação.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**13.1.** As despesas decorrentes deste contrato onerarão as verbas do SEBRAE-SP, consignadas em seu orçamento.

**13.2.** Fazem parte do contrato, independentemente de transcrição, todas as condições constantes do edital que lhe deu origem, seus anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, permanecendo, caso haja conflito, as disposições constantes deste instrumento contratual.



**13.3.** As solicitações de Atestado de Capacidade Técnica, relativo à execução do contrato, deverão ser formulados no prazo máximo de 12 (doze) meses após o encerramento da vigência contratual ao gestor do contrato, indicando a razão social, CNPJ e o número do instrumento contratual.

**13.4.** No caso de contrato de escopo, envolvendo a conclusão de um objeto específico, o atestado somente será emitido após o término da execução dos serviços ou da entrega dos produtos contratados. No caso de contrato de execução continuada, o atestado somente será emitido após o final da vigência inicialmente pactuada.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

**14.1.** Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente ajuste.

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados.

E, por estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a plataforma de assinaturas do SEBRAE (<https://www.sgolite.sebrae.com.br/PortalAssinaturaDigital/#/>), admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente.



São Paulo.

---

**NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA**

Diretor-Superintendente  
SEBRAE-SP

---

**JESSICA LIMA DUTRA**

OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA

---

**MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI**

Diretor Técnico  
SEBRAE-SP

---

**REINALDO PEDRO CORREA**

Diretor de Administração e Finanças  
SEBRAE-SP

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome:** RITA VUCINIC TELES

---

**Nome:** LUCAS RODRIGUES DE CASTRO



**ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
PROCESSO 731/2024**

**1. OBJETO**

**1.1.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, edição de 2024, na cidade de São Paulo.

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** A Feira do Empreendedor é um evento criado e organizado pelo SEBRAE e ocorre anualmente em São Paulo desde 2012. Este é o mais importante evento da instituição, responsável por apresentar e permitir que o grande público vivencie seus principais produtos e serviços voltados ao empreendedor. Em sua décima terceira edição em 2024, a Feira pretende mobilizar cerca de 118.000 mil visitantes em 54.350m<sup>2</sup> de exposição, traduzindo-se no maior encontro de empreendedorismo do mundo e em ferramenta para o fomento e a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.

**2.2.** A edição de 2024 se caracterizará por ser o evento que abrange todos os públicos de empreendedores, com o Slogan “Criando Conexões”, entregando novas experiências personalizadas para cada um dos três perfis básicos de visitantes (pessoa física, jurídica e MEI) que frequentam a Feira, com o propósito de expandir conhecimentos e redes de contatos, aprendendo com os desafios na identificação de oportunidades, num ambiente inspirador de novas tecnologias, mercados e conexões para a realização de negócios.

**2.3.** A Feira do Empreendedor é um evento de sucesso, a maior Feira de empreendedorismo da América Latina, promovido pelo SEBRAE, que tem por finalidade oferecer informação e oportunidade de negócios para:

**2.3.1** Futuros empreendedores: que pretendem abrir um novo negócio de forma sustentável e competitiva.

**2.3.2** Empresários de micro e pequenas empresas e MEI's: que objetivem aperfeiçoar, dinamizar e expandir seus negócios.

**2.4.** A Feira do Empreendedor tem os seguintes objetivos prioritários:

**2.4.1** Estimular o surgimento de novos negócios;

**2.4.2** Estimular a ampliação e diversificação de negócios já estabelecidos;

**2.4.3** Difundir o empreendedorismo;

**2.4.4** Prestar esclarecimentos e orientação sobre gestão de negócios;

**2.4.5** Expor soluções inovadoras de tecnologia e de negócios visando à sustentabilidade e competitividade da micro e pequena empresa.

**2.5.** Detalhamento sobre a realização da Feira do Empreendedor – São Paulo”, edição 2024:

**2.5.1** Período de realização: de 11 a 14 de outubro de 2024;

**2.5.2** Período de Locação do Pavilhão: 3 a 16 de outubro de 2024 – 14 dias;

**2.5.3** Montagem: de 3 a 10 de outubro de 2024 - 08 dias;

**2.5.4** Evento: 04 dias de realização;

**2.5.5** Desmontagem: na sequência da realização, dia 14/10 após às 20h até dia 16/10/23 às 20:00h;





- 2.5.6** Local: SÃO PAULO EXPO – Pavilhões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e área externa - na cidade de São Paulo sito na Rodovia dos Imigrantes km 1,5 – compreendendo 54.350m<sup>2</sup>;
- 2.5.7** Horário de Funcionamento da Feira: de 11/10 a 14/10, Sexta-feira à segunda-feira, das 10h às 20h.
- 2.5.8** Público visitante estimado: 118.000 visitantes
- 2.5.9** Área bruta total (interna e externa) da Feira: 58.500m<sup>2</sup> considerando montagem as tendas na área externa.
- 2.5.10** Expositores estimados: cerca de 1.200 (mil e duzentos).

**2.6.** O Plano Panorâmico da Feira poderá sofrer alterações de acordo com a evolução do processo de comercialização dos estandes de expositores e patrocinadores, assim como, as áreas de circulação poderão sofrer referidos os ajustes.

Link do PPF, do Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares da Feira do Empreendedor 2024:

[00 - PDF PROJETO EXECUTIVO FE 2024](#)

### **3. DETALHAMENTO DO OBJETO**

- 3.1.** Este instrumento compreende as especificações necessárias ao fornecimento e gerenciamento dos serviços de:
- 3.2.** Montagem e desmontagem dos estandes, instalação de pórticos, comunicação aérea, cabeamento aéreo e serviços de energia elétrica, de acordo com o projeto arquitetônico da CONTRATANTE.
- 3.3.** Montagem, desmontagem e manutenção de sistema de climatização - Aparelhos de ar-condicionado.
- 3.4.** Montagem, desmontagem de sistema de hidráulica das pias com água e desagüe.
- 3.5.** Comunicação Visual dos estandes e aérea da Feira compreende a impressão e plotagem de logotipos, títulos, textos e imagens ilustrativas. As imagens constantes dos projetos poderão ser substituídas a critério do Sebrae-SP.
- 3.6.** Locação do mobiliário necessário aos estandes.
- 3.7.** Fornecimento de Passadeiras e gradil
- 3.8.** Fornecimento de mão de obra - equipe mínima da CONTRATADA

### **4. DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM**

**4.1.** A CONTRATADA deverá realizar a prestação de serviços de montagem e desmontagem de feiras de exposição e locação de móveis, incluindo a montagem de toda a estrutura/ambientação dos estandes e montagens complementares, elétrica/iluminação, cabeamento aéreo, pontos aéreos de energia, hidráulica e climatização com fornecimentos de materiais de comunicação visual dos estandes e sinalização, e demais serviços para a perfeita realização da Feira do Empreendedor de 2024, conforme Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares fornecidos.

**4.1.1.** Montagem, instalação e desmontagem de sinalização e pórticos e Serviços de cabeamento de energia elétrica e pontos de estrutura e energia aérea de todos os estandes e espaços da CONTRATANTE.

**4.2.** As montagens de todos os serviços de descritos neste termo deverão ser realizadas, impreterivelmente, no período compreendido das **08h00 do dia 03/10/2024 até as 10 horas do dia 10/10/2024**. Tais serviços compreendem a entrega da montagem de todos os estandes, respeitando-se a data de entrega de cada um dos estandes mediante cronograma constante desse termo. Os estandes estarão disponíveis para a decoração pelos expositores no período das **14:00 horas do dia 10/10/2024 até as 23:59 horas do dia 10/10/2024**. Estando o espaço (pavilhões) disponível 24 horas para montagem, **a partir das 8:00 do dia 03/10/2024**.

**4.3.** Somente serão considerados entregues os serviços caso eles sejam executados de acordo com o Projeto Arquitetônico, Termo de Referência e Cronograma de Execução, sob pena de aplicação de penalidades pelo descumprimento.



- 4.4.** A CONTRATADA deverá cumprir os dias e horários previstos para montagem, realização e desmontagem, conforme definidos nesse Termo.
- 4.5.** As atividades terão início somente após reunião de alinhamento e/ou briefing, a ser agendada com 1 (um) dia de antecedência, a ser realizada no SEBRAE-SP, para orientações sobre os projetos e esclarecimentos sobre o cronograma de execução.
- 4.6.** Os serviços de montagem da Feira deverão ser prestados pela CONTRATADA, respeitando-se os projetos: arquitetônico, de comunicação visual, elétrica, hidráulica e climatização previamente aprovados pela CONTRATANTE, que são parte integrante desse termo.
- 4.7.** Os serviços de montagem dos espaços e estandes da Feira do Empreendedor, deverão seguir o memorial descritivo e plantas do projeto arquitetônico, com as orientações do profissional de engenharia e/ou arquitetura responsáveis pela montagem dos estandes, instalações elétrica e de climatização, contratado pela CONTRATANTE.
- 4.8.** A CONTRATADA deverá realizar a interface com as equipes das empresas contratadas pelo SEBRAE-SP, quais sejam, empresa que realizará o projeto arquitetônico, a comercialização dos estandes, a organização da feira ou outras, com a finalidade de montar e desmontar todo o evento.
- 4.9.** A CONTRATADA deverá fazer a entrega formal (aceite) da Feira do Empreendedor na forma de uma visita guiada em todos os estandes, pelas equipes técnicas responsáveis da CONTRATADA e os gestores da Feira do Empreendedor, designados pela CONTRATANTE.
- 4.10.** No caso de não aceite de algum item fornecido pela CONTRATADA, a mesma deverá fazer o conserto ou troca de tal item, sempre respeitando o prazo total de entrega.
- 4.11.** Deverá a CONTRATADA alocar mão de obra especializada (supervisores de montagem e montadores) em quantidades suficientes para a execução dos serviços de montagem, dentro dos prazos solicitados.
- 4.12.** A CONTRATADA deverá apresentar ao SEBRAE-SP, antes do início dos trabalhos, a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou RRT (Relatório de Responsabilidade técnica), dependendo das atividades relacionadas à prestação dos serviços realizados, emitidos pelo responsável técnico da execução dos serviços de montagem e ar-condicionado, devidamente quitados e de acordo com o Conselho Regional, cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade.
- 4.13.** Para os serviços correspondentes a Instalação elétrica e iluminação dos estandes e pórticos, deverá ser emitida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), por profissional registrado no CREA, cuja especialidade seja de responsabilidade técnica da execução dos serviços de Instalação ELÉTRICA, devidamente quitada, de acordo com o conselho regional, correspondendo aos serviços de elétrica previstos neste instrumento.
- 4.14.** Os serviços constantes no presente instrumento devem obedecer ao cronograma geral de montagem constante desse termo, que indica a data e horário de entrega de cada estande.
- 4.15.** Iniciados os serviços, deve a CONTRATADA conduzi-los contínua e regularmente, dentro do cronograma estabelecido. O não cumprimento do cronograma ensejará na aplicação de penalidades previstas nesse termo.
- 4.16.** Os estandes que não constantes previamente do cronograma deverão ser incluídos pela CONTRATADA com data e hora de entrega no cronograma geral, observados os prazos máximos de entrega, ou seja, dia 10/10 até as 10 horas. Verificada a ocorrência de atraso nas etapas programadas, a CONTRATADA deverá reorganizar suas horas de trabalho, buscando restabelecer o cronograma, sendo que, neste caso, os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes deverão ser suportados pela CONTRATADA, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas em contrato.
- 4.17.** O horário para execução dos trabalhos e entrega de materiais serão de acordo com o regulamento interno do local e em conformidade com a legislação municipal vigente, devendo a CONTRATADA tomar ciência e respeitá-los.
- 4.18.** A evolução da montagem da Feira do Empreendedor deverá ser acompanhada pela equipe da CONTRATADA, que deverá estar presente "in loco".
- 4.19.** Entende-se por serviços finalizados o cumprimento dos prazos para fornecimento de materiais, da execução total dos serviços descritos neste instrumento, e do aceite formal da CONTRATANTE.




- 4.20.** Somente serão considerados entregues os serviços caso sejam executados de acordo com o Projeto Arquitetônico da CONTRATANTE e Cronograma de Execução, sob pena de aplicação de penalidades contratuais, pelo respectivo descumprimento.
- 4.21.** A contratação contempla o fornecimento e execução dos produtos e serviços relacionados neste instrumento e deverão ser realizados conforme orientações constantes em normas técnicas vigentes da ABNT e especificação de fabricantes de produtos aplicados.
- 4.22.** A CONTRATADA será responsável pela substituição, troca ou reposição de materiais porventura entregues ou instalados com defeito, danificados, velhos ou deformados. Nestes casos, os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes deverão ser suportados pela CONTRATADA.
- 4.23.** A CONTRATADA deve adquirir os materiais de montagem em tempo hábil para a execução dos serviços de acordo com o cronograma.
- 4.24.** Todos os serviços executados deverão estar em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.
- 4.25.** Deverá a CONTRATADA fornecer todos os materiais necessários a serem utilizados para a instalação e sustentação de solo ou aérea de todos estandes e estruturas e/ou portais, tais como: andaime, escada, ferramentas, máquinas, plataforma tipo Genie ou similar e demais materiais que se façam necessários.
- 4.26.** Fornecer os materiais para fechamento e recobrimentos, tapumes, isolamentos, para organização das atividades e proteção, para que seja possível o contínuo e permanente andamento das atividades normais e corriqueiras do local.
- 4.27.** Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical de todos os itens constantes no presente instrumento, levando em consideração os acessos e horários de entrada disponíveis no local.
- 4.28.** Em hipótese alguma será autorizada a permanência de materiais inflamáveis ou tóxicos nas instalações.
- 4.29.** Demarcar o piso para indicação dos estandes exclusivamente com material removível, sendo proibido o uso de tintas, colas ou outros materiais utilizados pela CONTRATADA.
- 4.30.** Respeitar os limites de capacidade de carga das áreas como determinado pelo fornecedor do Espaço.
- 4.31.** Deverá a CONTRATADA atender a exigências do Espaço para a realização da montagem e desmontagem, ficando sob sua responsabilidade qualquer sanção por não atender as normas impostas pelo Fornecedor do Espaço.
- 4.32.** A CONTRATADA deverá demarcar as ruas principais de acordo com o projeto arquitetônico, com no mínimo 8 metros e as secundárias com no mínimo 4 metros de largura.
- 4.33.** Deverá a CONTRATADA disponibilizar um profissional coordenador de montagem, podendo atuar na função um engenheiro civil ou um arquiteto, durante o período de montagem para fiscalizar a execução do projeto.
- 4.34.** O profissional Coordenador deverá possuir, no mínimo, formação Superior em engenharia ou arquitetura, com registro junto ao órgão competente (CREA) ou (CAU), a fim de possibilitar a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade técnica ou Relatório de Responsabilidade Técnica.
- 4.35.** Com base no projeto arquitetônico da Feira do Empreendedor, o profissional deverá desenvolver/adequar projetos de engenharia civil referentes ao projeto original do evento em sua íntegra (visão macro do processo), bem como de acordo com as especificidades de cada estande (visão micro do processo), de acordo com as necessidades apresentadas no decorrer da montagem da feira, com a prévia aprovação do arquiteto responsável contratado pela CONTRATANTE.
- 4.36.** Deverá a CONTRATADA coordenar as atividades dos supervisores de montagem e montadores, cumprindo o cronograma estabelecido.
- 4.37.** Deverá também compor a equipe da CONTRATADA um profissional de segurança no Trabalho durante o período de montagem e desmontagem.
- 4.38.** O objeto compreende a execução dos serviços, bem como o fornecimento de materiais, insumos especificados neste instrumento e nos respectivos memoriais de cada espaço.
- 4.39.** Os espaços deverão ser construídos de forma a obedecer a legislação de acessibilidade e segurança, devendo os estandes e os palcos possuírem rampa de acesso sinalizadas.



- 4.40.** As arquibancadas devem ser construídas com tubos, travamentos, braçadeiras e sapatas de ajuste em aço, com plataformas metálicas revestidas em madeira naval de 15mm, escada de acesso com guarda-corpo metálico com pintura cor cinza fosco no fundo e nas laterais, para segurança dos visitantes, seguindo orientação da ABNT.
- 4.41.** As atrações devem possuir local destinado para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com colocação de adesivo indicativo no piso ou na unifila com placa de sinalização adesivada, em atendimento à legislação municipal e normas ABNT pertinentes:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa\\_com\\_deficiencia/cpa/normas\\_tecnicas/index.php?p=9210](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/cpa/normas_tecnicas/index.php?p=9210)
- 4.42.** Prever depósito chaveado, com prateleiras e tomadas em todas as atrações da CONTRATANTE.
- 4.43.** Em frente aos estandes das atrações deverá ser instalado dois pontos de energia, sendo um para uso em televisor para exibição da programação da atração, e outro para equipamento de leitura de QR Code dos visitantes.
- 4.44.** Deverá a CONTRATADA disponibilizar pontos de energia para as câmaras de CFTV e switch para internet que serão instalados nos estandes.
- 4.45.** Os palcos das arenas e salas de palestras deverão ser construídos em praticáveis conforme ABNT, tubos, travamentos, braçadeiras e sapatas de ajuste de aço, com plataformas metálicas revestidas em madeira, com escadas e rampas de acesso com carpete, manta vinílica ou madeira.
- 4.46.** A altura mínima dos estandes deverá ser de 3,0m para estandes de expositores e para as atrações da CONTRATANTE com alturas variadas cotadas e especificadas. A CONTRATADA deve seguir as especificações do projeto arquitetônico.
- 4.47.** Os pórticos de entrada e saída da Feira deverão ser construídos em estrutura de madeira forrados em lona impressa com comunicação visual com iluminação adequada.
- 4.48.** A CONTRATADA deverá montar na área externa tendas, gradis, piso elevado de madeira forrado de carpete 2mm, iluminação/elétrica e comunicação visual/sinalização na área externa (estacionamentos) do São Paulo Expo, para o serviço de chegada/saída de missões e traslados, com acesso aos banheiros para participantes, visitantes e expositores.
- 4.49.** O piso dos corredores (passadeiras) deverá ser totalmente forrado com carpete de espessura de 2mm, devidamente fixados com fita dupla face 50mm, sinalizado nas rampas e obstáculos e protetores passa cabo.
- 4.50.** Fornecimento de gradil para as áreas externas, gradil de 2,00m x 1,50 fabricado em ferro tubular para serem usados no isolamento, proteção e contenção de pessoas.
- 4.51.** Não é permitido usar benjamins ou filtro de linha para as tomadas dos estandes. As tomadas devem ser individuais.
- 4.52.** Os carregadores para celulares deverão ser desenvolvidos em modelo Totem 6 tomadas 2 usb 7738 Octoo BT, nas praças de descanso e alguns estandes/espacos especificados no projeto de arquitetura e memoriais, conforme imagem abaixo.

**Foto1** - Referência meramente ilustrativa

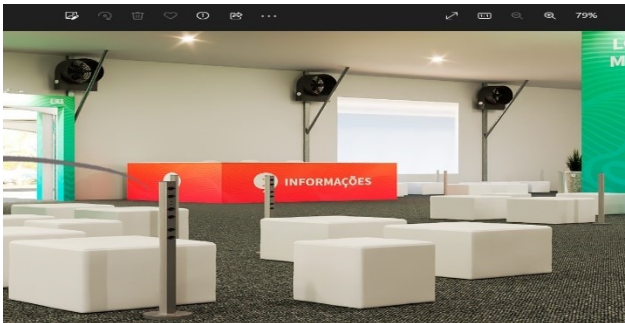



## 5. SUSTENTABILIDADE

**5.1.** O SEBRAE-SP, com o compromisso de minimizar o impacto ambiental, reforçou ações e práticas sustentáveis para a edição de 2024, da Feira do Empreendedor. Ao fazer escolhas conscientes, o SEBRAE-SP contribui para um futuro melhor para o planeta e para as próximas gerações. Por isso, as medidas englobam desde a escolha do local até a redução do uso de materiais descartáveis. A seguir, as principais práticas adotadas:

**5.1.1. Incentivo ao uso de transporte público** – A escolha do local da Feira levou em consideração o conceito de mobilidade e facilidade de acesso, para a redução de gases do efeito estufa. Nesta edição de 2024, ela será realizada no pavilhão de exposições do São Paulo Expo, localizado próximo a paradas de ônibus e estações de Metrô, estimulando o uso de transporte público coletivo para o acesso ao evento. Além disso, a Feira disponibiliza transferência gratuita dos visitantes e colaboradores, por meio de vans, das principais linhas de transporte coletivo até o evento. O local também possui bicicletário. Outro estímulo ao público para optar por um meio de transporte sustentável, não poluente, econômico e eficiente. Há ainda estações de recarga para carros híbridos e elétricos.

**5.1.2. Uso de materiais recicláveis na montagem** – Para a montagem dos estandes, haverá o uso de materiais com menor impacto ambiental. São madeiras de reflorestamento (MDF, pinus e compensado), com certificação comprovada, além do uso de materiais que podem ser reutilizados, como metalon, alumínio, TS, PVC e policarbonato.

**5.1.3. Uso de lixeiras para coleta seletiva** – A coleta e o descarte dos resíduos gerados, durante o evento, também têm atenção especial. O evento terá coleta seletiva, com clara identificação e instruções para os visitantes, com lixeiras disponíveis em seis cores diferentes (vermelho, azul, amarelo, verde, marrom e cinza), destinadas à coleta de plástico, papel, metal, vidro, orgânico e não reciclável. Já a destinação final observará uma gestão ambiental adequada, atendendo não somente às legislações federais, estaduais e municipais, assim como tendo a obrigação de a empresa responsável pelas caçambas fazer a coleta e a doação para ONGs (organizações não governamentais) de reciclagem e compostagem. Para isso, os resíduos serão separados na fonte, por meio da coleta seletiva e da triagem de materiais. Ao final do evento, a empresa responsável pelas caçambas emitirá um relatório técnico com a gestão socioambiental dos resíduos. A orientação é reforçada junto às equipes de limpeza e aos visitantes e expositores.

**5.1.4. Uso de iluminação eficiente** – Para a montagem de estandes e decoração cênica dos espaços, foi adotado o uso de lâmpadas com maior eficiência energética e menor consumo de energia, como as lâmpadas LED ou Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). Essas lâmpadas consomem menos energia para produzir a mesma quantidade de luz em comparação com lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Os LEDs estão disponíveis em uma ampla variedade de cores, ajustando-se aos ambientes da Feira, causando um efeito visual atrativo para os visitantes. A medida contribui para a redução do impacto ambiental.

**5.1.5. Valorização de empresas e profissionais locais** – Os aspectos sociais também estão inseridos nas medidas adotadas pelo SEBRAE-SP para a realização desta edição da Feira do Empreendedor. Um dos itens de atenção está relacionado à contratação de empresas locais especializadas em RH (recursos humanos) temporário, para contribuir com o desenvolvimento social e econômico da cidade de São Paulo, onde está situado. Outro ponto é a inclusão, com a contratação de profissionais PcDs (pessoa com deficiência), 60+ e da terceira idade.

**5.1.6. Abordagem do tema nos materiais de comunicação e uso de materiais recicláveis na comunicação visual** – Dentro deste conceito de sustentabilidade, entre as estratégias de comunicação, está a utilização de plataformas digitais (sites, blogs, landing pages, mídias sociais) para a divulgação do evento. O tema ainda estará presente nos itens de divulgação, como o site da Feira, com uma página totalmente dedicada ao tema. A comunicação visual do evento reforçará as ações, com a utilização de materiais que podem ser reutilizados, como lonas impressas e bagum (um material de fácil manuseio, aplicado em revestimentos). Todas as sinalizações, confeccionadas para a cenografia das salas, informativos do evento, backdrops, entre outras, podem ser reutilizadas. Esses materiais são reaproveitados na medida em que são doados a instituições, que promovem sua reciclagem, confeccionando ecobags, bolsas, pastas para eventos, cestos de lixo para carro, jogo americano, entre outros itens.



**5.1.7. Uso de tecnologia e inovação** – Na Feira do Empreendedor, ferramentas digitais e inovações tecnológicas também serão utilizadas em favor da redução do impacto ambiental. O evento adotou várias medidas que fazem a substituição do material impresso em papel por ações digitais e outras, que evitam deslocamentos desnecessários. Possuirá aplicativo de credenciamento para expositores e fornecedores. Conteúdos de palestras e talk-shows terão transmissão ao vivo pela internet. Ao final da Feira, haverá um espaço destinado à coleta de crachás e folheteria, para garantir a destinação adequada e evitar o descarte indevido.

**5.1.8. Pratos sustentáveis na praça de alimentação e food trucks** – A Feira do Empreendedor se propõe a abrir portas para o conhecimento, conectar oportunidades, estimular o networking, entre outras coisas. Nesse processo de imersão, o SEBRAE-SP oferece espaços para os participantes se alimentarem, nos quais também aplicamos o conceito de sustentabilidade. Desta vez, por meio dos alimentos ofertados, com cardápio variado, refeições sem glúten, opções veganas (sem ingredientes de origem animal) e vegetarianas. Ainda no quesito alimentação e sustentabilidade, terá o cuidado de apresentar aos fornecedores o público estimado, para evitar o desperdício de alimentos. A preferência será sempre que possível por alimentos preparados com frutas, legumes e verduras orgânicos; alimentos fornecidos por produtores locais; além de alimentos produzidos por meio de práticas sustentáveis, como o uso de energia renovável, redução do consumo de água e gestão de resíduos. Busca ainda evitar o uso excessivo de materiais descartáveis, optando por alternativas reutilizáveis ou biodegradáveis. Nos ambientes destinados à alimentação, ainda haverá mesas reservadas para PcDs e acessibilidade garantida.

**5.1.9. Coleta de lacres para doação de cadeiras de roda** – Para dar significado socioambiental e buscar mobilizar os visitantes da Feira do Empreendedor para um propósito, nesta edição, serão disponibilizados pontos de coleta de lacres de latinha de alumínio. A ideia é fazer a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, que necessitam de uma cadeira de rodas. Os lacres coletados serão doados a projetos sociais engajados nessa iniciativa. Aproximadamente, a cada 140 garrafas pets de dois litros cheias de lacres, um equipamento é doado.

**5.1.10. Disponibilização de bebedouros** – Para reduzir o uso de garrafas e copos descartáveis, o SEBRAE-SP estimula o uso de bebedouros contidos no pavilhão de exposições e, para reforçar, ainda faz a instalação de bebedouros também dentro dos seus estantes. A medida sustentável se soma ainda à distribuição de garrafas de alumínio para seus colaboradores que atuam na Feira, para abastecer nos bebedouros disponibilizados no evento.

**5.1.11. Atenção com a inclusão** – Dentro dos princípios da sustentabilidade social, buscamos o bem-estar de todos. Assim, o SEBRAE-SP preocupa-se também em imprimir ações respeitadas e inclusivas no ambiente da Feira do Empreendedor, independentemente das habilidades ou deficiências de cada um. Todos os estandes, espaços e palcos têm acessibilidade, inclusive com a instalação de rampas na entrada e saída, quando necessário, para atender o público PcD (pessoa com deficiência). Faz a sinalização adequada desses espaços. Disponibiliza cadeiras de rodas e oferece banheiros acessíveis, além de fraldários. Haverá também intérpretes de libras para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva, para que todos possam visitar a Feira do Empreendedor sem barreiras. No evento, serão disponibilizadas ainda visitas guiadas, exclusivas para clientes com deficiência ou mobilidade reduzida, que visitarão a Feira desacompanhados.

**5.1.12. Paisagismo sustentável** – Para além do aspecto estético, a Feira do Empreendedor opta por um paisagismo que busca o equilíbrio entre natureza e arquitetura, com a utilização eficiente dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. O SEBRAE-SP optou pela utilização de plantas que representam a identidade natural do Estado de São Paulo, valorizando a biodiversidade nativa, para criar espaços que beneficiem tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Para não haver descarte, adotamos o paisagismo natural em mudas plantadas e sem decoração floral.

**5.2. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA EM SUSTENTABILIDADE** – Materiais, Montagem e Desmontagem do evento

**5.2.1.** Para a implementação dessas ações e para que esses objetivos sejam alcançados, a CONTRATADA deverá estruturar um Plano de Montagem e Desmontagem da Feira do Empreendedor que minimize o impacto ambiental e garanta a destinação sustentável dos produtos. Deve reutilizar, reciclar ou



doar os materiais, gerados durante esse processo. Para tanto, inclusive, os resíduos gerados na montagem – embalagens, plásticos, papelão e outros materiais – devem ser separados para reciclagem. A própria equipe de montagem deverá ser orientada sobre a importância da sustentabilidade e da necessidade de comprometimento com as ações sustentáveis. Abaixo, seguem as obrigações da CONTRATADA:

**5.2.1.1. Parceria com fornecedores sustentáveis** – É fundamental que sejam feitas parcerias com fornecedores locais sustentáveis, que já têm experiência em boas práticas e que compartilhem desses valores de sustentabilidade, priorizando a adoção de medidas responsáveis em relação a materiais e resíduos. Durante a montagem e a desmontagem da Feira, esse trabalho deve ser monitorado de perto para garantir que o plano seja implementado de maneira eficiente. Qualquer ação fora desses padrões deve ser corrigida e encaminhada corretamente.

**5.2.1.2. Utilização de materiais sustentáveis** – Deve-se utilizar materiais ecologicamente corretos, como tecidos orgânicos, produtos reciclados e madeira certificada, conforme especificados nos projetos de arquitetura: pinus, MDF e compensado, que deverão ser de reflorestamento. Para isso, a CONTRATADA deverá apresentar – juntamente com a nota fiscal do produto – a Certificação do Manejo Florestal pelo Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor), selo FSC ou selo de “Madeira Legal”, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo.

**5.2.1.3. Utilização de lâmpadas LED** – A CONTRATADA deverá priorizar sempre que possível a utilização de lâmpadas LED na iluminação dos estandes/espacos, na iluminação decorativa e na iluminação cênica, conforme especificações contidas nos projetos de arquitetura.

**5.2.1.4. Doação dos materiais utilizados na Comunicação Visual** – Lonas impressas, confeccionadas para a cenografia dos estandes/espacos, informativos, backdrops, entre outros itens, deverão ser doados pela CONTRATADA para ONGs (organizações não governamentais), que reutilizem esses materiais.

**5.2.1.5. Garantia de acessibilidade** – A CONTRATADA deverá garantir que todos os ambientes sejam acessíveis. Para isso, deve construir rampas de acesso de entrada e saída em todos os espacos, identificados nos projetos de arquitetura. Deve haver também a sinalização de todos os locais reservados para PcDs, conforme projeto arquitetônico.

## **6. DA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO**

**6.1.** O projeto arquitetônico apresenta as imagens em 3D, plantas, memoriais de todos os espacos da feira e o Plano Panorâmico do espaco, constantes do link.

**6.2.** Este instrumento compreende as especificações necessárias ao fornecimento e gerenciamento dos serviços de:

**6.3.** Montagem e desmontagem do evento, de acordo com o projeto arquitetônico dos estandes, das estruturas, dos portais, fechamentos e forração.

**6.4.** Montagem, instalação e desmontagem de sinalização.

**6.5.** Serviços de Cabeamento de Cabos Aéreos.

**6.6.** Serviços de cabeamento de energia elétrica.

**6.7.** Montagem, desmontagem e manutenção de sistema de climatização - Aparelhos de ar-condicionado.

**6.8.** Comunicação Visual compreende a impressão e plotagem de logotipos, títulos, textos e imagens com imagens ilustrativas. As imagens poderão ser substituídas a critério do SEBRAE-SP.

**6.9.** Fornecimento de mobiliários que deverão ser entregues limpos e em perfeito estado.

**6.10.** Estrutura necessária para estabilidade e sustentação dos estandes e sinalização aérea, ou seja, cabos aéreos, em quantitativos prévios, necessários para estabilidade das estruturas estão contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo.

**6.11.** O Responsável Técnico da CONTRATADA, observados os prazos estabelecidos e as condições estabelecidas pelo SP-Expo, deverá calcular a quantidade de cabos aéreos necessários a cada estande/estrutura/pórtico e considerar todo o material necessário para fazer a instalação, como quantidade de cabos de aço, correntes, box Truss, talhas, equipamentos, guindaste, materiais de montagem, ponto de AC (energia), infraestrutura. Após o cálculo, deverá apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos de



todos os estandes/espacos e preencher o memorial e manual de execucao do SP-EXPO, de acordo com as recomendacoes exigencias deste. A instalacao dos cabos aereos no teto/estrutura do espaco e fornecida exclusivamente pelo fornecedor do Espaco SP-Expo e a CONTRATADA devera contratar a disponibilizacao dos cabos e validar a documentacao exigida para cada estande. O estande sera entregue de acordo com os requisitos do projeto e considerando no valor do m<sup>2</sup> a instalacao dos cabos aereos. Na ocasio da montagem, caso a CONTRATADA avalie que a quantidade de cabos aereos e ainda insuficiente, devera rever o projeto/documentacao e arcar com os custos dos demais cabos a fim de garantir a seguranga de execucao da montagem. A negociacao com o SP-Expo e de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser responsavel pela instalacao e pelo pagamento de eventuais penalidades relacionadas a instalacao e desinstalacao dos cabos aereos.

**6.12.** A CONTRATADA devera executar toda a estrutura necessaria para a instalacao dos paineis de LED de chao, videowall e demais equipamentos fixados nas paredes e estruturas dos estandes/espacos e fazer todo o acabamento de acordo com o Projeto Arquitetonico.

**6.13.** A CONTRATADA devera definir um local adequado para as refeicoes das equipes de montadores e equipes de producao, organizando com pranchoes e cadeiras

**6.14.** Todos os itens de cenografia que constam neste termo de referencia sao de responsabilidade da CONTRATADA.

## **7. MEMORIAIS DESCRITIVOS DA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E ESTANDES**

### **7.1. 02 A – EXPOSITOR 6M<sup>2</sup> MEIO – 134 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.1.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e caracteristicas equivalentes

**7.1.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de aluminio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m -21m<sup>2</sup>

**7.1.1.2.** Piso existente forrado com tapete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6m<sup>2</sup>

**7.1.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de aluminio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1unid.

**7.1.1.4.** Testeira em sistema modular de aluminio octanorm com fechamento em TS - 2m<sup>2</sup>

**7.1.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeracao do expositor – 1 unid.

#### **7.1.2. Energia e Iluminacao**

**7.1.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 – 1 unid.

**7.1.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9 - 2unid.

### **7.2. 02 B - EXPOSITOR BÁSICO 6M<sup>2</sup> ESQUINA - 72 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.2.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e caracteristicas equivalentes

**7.2.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de aluminio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 15 m<sup>2</sup>

**7.2.1.2.** Piso existente forrado com tapete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m<sup>2</sup>

**7.2.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de aluminio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1 unid.





**7.2.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 3,5 m<sup>2</sup>

**7.2.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.2.2. Energia e Iluminação**

**7.2.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.

**7.2.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 3 unid.

### **7.3. 02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M<sup>2</sup> MEIO - 70 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.3.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.3.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 27 m<sup>2</sup>

**7.3.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 9 m<sup>2</sup>

**7.3.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1 unid.

**7.3.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 2 m<sup>2</sup>

**7.3.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.3.2. Energia e Iluminação**

**7.3.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.3.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

### **7.4. 02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M<sup>2</sup> ESQUINA - 32 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.4.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.4.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 18 m<sup>2</sup>

**7.4.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 9 m<sup>2</sup>

**7.4.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1 unid.

**7.4.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4 m<sup>2</sup>

**7.4.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.4.2. Energia e Iluminação**

**7.4.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.4.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

### **7.5. 02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M<sup>2</sup> MEIO - 56 unidades - Quantitativo para um estande**



**7.5.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.5.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 30 m<sup>2</sup>

**7.5.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m<sup>2</sup>

**7.5.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1 unid.

**7.5.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 2,5 m<sup>2</sup>

**7.5.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.5.2. Energia e Iluminação**

**7.5.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.5.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

### **7.6. 02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M<sup>2</sup> ESQUINA – 46 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.6.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.6.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 21 m<sup>2</sup>

**7.6.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m<sup>2</sup>

**7.6.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 1 unid.

**7.6.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4,5 m<sup>2</sup>

**7.6.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.6.2. Energia e Iluminação**

**7.6.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.6.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

### **7.7. 03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS – 1,50m<sup>2</sup> - 130 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.7.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.7.1.1.** Balcão em chapa de OSB 18mm com nicho, armário duas portas com uma prateleira interna e furo para passa cabos, medindo 1,00x0,50m H=1,00m - 1 unid.

**7.7.1.2.** Passadeira existente - 0 m<sup>2</sup>

**7.7.1.3.** Estrutura em tubos de ferro galvanizado 1 1/4" com Joelhos 90°, flanges e terminais fixados na bancada - 1 unid.

**7.7.1.4.** Testeira em placa de PVC expandido medindo 0,60x1,00m, com adesivo vinil cor sólida com a numeração impressa, frente e verso, medindo 0,60x0,20m, nas cores: Magenta, Violeta, Amarelo Milano, Verde abacate, Azul céu e Laranjada Suvinil pendurados em dois ganchos de inox para açougue - 1 unid.



#### **7.7.2. Energia e Iluminação**

**7.7.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.

**7.7.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 1 unid.

#### **7.8. 04 A - PREFEITURA MEIO -12,00m<sup>2</sup> - 22 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.8.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.8.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 30 m<sup>2</sup>

**7.8.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m<sup>2</sup>

**7.8.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 2 unid.

**7.8.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 3 m<sup>2</sup>

**7.8.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.8.2. Energia e Iluminação**

**7.8.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.8.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

#### **7.9. 04 B - PREFEITURA ESQUINA -12,00m<sup>2</sup> - 72 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.9.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.9.1.1.** Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 21 m<sup>2</sup>

**7.9.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m<sup>2</sup>

**7.9.1.3.** Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com bordas de PVC branco - 2 unid.

**7.9.1.4.** Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4,5 m<sup>2</sup>

**7.9.1.5.** Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid.

#### **7.9.2. Energia e Iluminação**

**7.9.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

**7.9.2.2.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

#### **7.10. 05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M<sup>2</sup> MEIO - 66 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.10.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes



**7.10.1.1.** Divisória de sistema modular octanorm em alumínio anodizado, fechamento em painel TS H=1,00m - 7 m<sup>2</sup>

**7.10.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m<sup>2</sup>

**7.10.2. Energia e Iluminação**

**7.10.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.

**7.11. 05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M<sup>2</sup> ESQUINA – 44 unidades - Quantitativo para um estande**

**7.11.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.11.1.1.** Divisória de sistema modular octanorm em alumínio anodizado, fechamento em painel TS H=1,00m - 7 m<sup>2</sup>

**7.11.1.2.** Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m<sup>2</sup>

**7.11.2. Energia e Iluminação**

**7.11.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -1 unid.

**7.12. 06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO - Área Construída 534,30m<sup>2</sup>**

**7.12.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.12.1.1.** Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com bagum verde bandeira, aplicação de plantas naturais e caixas em MDF cru com aplicação de adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm. Estrutura da parede e a espessura do fechamento de compensado deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado -79,2 m<sup>2</sup>

**7.12.1.2.** Balcão, medindo 1,64x0,46m com H=1,00 em estrutura de sarrafo de pinus certificado com tampo em compensado virola pinus e frente em MDF branco 4mm com aplicação de adesivo recortado -2 unid.

**7.12.1.3.** Cachepot triangular medindo 1,00x1,00m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Samambaia da Suvinil -6 unid.

**7.12.1.4.** Piso existente com forração de grama sintética- 234 m<sup>2</sup>

**7.12.1.5.** Piso existente com forração em carpete 2mm cor bege da Ecotex- 328 m<sup>2</sup>

**7.12.1.6.** Barracas para degustação medindo 1,97x0,95m H=2,50m em estrutura de sarrafo de pinus certificado com cobertura em tecido (lona cor verde garrafa), tampo em compensado virola pinus e frente em MDF branco 4mm - 4 unid.

**7.12.1.7.** Depósitos em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e aplicação de imagens impressa em lona vinílica externo e bagum cor branco interno, porta fechadura/chave - 191 m<sup>2</sup>

**7.12.1.8.** Cenografia do fundo e lateral em painéis de MDF cru com pintura acrílica acetinada nas cores Videira, Hortelã e Samambaia da Suvinil e iluminação LED - 169 m<sup>2</sup>

**7.12.1.9.** Barracas para expositores da CACHAÇA, VINHO, QUEIJO e CAFÉ, medindo 1,76x0,95m H=2,50m em estrutura de sarrafo de pinus certificado com cobertura em tecido (lona cor verde garrafa), tampo/prateleiras e armário duas portas em compensado virola pinus e frente em MDF branco 4mm, testeira medindo 0,50x0,25m em MDF cor branco - 40 unid.



- 7.12.1.10. Palco em tablado de madeira H=10cm e uma rampa de acesso e sinalização com fita zebra, revestida em carpete 2mm cor bege da Ecotex - 15,2 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e aplicação de imagens impressa em lona vinílica externo - 130,65 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.12. Bancada curva da cozinha show em estrutura de sarrafo de madeira com tampo/prateleiras, portas em compensado naval pinus certificado e cuba/sifão/torneira - 1 unid.
- 7.12.1.13. Fechamento do estande em tubo de metalon com pintura esmalte sintético cor verde bandeira e fechamento vem tela de nylon cor verde h=1,00m - 20 m
- 7.12.1.14. Pórtico em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com lona impressa e bagum cor grafite, aplicação de cubos pivotantes em MDF cru com aplicação de adesivo impresso e testeira em chapa de policarbonato compacto cristal e aplicação de letras recortadas em XPS 20mm e detalhe em sarrafo de pinus certificado - 46 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.15. Divisória Geométrica Aberta em papelão reciclável da CRAFTA medindo 3,50x2,50m - 10 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.16. Espaço pré-preparo em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e aplicação de imagens impressa em lona vinílica externo e bagum cor branco interno - 94,15 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.17. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com lona com imagem impressa e aplicação de letras recortadas em XPS 20mm e detalhe em sarrafo de pinus certificado - 43,1 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.18. Mesa 1,20x0,60m H=0,75m pés em sarrafo de pinus certificado e tampo em compensado virola pinus certificado - 1 unid.
- 7.12.1.19. Totem para TV de programação em estrutura em sarrafo de madeira e fechamento em compensado revestido com lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 5,1 m<sup>2</sup>
- 7.12.1.20. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com bagum verde bandeira, aplicação de plantas naturais e caixas em MDF cru com aplicação de adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm - 80 m<sup>2</sup>

## 7.12.2. Energia e Iluminação

- 7.12.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid.
- 7.12.2.2. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/20A NBR 14136 - 4 unid.
- 7.12.2.3. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 48 unid.
- 7.12.2.4. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 27 unid.
- 7.12.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 63 unid.
- 7.12.2.6. Refletor Holofote de LED - 7 unid.
- 7.12.2.7. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 197 m
- 7.12.2.8. Cordão varal - com 5 bocais e lâmpadas bolinha - 44 unid.
- 7.12.2.9. Spot de embutir cor preto - 6 unid.

## 7.13. 07 - MÃOS À OBRA - Área Construída 242,00m<sup>2</sup>

- 7.13.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.13.1.1. Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado de paricá, forração em bagum cor preto - 52 m<sup>2</sup>
  - 7.13.1.2. Guarda-corpo em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor Oceano Pacífico fixados com abraçadeiras giratórias de aço forjado, iluminação tubular Led - 119 m
  - 7.13.1.3. Testeira suspensa em estrutura de sarrafo com pintura cor preto medindo 2,50x1,50m, frente e verso revestido com lona impressa - 1 unid.



- 7.13.1.4. Fechamento do estande em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor Oceano Pacífico fixados com abraçadeiras giratórias de aço forjado e iluminação tubular Led -246 m
- 7.13.1.5. Testeira suspensa, medindo 2,50x1,50m com 0,30m de profundidade, em estrutura de madeira de sarrafo revestido com lona nighth day e laterais da caixa revestido de bagum cor preto - 3 unid.
- 7.13.1.6. Piso existente com forração em vinílico moeda cor cinza fosco - 245 m<sup>2</sup>
- 7.13.1.7. Dez expositores com estrutura em peças de metalon 5x5cm e chapa "L" 5x5cm com fechamento externo em placa de policarbonato cor cristal compacto 4mm e telhas de aço trapézio 40, pintadas com esmalte sintético fosco cor preto e fechamento interno em chapas de compensado de paricá 10mm e testeira em MDF cor preto com adesivo impresso fornecido e aplicado pelo expositor - 180 m<sup>2</sup>
- 7.13.1.8. Fechamento da área técnica, fundo de palco e depósito em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de OSB forradas internamente com bagum fosco cor branco e externamente com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do fechamento de compensado deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 113m<sup>2</sup>
- 7.13.1.9. Parede Instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado de paricá e cenografia em madeirite plastificado, pintura cor Pinoli, iluminação, escada e acessórios canteiro de obra - 22m<sup>2</sup>
- 7.13.1.10. Cachepot medindo 1,35x1,35x1,90m H=0,40m em chapas de OSB forrado com bagum cor preto - 2 unid.
- 7.13.1.11. Cachepot de pallet medindo 0,60x0,40cm H=0,45cm - 13 unid.
- 7.13.1.12. Puff em cubo de chapa de compensado de paricá medindo 0,40x0,40cm H=0,45cm - 17 unid.
- 7.13.1.13. Cavaletes em sarrafo de pinus medindo 0,45cm H=0,70cm para tampo em compensado - 2 unid.
- 7.13.1.14. Tampo em compensado medindo 1,40x0,60cm com 20mm de espessura - (serão 2 tampos por dia) - 10 unid.
- 7.13.1.15. Balcão em estrutura de sarrafo de pinus e tampo em chapa de OSB forrada em bagum cor preto, medindo 0,80x0,50cm H=1,10cm -10 unid.
- 7.13.1.16. Balcão em estrutura de sarrafo de pinus e tampo em chapa de OSB forrada em bagum cor preto, medindo 3,00x0,50cm H=1,10cm -1 unid.
- 7.13.1.17. Estante em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor azul fixados com abraçadeiras giratórias de aço forjado com três prateleira em chapa de compensado de paricá 15mm, medindo 1,50x0,50cm H=2,40cm -10 unid.
- 7.13.1.18. Placa de policarbonato compacto cristal 4mm para sinalização de entrada e saída, medindo 0,50x0,16cm - 4 unid.
- 7.13.1.19. Escada de abrir com nove degraus de madeira pintada de azul e fixada no piso da parede instagramável - 1 unid.
- 7.13.1.20. Galocha tamanho 44 na cor preto cortada ao meio na vertical e fixada no piso da parede instagramável - 1 unid.
- 7.13.1.21. Capacete de obra na cor azul pendurado na parede instagramável – 2 unid.
- 7.13.1.22. Kit de material para pintura com brochas, pincéis, rolo com cabo, balde e bandeja – 1 unid.
- 7.13.1.23. Barrica de textura usada – 1 unid.
- 7.13.1.24. Galão de tinta usado – 2 unid.
- 7.13.1.25. Lata de tinta usada – 1 unid.
- 7.13.1.26. Saco de cimento 50Kg – 50 unid.
- 7.13.1.27. Bloco de cimento canaleta estrutural 14X19X39cm – 25 unid.
- 7.13.1.28. Pallet de madeira usado medindo 1,20x1,00m H=13cm – 4 unid.

## 7.13.2. Energia e Iluminação

- 7.13.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid.
- 7.13.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.13.2.3. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 27 unid.



- 7.13.2.4. Lâmpada tubular LED cor azul de 0,60m - 3 unid.
- 7.13.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 18 unid.
- 7.13.2.6. Pendente industrial cor cinza Ø0,30m - 3 unid.
- 7.13.2.7. Lâmpada bulbo LED com bocal cor preto - 1 unid.
- 7.13.2.8. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 6 unid.
- 7.13.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. (somente ponto elétrico – iluminação cênica fornecida e instalada pela organizadora)

**7.14. 08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS DIGITAIS - Área Construída - 348,00m<sup>2</sup>**

- 7.14.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.14.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido internamente em bagum fosco cor branco, e externamente nas laterais e fundo de palco com bagum fosco cor grafite e letras recortadas, e no instagramável em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do fechamento de compensado deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 143,5 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.2. Totem em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em MDF cru com aplicação nas duas faces em adesivo sólido nas cores grafite e cinza médio da Imprimax, com detalhe em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil com iluminação cor neutra - 92,5 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.3. Fechamento das salas "patrocinador" e "meio de pagamento" H=2,50m em estrutura em sistema modular Linha Multi M2040 com fechamento de vidro e nas laterais com aplicação de adesivo jateado e adesivo translúcido impresso - 82,5 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.4. Guichês Estrutura em metalon 2,5x2,5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil formando triângulos equiláteros com fechamento em MDF cru com aplicação nas duas faces em adesivo sólido cor Amarelo Cítrico da Imprimax - 33 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.5. Mesa medindo 1,60x0,40m h=0,75m medindo em MDF grafite com fita PVC de acabamento na mesma cor - 6 unid.
  - 7.14.1.6. Balcão em MDF grafite com fita PVC de acabamento na mesma cor e aplicação frontal com adesivo impresso - 9 unid.
  - 7.14.1.7. Tecido Chroma-Key medindo 1,50x2,00m cor laranja neon - 1 unid.
  - 7.14.1.8. Piso existente forrado com carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 172 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.9. Piso existente forrado com carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 152 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.10. Piso existente revestido em lona impressa - 28 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.11. Fechamento lateral do estande em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil formando triângulos equiláteros - 10,9 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.12. Cachepot medindo 55x55cm H=40cm em compensado revestido de bagum fosco cor laranja -17 unid.
  - 7.14.1.13. Testeira em estrutura de compensado medindo 3,00x1,15m revestido em lona impressa -15,5 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.14. Pórtico de entrada e saída em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado com iluminação cor verde neon revestido em lona impressa - 60 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.15. Estrutura em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil formando triângulos equiláteros com fechamento em vidro e porta de vidro com dobradiça/fechadura e chave - 45,6 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.16. Fechamento do estande em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil com iluminação cor laranja formando triângulos equiláteros - 90 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.17. Estrutura em metalon 2,5x2,5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil formando triângulos equiláteros com fechamento em MDF cru com aplicação de adesivo impresso - 35,5 m<sup>2</sup>
  - 7.14.1.18. Mouse cenográfico esculpido em isopor com pintura em tinta latéx - 1 unid.



**7.14.1.19.** Totem em estrutura de compensado revestido em lona impressa, medindo 1,00x1,80m. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 1 unid.

#### **7.14.2. Energia e Iluminação**

**7.14.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -32 unid.

**7.14.2.2.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -14 unid.

**7.14.2.3.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 56 unid.

**7.14.2.4.** Refletor Holofote de LED - 13 unid.

**7.14.2.5.** Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 406,3 m

**7.14.2.6.** Mangueira flexível de LED neon cor branco - 21,78 m

**7.14.2.7.** Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

#### **7.15. 09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS -Área Construída 456,00m<sup>2</sup>**

**7.15.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.15.1.1.** Testeira em estrutura de malha Pop 10x10cm 8mm fixada com arame recozido com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil e letras recortadas em XPS 50mm fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 61 m<sup>2</sup>

**7.15.1.2.** Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor preto da Ecotex - 129 m<sup>2</sup>

**7.15.1.3.** Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 142 m<sup>2</sup>

**7.15.1.4.** Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 263 m<sup>2</sup>

**7.15.1.5.** Estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido com bagum branco e laranja, com lona impressa nas duas faces, malha Pop 10x10cm 8mm com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 32,7 m<sup>2</sup>

**7.15.1.6.** Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido internamente em bagum amarelo e externamente com bagum branco e lona impressa - 53,35 m<sup>2</sup>

**7.15.1.7.** Peça de box truss Q25 H=6,00m envelopado em lycra cor preto, fixada na estrutura do pavilhão para iluminação cênica - 2 m

**7.15.1.8.** Cachepot em MDF preto medindo 1,30x0,40m H=0,40m - 12 unid.

**7.15.1.9.** Estante expositora em MDF branco com doze nichos, fundo com fechamento de vidro e iluminação LED - 10 unid.

**7.15.1.10.** Balcão medindo 1,20x0,50 H=1,00m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Amarelo Real da Suvinil com prateleira e portas com chave --10 unid.

**7.15.1.11.** Balcão medindo 1,20x0,50 H=1,00m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Amarelo Real da Suvinil - 6 unid.

**7.15.1.12.** Testeira quatro faces em estrutura de malha Pop 10x10cm 8mm fixada com arame recozido com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil e letras recortadas em XPS 50mm fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço- 25 m<sup>2</sup>

**7.15.1.13.** Divisórias em metalon 10x10cm com fechamento em malha Pop 10x10cm 8mm com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil -36,5 m<sup>2</sup>

**7.15.1.14.** Porta de vidro temperado e Laminado, medindo 1,00x2,00m com aplicação de adesivo recortado - 2 unid.

**7.15.1.15.** Divisórias em metalon 10x10cm com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh das Suvinil, fechamento em vidro temperado com aplicação de adesivo recortado - 52 m<sup>2</sup>





- 7.15.1.16. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de bagum laranja. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 34 m<sup>2</sup>
- 7.15.1.17. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de lona impressa nos dois lados - 20,8 m<sup>2</sup>
- 7.15.1.18. Fechamento de depósitos em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido internamente com bagum fosco cor branco e externamente com bagum fosco preto, portas em compensado revestido com bagum fosco preto e letras recortadas em XPS 10mm - 187 m<sup>2</sup>
- 7.15.1.19. Mesa medindo 0,90x0,50m H=0,75m em MDF preto fosco - 5 unid.

#### 7.15.2. Energia e Iluminação

- 7.15.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -22 unid.
- 7.15.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -27 unid.
- 7.15.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 44 unid.
- 7.15.2.4. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 47 m
- 7.15.2.5. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 227 m
- 7.15.2.6. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

#### 7.16. 10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS - Área Construída 347,00m<sup>2</sup>

- 7.16.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.16.1.1. Divisórias internas entre bancos em metalon calandrado com pintura esmalte sintético nas cores Mar Mediterrâneo, Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil com fechamento em MDF cru 4mm com aplicação em ambos os lados de adesivo impresso - 180 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.2. Divisória externa em metalon calandrado com pintura esmalte sintético nas cores Mar Mediterrâneo, Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil com fechamento em policarbonato cristal com aplicação de adesivo translúcido impresso - 185 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.3. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado revestido externamente com lona impressa e internamente com bagum fosco cor branco, porta com fechadura/chave em compensado revestido com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 55 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.4. Balcão, medindo 6,40x0,50m H=1,00m, em compensado flexível revestido com lona impressa - 1 unid.
- 7.16.1.5. Projeção da testeira do estande em metalon calandrado com pintura esmalte sintético cor Mar Mediterrâneo da Suvinil e fechamento em lona night and day impressa, retro iluminada - 22,5 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.6. Estrutura em metalon calandrado com divisória em caixa de compensado para fixação da TV de senha e Cachepot, forrados com lona impressa. A estrutura da caixa e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 18 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.7. Cachepot curvo sob palco medindo 2,00x0,30 H=0,12m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado flexível revestido com lona impressa - 4 unid.
- 7.16.1.8. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 364 m<sup>2</sup>



- 7.16.1.9. Testeiras em metalon calandrado com pintura esmalte sintético nas cores Mar Mediterrâneo, Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil com placas de PVC com aplicação frente e verso de adesivo impresso e placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de adesivo translucido impresso - 92,4 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.10. Palco semicircular H=40cm em tablado de madeira com forração em carpete 2mm cor cinza da Ecotex e rampa com fita zebra de sinalização - 21,3 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.11. Mesa em "L" medindo 1,50x0,95m com 0,50m de profundidade H=0,75m estrutura de metalon com armário uma porta e prateleira em MDF cor branco e fita de PVC branca para acabamento - 14 unid.
- 7.16.1.12. Fechamento da saída com porta com dobradiça vai e vem e testeiras em placa de PVC com aplicação em adesivo impresso frente e verso, estrutura de metalon calandrado com pintura esmalte sintético na cor Borboleta Azul da Suvinil - 20 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.13. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo de madeira revestido de chapa de compensado forrado com bagum branco e lona vinílica impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 4,6 m<sup>2</sup>
- 7.16.1.14. Fechamento da circulação com porta com dobradiça vai e vem, em estrutura de metalon calandrado com pintura esmalte sintético na cor Borboleta Azul da Suvinil da com fechamento em MDF cru 4mm revestido em ambos os lados de adesivo impresso- 29,6 m<sup>2</sup>

#### 7.16.2. Energia e Iluminação

- 7.16.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 21 unid.
- 7.16.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid.
- 7.16.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 69 unid.
- 7.16.2.4. Lâmpada tubular LED cor branco de 1,20m - 76 unid.
- 7.16.2.5. Ponto elétrico para iluminação cênica - 4 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

#### 7.17. 11 - SEBRAE DELAS - Área Construída 469,00m<sup>2</sup>

- 7.17.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.17.1.1. Parede H=3,00m com estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido em lona impressa externamente e bagum cor branco internamente, portas em compensado revestido de lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 222 m<sup>2</sup>
  - 7.17.1.2. Tecido chroma key cor roxo - 4,5 m<sup>2</sup>
  - 7.17.1.3. Estrutura de metalon 5x5cm com pintura esmalte cor branco e testeira em MDF branco 0,80x0,20m e fita de borda com aplicação de adesivo impresso e identificação do expositor em adesivo recortado - 30 unid.
  - 7.17.1.4. Estrutura em metalon 5x5 cm pintado com tinta esmalte na cor branco com fechamento duplo em lona night and day cor branco retro iluminado, fundo e lateral em lona impressa e prateleiras em MDF pintado na cor Estrela Radiante da Suvinil - 431 m<sup>2</sup>
  - 7.17.1.5. Piso existente com forração em carpete 2mm cor cinza de Ecotex - 475 m<sup>2</sup>
  - 7.17.1.6. Palco em tablado de madeira H=15 cm e uma rampa de acesso com sinalização, revestidas em lona impressa - 15,5 m<sup>2</sup>
  - 7.17.1.7. Caixa instagramável em estrutura de sarrafo, fechamentos em MDF cru com pintura acrílica cor Pradaria da Suvinil e fundo revestido em lona impressa e iluminação LED flexível, tablado dois



níveis H=40cm semicircular com estrutura reforçada em sarrafo fechamento em MDF cru revestido com adesivo impresso - 46 m<sup>2</sup>

- 7.17.1.8. Caixa instagramável em estrutura de sarrafo, fechamentos em MDF cru com pintura acrílica cor Estrela Radiante da Suvinil e fundo revestido em lona impressa e iluminação LED flexível, tablado dois níveis h=40cm semicircular com estrutura reforçada em sarrafo fechamento em MDF cru revestido com adesivo impresso - 46 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.9. Caixa instagramável com estrutura de sarrafo reforçado no piso, fechamentos em compensado 15mm revestido em lona impressa e cenografia em compensado revestido com lona impressa, MDF cru com peças recortado a laser pintado nas cores Glamour, Estrela Radiante e Mar Verde da Suvinil, iluminação LED flexível e bolas espelhadas com diâmetro variado - 12 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.10. Meia parede H=1,10m em estrutura de sarrafo e fechamento em compensado 15mm revestido de lona impressa - 63 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.11. Pórtico em estrutura de metalon 5x5cm pintado na cor Glamour da Suvinil e chapa de policarbonato 4mm com adesivo translúcido impresso - 37 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.12. Totem H=1,80m com estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido em lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 4 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.13. Estrutura em metalon 3x3cm pintado na cor Glamour da Suvinil com letras recortadas fixadas na chapa de policarbonato compacto cristal 4mm - 9 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.14. Cachepot medindo 1,20x0,35m H=0,60m com fundo a 0,30m em MDF cor branco e fita de borda - 5 unid.
- 7.17.1.15. Cachepot medindo 1,25x0,35m H=1,00m com fundo a 0,50m em MDF cor branco e fita de borda - 6 unid.
- 7.17.1.16. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF branco - 6 unid.
- 7.17.1.17. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour da Suvinil 4 unid.
- 7.17.1.18. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Estrela Radiante da Suvinil - 6 unid.
- 7.17.1.19. Floreira medindo 7,00x0,25m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil - 1 unid.
- 7.17.1.20. Floreira H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil - 10 m<sup>2</sup>
- 7.17.1.21. Floreira triangular medindo 1,55x2,25m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil - 1 unid.
- 7.17.1.22. Balcão em MDF branco com fita de borda medindo 1,50x0,40m H=1,00m e frente com adesivo impresso - 1 unid.
- 7.17.1.23. Balcão com duas portas e prateleira interna em MDF branco e fita de borda medindo 0,75x0,40m H=1,00m e frente com adesivo impresso para receber o adesivo recortado do expositor - 30 unid.
- 7.17.1.24. Microfone de mesa retrô cenográfico – 1 unid.
- 7.17.1.25. Bola de espelho Ø25cm pendurada – 8 unid.
- 7.17.1.26. Bola de espelho Ø20cm pendurada – 8 unid.
- 7.17.1.27. Bola de espelho Ø15cm pendurada – 10 unid.
- 7.17.1.28. Bola de espelho Ø10cm pendurada – 10 unid.

#### 7.17.2. Energia e Iluminação

- 7.17.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 51 unid.
- 7.17.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.17.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 11 unid.
- 7.17.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 27 unid.
- 7.17.2.5. Refletor Holofote de LED - 13 unid.
- 7.17.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor lilás - 368 m
- 7.17.2.7. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na prateleira - 39 m



**7.17.2.8.** Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

**7.18.** **12 -ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Área Construída 654,50m<sup>2</sup>**

**7.18.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.18.1.1.** Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado com forração em lona cor cinza interno e lona impressa externo, porta com fechadura/chave A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 176 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.2.** Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado em lona cor grafite, guarda corpo laterais H=1,10m em metalon 5x5cm com pintura cor grafite e fundo em divisória de sarrafo com fechamento em compensado revestido bagum cor preto e letras/logos recortadas em XPS 50mm - 51,2 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.3.** Moldura do painel led em chapa de MDF cru com pintura metalizada cor Cyber e iluminação LED - 58 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.4.** Totens decorativos em estrutura de sarrafo com forração em lona cor cinza e iluminação LED - 162 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.5.** Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado forrada com lona cor cinza e imagens impressas fixadas na moldura de metalon com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil - 80,7 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.6.** Balcão circular em estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em compensado flexível com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil e iluminação LED - 1 unid.
- 7.18.1.7.** Tubos de PVC 100mm com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil - 40 m
- 7.18.1.8.** Expositores em estrutura de metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético fosco cor General e fechamentos em MDF cor cinza - 10 unid.
- 7.18.1.9.** Piso existente forrado com piso bus cor prata - 605 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.10.** Piso existente forrado com lona impressa - 16,5 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.11.** Piso bus cor preto brilho - 12,6 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.12.** Divisória em estrutura de Metalon 10x10cm com pintura esmalte sintético cor Aventurina Preto da Suvinil com fechamento em vidro temperado com aplicação insulfilm G20, moldura em chapa em MDF cru com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil e aplicação de logos em adesivo recortado cor Branco - 47 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.13.** Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com lona night and day impressa e iluminação, chapa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de letras recortadas em XPS 50mm - 208 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.14.** Salas 1 e 2 em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado com forração (paredes e teto) INTERNA em bagum cor preto - 215 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.15.** Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado com forração em bagum cor preto e lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 87 m<sup>2</sup>
- 7.18.1.16.** Balcão em estrutura de compensado flexível com forração em lona cor cinza e iluminação LED - 1 unid.
- 7.18.1.17.** Mesa cenográfica simulando um painel de controle em estrutura de madeira com fechamento em compensado flexível forrado com lona impressa e detalhes em pintura metalizada cor Cyber da Suvinil - 1 unid.
- 7.18.1.18.** Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado com forração em lona impressa, depósito e área técnica com forração interna em



bagum cor branco. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 176 m<sup>2</sup>

- 7.18.1.19.** Espaço instagramável - parede cenográfica em lona impressa, piso cenográfico em lona impressa, teto em estrutura circular de metalon e forração de lona cor cinza com iluminação led, no centro lona night and day e placa de policarbonato compacto 4mm cor verde - 1 unid.

#### **7.18.2. Energia e Iluminação**

- 7.18.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 26 unid.  
**7.18.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.  
**7.18.2.3.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -31 unid.  
**7.18.2.4.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 30 unid.  
**7.18.2.5.** Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 513 m<sup>2</sup>  
**7.18.2.6.** Spot de embutir cor branco - 6 unid.  
**7.18.2.7.** Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 4 unid.  
**7.18.2.8.** Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 7 unid.

#### **7.19. 13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES - Área Construída 414,00m<sup>2</sup>**

- 7.19.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.19.1.1.** Fechamento do estande em estrutura de metalon 5x5cm H=0,95m com pintura em esmalte sintético cor preto, policarbonato compacto cor cristal com aplicação de adesivo translúcido impresso - 38,3 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.2.** Fechamento da área técnica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido internamente com bagum fosco cor branco e externamente com lona impressa - 106 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.3.** Pórticos de entrada e saída do CRIE GAMES em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado flexível revestido externamente em bagum fosco preto e internamente em lona impressa - 12,25 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.4.** Totem em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido com lona impressa - 12,1 m
- 7.19.1.5.** Mesa medindo 1,50m(L)x0,75m(A)x0,60m(P)em MDF cor preto e fita pvc para acabamento de borda na cor do MDF - 1 unid.
- 7.19.1.6.** Piso existente revestido com carpete 2mm cor preto - 402 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.7.** Floreira em toda a extensão com 0,65m de largura H=0,50m em compensado revestido de bagum fosco cor preto - 2 unid.
- 7.19.1.8.** Estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado flexível revestido externamente com bagum fosco preto e internamente frente e verso com lona impressa e aplicação de letras recortadas XPS 20mm e iluminação interna em Led - 23,4 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.9.** Totem para TV programação em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido com lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 11 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.10.** Palco em tablado de madeira H=10 cm e uma rampa de acesso com fita zebra de sinalização revestido com carpete 2mm cor preto e iluminação LED - 66,5 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.11.** Floreira triangular medindo 2,80x2,80m H=0,50m em compensado revestido de bagum fosco cor preto - 2 unid.
- 7.19.1.12.** Cabine em estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido externamente e internamente com bagum fosco preto e metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético cor verde e policarbonato compacto cor cristal, porta em compensado com bagum fosco cor preto - 61 m<sup>2</sup>



- 7.19.1.13. Fechamento da área técnica, depósito e camarim em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido internamente com bagum fosco cor branco e externamente com lona impressa e testeiras em chapas de policarbonato compacto cristal com letras e logos recortadas em XPS 50mm. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 295 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.14. Piso existente revestido com carpete 2mm cor cinza - 27 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.15. Cachepot triangular medindo 0,90x0,90m H= 0,50m em compensado revestido de bagum fosco cor preto - 4 unid.
- 7.19.1.16. Pórtico de entrada e saída do CRIE SEBRAE em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido externamente em bagum fosco preto e internamente em lona impressa - 8,02 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.17. Mesa medindo 1,90m(L)x0,75m(A)x0,60m(P) em MDF cor preto e fita pvc para acabamento de borda na cor do MDF - 1 unid.
- 7.19.1.18. Mesa medindo 3,20x0,80m H=0,75m, estrutura metalon 5x5cm com pintura em esmalte sintético cor preto fosco, laterais e tampo em MDF preto fitado com PVC cor preto fosco e iluminação led - 4 unid.
- 7.19.1.19. Fechamento do estande em estrutura de metalon 5x5cm H=2,00m com pintura em esmalte sintético fosco cor Pitão Verde, com policarbonato compacto cor cristal com aplicação de adesivo translúcido impresso - 72 m<sup>2</sup>
- 7.19.1.20. Espelho cristal com moldura dimensões 0,60x1,50m – 2 unid.

## 7.19.2. Energia e Iluminação

- 7.19.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.
- 7.19.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid.
- 7.19.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.
- 7.19.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 22 unid.
- 7.19.2.5. Refletor Holofote de LED - 30 unid.
- 7.19.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor roxo - 120 m
- 7.19.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 47 m
- 7.19.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 115 m
- 7.19.2.9. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 106 m
- 7.19.2.10. Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

## 7.20. 14 – EXPERIMENTE - Área Construída 255,00m<sup>2</sup>

- 7.20.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.20.1.1. Parede instagramável cenográfica com teto em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado revestidas com lona impressa (teto, parede e piso) - 83 m<sup>2</sup>
  - 7.20.1.2. Placa de PVC 0,65x0,60m com aplicação de adesivo impresso pendurada e fixada no fio de nylon 3mm - 1 unid.
  - 7.20.1.3. Placa de PVC 0,65x0,95m com aplicação de adesivo impresso pendurada e fixada no fio de nylon 3mm - 1 unid.
  - 7.20.1.4. Piso existente com forração em carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 258 m<sup>2</sup>



- 7.20.1.5. Parede estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido de lona impressa e TV de programação. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 11 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.6. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível 15mm revestido de bagum laranja. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 23 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.7. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível 15mm revestido com lona impressa externamente e bagum cor branco internamente fechamento em MDF cru revestido com adesivo impresso - 65 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.8. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível 15mm revestido com lona impressa nas duas faces - 34 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.9. Parede estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido de bagum branco internamente e lona impressa externamente - 80 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.10. Parede de sinalização do estande em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido de lona impressa e iluminação LED - 15 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.11. Túnel em estrutura de alumínio revestido com lycra cor branco medindo 3,00x3,60m H= 2,55m com iluminação ribalta na cor de cada sentido fechamento em MDF cru revestido com adesivo impresso - 5 unid.
- 7.20.1.12. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Vermelho Escarlata da Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.13. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Taiti da Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.14. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Cajá da Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.15. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Maravilha da Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.16. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Hortelã da Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m<sup>2</sup>
- 7.20.1.17. Testeira em placa em policarbonato compacto cristal 4mm medindo 5,87x0,40m - 1 unid.
- 7.20.1.18. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 1,00x0,50m H=0,50m - 1 unid.
- 7.20.1.19. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 2,95x0,40m H=0,40m - 2 unid.
- 7.20.1.20. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 1,88x0,40m H=0,40m - 2 unid.
- 7.20.1.21. Túnel audição - um ambiente com quarenta fones sem fio pendurados em araras metálicas nos dois lados com vinte fones cada (os fones serão fornecidos pelo Sebrae SP).
- 7.20.1.22. Túnel tato - um ambiente com cinco quadros em trainel de madeira medindo 0,60x0,80m cada com tecidos esticados; camurça, carpete, seda, pelo e grama - expostos em cavaletes - 5 unid.
- 7.20.1.23. Túnel olfato - com três aromatizadores com fragrâncias que remetam as imagens de amadeirado (carvalho), cítrico (citric fitness) e floral (flores) - aromatizadores fixados na estrutura do túnel e três quadros medindo 0,60x0,80m expostos em cavaletes - 3 unid.
- 7.20.1.24. Túnel paladar, um ambiente com três saladeiras de acrílico incolor 2,4ml no pedestal metálico cor branco para retirada das balas - 3 unid.
- 7.20.1.25. Túnel visão - Três quadros medindo 0,60x0,80m, com imagem de formas de olhar, expostos em cavaletes - 3 unid.
- 7.20.1.26. Fones cenográficos coloridos – 8 unid.
- 7.20.1.27. Óculos cenográficos coloridos – 25 unid.
- 7.20.1.28. Plumas cor laranja – 50 unid.
- 7.20.1.29. Saladeira de acrílico incolor 2,4ml Ø40cm no pedestal metálico – 3 unid.
- 7.20.1.30. Cavalete de madeira para exposição de quadros – 11 unidades.

## 7.20.2. Energia e Iluminação

- 7.20.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.



- 7.20.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid.
- 7.20.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -5 unid.
- 7.20.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid.
- 7.20.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 16,5 m
- 7.20.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 12,95 m
- 7.20.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 28,65 m
- 7.20.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 14,75 m
- 7.20.2.9. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 14,5 m
- 7.20.2.10. Ponto elétrico para iluminação cênica - 24 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

**7.21. 15 -A SAGA DO EMPREENDEDOR - Área Construída 432,00m<sup>2</sup>**

- 7.21.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.21.1.1. Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 44 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.2. Espaço instagramável com paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa e placas de MDF recortado com pintura acrílica nas cores preto e branco - 50,4 unid.
  - 7.21.1.3. Caixa cenográfica em MDF com pintura acrílica cor grafite das Suvinil com dois apoios triangulares e frente em lona impressa, medindo 2,00x0,35m espessura 0,10m - 1 unid.
  - 7.21.1.4. Piso existente forrado com lona impressa - 435 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.5. Duas paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado internamente com lona impressa e arte com cenário cidade e iluminação led e externamente lona impressa e placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso - 66 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.6. Divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa, cordas de nylon cor preto esticadas e placas de PVC expandido cortado a laser com aplicação de adesivo recortado com arte impressa -1 30,2 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.7. Projeção de blimp Ø2,00m impresso na cor amarelo com suporte e gás hélio - 1 unid.
  - 7.21.1.8. Projeção de blimp Ø2,00m impresso na cor azul com suporte e gás hélio - 1 unid.
  - 7.21.1.9. Espaço instagramável com paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa e placas de MDF cru com adesivo com arte de página de quadrinhos impresso - 65 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.10. Dois pódios em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cru revestido em lona impressa - 5,1 m<sup>2</sup>
  - 7.21.1.11. Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado: externo lona impressa e interno bagum cor branco - 57,8 unid.
  - 7.21.1.12. Mesa para jogos com estrutura de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor grafite e tampo de MDF cor grafite com fita de borda medindo 1,50x1,50m - 10 unid.
  - 7.21.1.13. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Rosa Chiclete da Suvinil- START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid.
  - 7.21.1.14. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Apatita da Suvinil- START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid.





- 7.21.1.15. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Rosa Alaranjado da Suvinil - START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid.
- 7.21.1.16. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Laranja da Suvinil - START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid.
- 7.21.1.17. Testeira em placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso 54 m<sup>2</sup>
- 7.21.1.18. Testeira medindo 2,35x0,70m em quadro de metalon 3x3cm com fechamento em tela metálica com pintura esmalte sintético cor preto e aplicação de letras recortadas em XPS 20mm fixados no pórtico de metalon 10x10cm com pintura esmalte sintético cor grafite - 10 unid.
- 7.21.1.19. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com bagum cor preto - 7 m<sup>2</sup>
- 7.21.1.20. Letra caixa "ENTRADA" medindo 0,30x0,30m com 0,10m de espessura confeccionada em compensado flexível com pintura acrílica cor Vermelho Escarlate da Suvinil - 14 unid.
- 7.21.1.21. Letra caixa "SAÍDA" medindo 0,40x0,40m com 0,10m de espessura confeccionada em compensado flexível com pintura acrílica cor Cajá da Suvinil - 10 unid.

#### 7.21.2. Energia e Iluminação

- 7.21.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.21.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid.
- 7.21.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.21.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 24 unid.
- 7.21.2.5. Refletor Holofote de LED - 20 unid.
- 7.21.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 46,6 m
- 7.21.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 51,55 m
- 7.21.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 37,95 m
- 7.21.2.9. 1Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 37,95 m
- 7.21.2.10. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 51,55 m
- 7.21.2.11. Mangueira flexível de LED neon cor branco - 6,95 m

#### 7.22. 16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS - Área Construída 407,00m<sup>2</sup>

- 7.22.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.22.1.1. Pórtico em estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB com aplicação de letras recortadas em XPS 20mm, placa de PVC expandido adesivado medindo 0,90x0,70m para aplicação de programação e testeira em chapa de policarbonato compacto cristal com aplicação de adesivo recortado. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 45,1 m<sup>2</sup>
  - 7.22.1.2. Cubo medindo 0,60x0,60m H=0,50m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de OSB para suporte de pipoqueira elétrica - 1 unid.
  - 7.22.1.3. Floreira medindo 3,50x1,50m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Tempero Sírio da Suvinil - 1 unid.
  - 7.22.1.4. Fechamento H=1,00m do estande em estrutura de sarrafo de pinus com corda de sisal natural - 12 m
  - 7.22.1.5. Piso existente forrado com lona impressa - 428 m<sup>2</sup>
  - 7.22.1.6. Cenografia simulando pá eólica em estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em MDF cru fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 4 unid.



- 7.22.1.7. Fechamento de estande com floreira medindo 2,95x0,50m H=0,20m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor Floresta Pantanal e guarda-corpo em metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético cor Floresta Pantanal da Suvinil e fechamento em chapa de policarbonato alveolar cor cristal H=0,80m - 3 unid.
- 7.22.1.8. Tecido chroma key verde floresta 1,75x2,90m - 1 unid.
- 7.22.1.9. em tablado de madeira H=10cm com rampa e aplicação de fita zebrada de sinalização forrado com lona impressa - 22 m<sup>2</sup>
- 7.22.1.10. Balcão MDF cru com pintura cor Verde Ubatuba da Suvinil medindo 1,20x0,50m H=1,00m - 6 unid.
- 7.22.1.11. Divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de OSB, chapa de PVC expandido medindo 1,00x0,18m para aplicação de logo e lona impressa no fundo dos expositores. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 223 m<sup>2</sup>
- 7.22.1.12. Floreira medindo 3,00x1,50m H=0,20m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de OSB - 2 unid.
- 7.22.1.13. Mesa em OSB Ø0,40m com aplicação de corda de sisal natural - 3 unid.
- 7.22.1.14. 16.1.14 Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Grama Molhada da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador - 1 unid.
- 7.22.1.15. Parede/Cachepot em estrutura de sarrafo com chapas de OSB revestidas de lona impressa interno e externo - 3 unid.
- 7.22.1.16. Banco em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB e futons em tecido - 6 unid.
- 7.22.1.17. Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Bala de Caramelo da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 1 unid.
- 7.22.1.18. Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Tempero Sírio da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador - 1 unid.
- 7.22.1.19. Mesa em OSB Ø0,80m H=0,75m - 3 unid.
- 7.22.1.20. Floreira medindo 1,50x0,50m H=0,20m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de OSB - 2 unid.
- 7.22.1.21. Parede instagramável e floreira quadro de estrutura de madeira com fechamento em chapa de OSB revestido em lona impressa e placas em MDF cru 25mm com aplicação de adesivo impresso frente e verso e fechamento em estrutura em metalon 3x3cm com chapa de policarbonato compacto cristal e iluminação LED - 19 m<sup>2</sup>
- 7.22.1.22. Parede divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB e vidro com aplicação de adesivo translúcido impresso - 34 m<sup>2</sup>

## 7.22.2. Energia e Iluminação

- 7.22.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.22.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid.
- 7.22.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 27 unid.
- 7.22.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 20 unid.
- 7.22.2.5. Refletor Holofote de LED - 8 unid.
- 7.22.2.6. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 101 m
- 7.22.2.7. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

## 7.23. 17 - ARENA CONEXÕES - Área Construída 513,00m<sup>2</sup>



**7.23.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.23.1.1. Pórtico em estrutura em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e em lona impressa dos dois lados esticada na moldura de metalon com bagueete, iluminação LED cor roxo - 102 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.2. Testeira em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e placa em chapa de policarbonato compacto medindo 4,60x1,45m e letras recortadas XPS 20mm, iluminação LED cor roxo - 48 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.3. Testeiras e estrutura dos atendimentos em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e projeção das testeiras em lona impressa dos dois lados esticada na moldura de metalon com bagueete - 55 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.4. Testeira e estrutura dos patrocinadores em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e chapa de policarbonato compacto e letras recortadas XPS 20mm e iluminação Led - 192 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.5. Fechamento em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, vidro com película de segurança e letras recortadas XPS 20mm e iluminação Led - 62 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.6. Pórtico de entrada e saída em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta, letra recortada em XPS 40mm cor roxo e iluminação led cor roxo - 16,5 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.7. Forro em estrutura de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil com fechamento em lona cor grafite - 39m<sup>2</sup>
- 7.23.1.8. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 315 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.9. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza grafite da Ecotex - 180 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.10. Parede em estrutura de sarrafo de madeira medindo 4,00x2,50m revestido frente e verso com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 1 unid.
- 7.23.1.11. Totem com estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e TV de programação. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 12,5 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.12. Palco em tablado de madeira H=10cm com forração de carpete 2mm cor cinza grafite da Ecotex com rampa e sinalização em fita zebra - 18,7 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.13. Estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa externamente e bagum branco internamente. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 160 m<sup>2</sup>
- 7.23.1.14. Balcão medindo 1,50x0,50m H=1,00m confeccionado em estrutura de metalon com fechamento em compensado forrado com lona impressa e tampo em MDF cor preto fosco e iluminação LED - 1 unid.
- 7.23.1.15. Floreira com 30cm de largura em toda a extensão medindo H=30cm em compensado revestido de bagum cor roxo - 16,2 m
- 7.23.1.16. Mesa de atendimento medindo 1,10mx 0,60m H=0,75m em MDF cor preto fosco e fita de borda - 5 unid.
- 7.23.1.17. Cachepot medindo 1,05x0,55m H= 0,45m em estrutura de metalon 5x5cm com pintura cor grafite e fechamento em compensado forrado com bagum cor preto fosco - 5 unid.
- 7.23.1.18. Balcão do patrocinador medindo 1,05x0,55m H=1,05m em estrutura de metalon 5x5 cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil e fechamentos em MDF cor preto - 5 unid.

**7.23.2. Energia e Iluminação**

- 7.23.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid.
- 7.23.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.



- 7.23.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -18 unid.
- 7.23.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 48 unid.
- 7.23.2.5. Refletor Holofote de LED - 16 unid.
- 7.23.2.6. Lâmpada tubular LED cor roxo de 1,20m - 24 unid.
- 7.23.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor roxo - 126,4 m
- 7.23.2.8. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid.
- 7.23.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 8 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

**7.24. 18 - ARENA DO CONHECIMENTO - Área Construída 960,00m<sup>2</sup>**

**7.24.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.24.1.1. Pórtico em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,00x1,00m pintados na cor preto com fechamento em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação frente e verso de adesivo impresso e letras recortadas em xps 50mm iluminação LED tubular - 59 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.2. Espaço instagramável em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,50x1,00m pintados na cor preto com quadro de sarrafo pintado na cor preto e cortinas de fitas de cetim 70mm amarradas nas cores Piscina, Airland, Turquesa, Royal e Violeta - 3 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.3. Pórtico em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,00x1,00m pintados na cor preto, fixados na estrutura do pavilhão com cabo de aço e fechamento em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação frente e verso de adesivo impresso e letras recortadas em xps 50mm iluminação LED tubular - 20 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.4. Fundo de palco em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,00x1,00m pintados na cor preto, fixados na estrutura do pavilhão com cabo de aço e fechamento em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação frente e verso de adesivo impresso e letras recortadas em xps 50mm e iluminação LED tubular - 78 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.5. Peça de box truss Q25 forrado com lycra cor grafite H=5,50m do nível do palco fixada na estrutura do pavilhão com cabo de aço para fechamento de fundo de palco em lycra tensionada no piso do palco com aplicação de letras em XPS - 18 m
- 7.24.1.6. Lycra tensionada cor grafite com aplicação de letras em XPS - 108 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.7. Peça de box truss Q25, H=6,50m envelopado em lycra cor preto fixada na estrutura do pavilhão para iluminação cênica e som - 10 m
- 7.24.1.8. Fechamento da arena em divisórias medindo 1,00x0,35m H= 1,00m em estrutura de metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético cor preto com fechamento em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso - 46 unid.
- 7.24.1.9. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm, fechamento em painel TS H=3,00m, aplicação de adesivo cor cinza claro da Imprimax e adesivo recortado, portas com fechadura/chave - 251 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.10. Palco H=1,00m em estrutura e tablado de madeira H=100cm com uma rampa e duas escadas de acesso revestidas em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 286 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.11. Piso elevado H=100cm e escadas de acesso em tablado de madeira revestido de carpete 2mm cor cinza da Ecotex, guarda corpo metálico H=1,00m - 51 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.12. Piso existente revestido em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 1.008 m<sup>2</sup>
- 7.24.1.13. Tecido Chroma-Key medindo 1,50x1,00m cor azul royal 2 unid.
- 7.24.1.14. Base acrílica em triangular medindo 0,96m(L) x 0,46m(A) x 0,30m(P) com letra recortadas em xps 20mm cor branco - 2 unid.
- 7.24.1.15. Floreira medindo 5,30m(L) x 0,50m(A) x 0,80m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Centáurea-Azul da Suvini - 2 unid.



- 7.24.1.16. Caixa de MDF cru medindo 2,80x1,50m com pintura acrílica cor Aventurina Preto da Suvinil fixada nos módulos de andaime para instalar os monitores do Videowall 3x3 1 unid.
- 7.24.1.17. Acabamento externo em tranel medindo 5,50x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona impressa - 1 unid.
- 7.24.1.18. Acabamento externo em tranel medindo 3,00x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona impressa - 2 unid.
- 7.24.1.19. Acabamento externo em tranel medindo 4,00x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona impressa - 1 unid.
- 7.24.1.20. Fechamento de cortina para vestiário - 2 unid.
- 7.24.1.21. Backdrop em tranel em sarrafo de madeira medindo 1,75x2,50m revestido com lona impressa - 2 unid.
- 7.24.1.22. Tranel de sarrafo de madeira medindo 2,00x1,00m revestido com lona impressa - 5 unid.
- 7.24.1.23. Backdrop em tranel de sarrafo de madeira medindo 2,35x2,50m revestido com lona impressa - 1 unid.
- 7.24.1.24. Cachepot medindo 2,30m(L) x 0,50m(A) x 0,50m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Centáurea-Azul da Suvinil - 2 unid.
- 7.24.1.25. Cachepot medindo 1,00m(L) x 0,40m(A) x 1,00m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Centáurea-Azul da Suvinil - 1 unid.

#### 7.24.2. Energia e Iluminação

- 7.24.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 22 unid.
- 7.24.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.
- 7.24.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid.
- 7.24.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid.
- 7.24.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 31 unid.
- 7.24.2.6. Refletor Holofote de LED - 36 unid.
- 7.24.2.7. Lâmpada tubular LED cor roxo de 1,20m - 92 unid.
- 7.24.2.8. Ponto elétrico para iluminação cênica - 82 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.
- 7.24.2.9. Mangueira de LED flexível 7w cor azul neon no piso - 48m

#### 7.25. 19 - ESPAÇO OUVIDORIA - Área Construída 48,00m<sup>2</sup>

##### 7.25.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.25.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m com uma porta com fechadura e chave - 96 m<sup>2</sup>
- 7.25.1.2. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo 2 unid.
- 7.25.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=2,00m - 12 m<sup>2</sup>
- 7.25.1.4. Adesivo vinílico cor Azul Riviera da Imprimax - 75 m<sup>2</sup>
- 7.25.1.5. Tranel de sarrafo de madeira com lona impressa esticada medindo 2,00x3,00m - 2 unid.
- 7.25.1.6. Tranel de sarrafo de madeira com lona impressa esticada medindo 2,00x2,00m - 3 unid.
- 7.25.1.7. Piso existente com forração em carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 48 m<sup>2</sup>

##### 7.25.2. Energia e Iluminação

- 7.25.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid.
- 7.25.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.25.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 7 unid.



7.25.2.4. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid.

7.26. **20 - ESTÚDIO SEBRAE - Área Construída 237,00m<sup>2</sup>**

7.26.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

7.26.1.1. Estrutura metálica com perfil "U" enrijecido, pilares e vigas com pintura cor preto -330 m

7.26.1.2. Escada metálica com 1,70 de largura, para vencer 3,06m de altura com 16 pisos de 30cm e 17 espelhos de 18cm, revestida com Manta Emborrachada Anti Ruido cor preto, com corrimão metálico dos dois lados - 1 unid.

7.26.1.3. Caixa em compensado revestido com bagum cor preto, interior com fundo em lona impressa, placas de policarbonato cor cristal compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso e iluminação em tubo de led e laterais com chapa veneziana para ventilação - 140,5m<sup>2</sup>

7.26.1.4. Porta duas folhas de correr em vidro temperado medindo 2,00x2,00m - 1 unid.

7.26.1.5. Caixa em compensado revestido com bagum cor preto, interior com fundo em lona impressa, placas de policarbonato cor cristal compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso e iluminação em tubo de led - 70 m<sup>2</sup>

7.26.1.6. Divisórias internas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado revestido de bagum cor branco com interior de lã de rocha para isolamento acústico e portas em vidro temperado com aplicação de adesivo cor branco com sinalização em adesivo recortado - 395 m<sup>2</sup>

7.26.1.7. Cachepot em chapa de compensado revestido com bagum cor preto medindo 1,70x0,30m h=0,40m - 6 unid.

7.26.1.8. Balcão em MDF laminado cor preto e base em metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético na cor preto - 1 unid.

7.26.1.9. Guarda-corpo externo em metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético cor preto - 42 m

7.26.1.10. Visor em vidro incolor 6mm - 1 unid.

7.26.1.11. Piso elevado H=10cm com forração em carpete 2mm cor grafite 112 m<sup>2</sup>

7.26.1.12. Piso em painel wall 40mm revestido com Manta Emborrachada Anti Ruido cor preto, com estrutura para suportar até 30 pessoas - 112 m<sup>2</sup>

7.26.1.13. Fechamento externo (aquário) em caixilhos metálicos para fixação de vidro duplo para proteção acústica, cristal/incolor e antirreflexo - 290 m<sup>2</sup>

7.26.1.14. Forro em Placa Removível de Isopor (EPS) Texturado 20mm 625x1250 com Perfil T Clicado Aço Galvanizado 3125mm fixado na estrutura do pavilhão - 119 m<sup>2</sup>

7.26.1.15. Espelho cristal com moldura dimensões 0,60x1,50m – 1 unid.

7.26.2. **Energia e Iluminação**

7.26.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -16 unid.

7.26.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid.

7.26.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid.

7.26.2.4. Ponto elétrico para elevador 220V - 1 unid.

7.26.2.5. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 9 unid.

7.26.2.6. Spot de embutir cor branco - 49 unid.

7.26.2.7. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 81 unid.

7.26.2.8. Ponto elétrico para iluminação profissional de estúdio - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação profissional de estúdio serão fornecidos e instalados pela organizadora.

7.26.2.9. Ponto elétrico para Painel LED aéreo 220V - 8 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e a estrutura e os Painel de LED serão fornecidos e instalados pela organizadora.



**7.27. 21 – IMPRENSA - Área Construída 123,00m<sup>2</sup>**

**7.27.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.27.1.1. Pilares e testeiras em caixa em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com bagum cor preto - 139 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.2. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 H=3,00m, fechamento superior em vidro e inferior em painel TS com adesivo cor sólido cor azul médio da Imprimax no lado interno e adesivo impresso no lado externo - 73 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.3. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 H=3,00m, fechamento superior em vidro e inferior em painel TS com adesivo cor sólido cor azul médio da Imprimax do lado do LOUNGE E IMPRENSA - 33 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.4. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040, fechamento em painel TS, H=3,00m e fechamento externo em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa - 77 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.5. Caixa em compensado revestido com lona impressa, placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso e iluminação em tubo LED -76,7 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.6. Bancada em dois níveis h=1,00m em estrutura de sistema modular de alumínio com fechamento em TS - 4 unid.
- 7.27.1.7. Porta uma folha em TS com fechadura/chave e adesivo cor sólido azul médio - 1 unid.
- 7.27.1.8. Porta duas folhas em TS com fechadura/chave e adesivo cor sólido azul médio - 1 unid.
- 7.27.1.9. Porta de vidro duas folhas com fechadura/chave e aplicação de adesivo impresso - 1 unid.
- 7.27.1.10. Balcão em MDF laminado cor preto e base em metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético na cor preto medindo 1,20x0,40m H=1,00m - 1 unid.
- 7.27.1.11. Cachepot em MDF cor preto, medindo 1,70x0,30m H=45cm - 3 unid.
- 7.27.1.12. Piso revestido de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 99,8 m<sup>2</sup>
- 7.27.1.13. Travessa estrutura de sistema modular em alumínio anodizado H=3,00m - 30 m

**7.27.2. Energia e Iluminação**

- 7.27.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.
- 7.27.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 18 unid.
- 7.27.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -10 unid.
- 7.27.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 15 unid.
- 7.27.2.5. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid.
- 7.27.2.6. Refletor Holofote de LED - 2 unid.
- 7.27.2.7. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 40 unid.

**7.28. 22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO - Área Construída: 456,00m<sup>2</sup>**

**7.28.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.28.1.1. Caixas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em vidro laminado e fechamento de compensado revestido em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 582 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.2. Testeiras em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa e iluminação LED - 18,15 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.3. Piso elevado H=10cm com tablado em MDF cor branco com rampas e adesivo zebrado de sinalização - 447,8 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.4. Piso em chapa de MDF H=0,00m com aplicação de adesivo impresso para piso cor cinza - 12,4 m<sup>2</sup>



- 7.28.1.5. Quatro portas de correr quatro folhas em vidro temperado com puxador, fechadura e chave - 38,5 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.6. Palco H=10cm com tablado em MDF cor branco e aplicação de adesivo impresso para piso - 22,8 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.7. Testeira em peças de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto da Suvinil e placa de policarbonato compacto cristal com aplicação de letras recortadas em XPS 40mm e iluminação LED - 137 m
- 7.28.1.8. Estrutura de box truss Q15 com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 78,5 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.9. Fechamento do estande H= 2,00m em grade confeccionada com peças de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto da Suvinil - 7,8 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.10. Fechamento do estande H=3,00/2,00m em grade confeccionada com peças de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto da Suvinil e fechamento em chapa de policarbonato compacto cristal e aplicação de adesivo recortado -50 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.11. Cobertura com estrutura em peças de metalon e fechamento em lona impressa - 88,5 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.12. Mesa medindo 2,00x0,50m H=0,75m em MDF laminado cor branco com fita PVC de acabamento - 1 unid.
- 7.28.1.13. Balcão medindo 1,50x0,60m H=1,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid.
- 7.28.1.14. Mesa medindo 3,20x0,80m H=0,75m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa - 4 unid.
- 7.28.1.15. Mesa podcast medindo 2,00x1,00 H=0,75m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid.
- 7.28.1.16. Totem em estrutura em peças de metalon com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina Preto da Suvinil com chapa de policarbonato compacto cristal e aplicação de adesivo recortado - 6,4 m<sup>2</sup>
- 7.28.1.17. Balcão medindo 2,00x0,70m H=1,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid.
- 7.28.1.18. Cachepot medindo 0,50x0,50m H=0,50m em chapa de compensado revestido de bagum cor cinza claro - 1 unid.
- 7.28.1.19. Cachepot medindo 1,00x0,50m H=0,50m em compensado forrado com bagum cor cinza claro - 4 unid.
- 7.28.1.20. Cachepot Ø60cm H=0,50m em chapa metálica com aplicação de adesivo sólido cor cinza claro - 8 unid.
- 7.28.1.21. Cachepot medindo 1,80x0,40m H=30cm em compensado forrado com lona impressa - 2 unid.
- 7.28.1.22. Cachepot medindo 2,60x0,50m H=0,50m em chapa de compensado revestido de bagum cor cinza claro - 5 unid.
- 7.28.1.23. Abajur articulável de piso cor verde – 1 unid.
- 7.28.1.24. Espelho Convexo Ø60cm com acabamento em borracha – 21 unid.
- 7.28.1.25. Caixas plásticas de fruta na cor amarelo medindo LAP = 56x31x36cm – 22 unid.

## 7.28.2. Energia e Iluminação

- 7.28.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 14 unid.
- 7.28.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -21 unid.
- 7.28.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 23 unid.
- 7.28.2.4. Refletor Holofote de LED - 46 unid.
- 7.28.2.5. Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 1 unid.
- 7.28.2.6. Lâmpada tubular LED cor laranja de 1,20m - 12 unid.
- 7.28.2.7. Lâmpada tubular LED cor laranja de 0,60m - 12 unid.
- 7.28.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 295,55 m
- 7.28.2.9. Letreiro (#) em letras neon cor amarelo, medindo 0,41x0,50m cada letra - 1 unid.





- 7.28.2.10. Letreiro (FE24) em letras neon cor amarelo, medindo 0,52x0,15m cada letra - 4 unid.
- 7.28.2.11. Letreiro (LABORATÓRIO) em letras neon cor amarelo, medindo 0,89x0,10m cada letra - 11 unid.
- 7.28.2.12. Letreiro (DE CRIAÇÃO) em letras neon cor amarelo, medindo 0,88x0,12m cada letra - 9 unid.
- 7.28.2.13. Letreiro (#INFLUENCIADOR) em letras neon cor amarelo, medindo 1,55x0,15m cada letra - 14 unid.
- 7.28.2.14. Letreiro (#EMPREENDEDOR) em letras neon cor amarelo, medindo 1,59x0,15m cada letra - 13 unid.
- 7.28.2.15. Letreiro (#CRIE IMPACTO) em letras neon cor amarelo, medindo 1,36x0,15m cada letra - 12 unid.
- 7.28.2.16. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora

**7.29. 23 - PÓRTICO CAEX INTERNO - Área Construída 160,45m<sup>2</sup>**

- 7.29.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.29.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forradas com lona vinílica impressa - 114,4 m<sup>2</sup>
  - 7.29.1.2. Peças em trainel de sarrafo de madeira revestido de lona impressa - 53,2 m<sup>2</sup>
- 7.29.2. **Energia e Iluminação**
  - 7.29.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.
  - 7.29.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid.

**7.30. 24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE - Área Construída: 128,75m<sup>2</sup>**

- 7.30.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.30.1.1. Estrutura de Box Truss Q30 revestida em chapa de compensado com lona impressa -55 m<sup>2</sup>
  - 7.30.1.2. Testeira em estrutura de sarrafo de madeira revestido com lona impressa - 26,4 m<sup>2</sup>
  - 7.30.1.3. Duas testeiras em caixa de compensado com lona impressa e iluminação LED - 15,4 m<sup>2</sup>
  - 7.30.1.4. Testeira com peças em losango em compensado revestido com lona impressa - 4,95 m<sup>2</sup>
  - 7.30.1.5. Estrutura em estrutura de sarrafo de madeira - 35 m
  - 7.30.1.6. Pórtico em chapa de compensado com lona impressa - 13,2 m<sup>2</sup>
- 7.30.2. **Energia e Iluminação**
  - 7.30.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.
  - 7.30.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid.
  - 7.30.2.3. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 25 m

**7.31. 25 - ATENDIMENTO SEBRAE - Área Construída: 896,00m<sup>2</sup>**

- 7.31.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.31.1.1. Pórtico e testeira H=4,00m em estrutura de box truss Q30, fechamento em compensado revestido com bagum fosco cor Azul Marinho e Cachepot em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor General da Suvinil - 48 m<sup>2</sup>



- 7.31.1.2.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente com bagum fosco cor Azul Marinho e externamente em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 10 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.3.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona impressa externamente e internamente com lona vinílica cor cinza - 72 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.4.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona impressa externamente e internamente com bagum fosco cor branco e porta da área técnica em compensado forrado em lona impressa - 31 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.5.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado nos dois lados em lona vinílica cor Cinza - 33 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.6.** Pórtico H=4,00m em estrutura de box truss Q30, fechamento em compensado revestido com bagum fosco cor azul marinho com peças verticais em metalon cor preto fosco fechamento em policarbonato compacto com adesivo translúcido impresso - 228 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.7.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente com lona vinílica cor Cinza e externamente com bagum fosco cor Azul Marinho e trainel com lona impressa (CANVAS). A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 26 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.8.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado externamente com lona impressa e internamente com bagum fosco cor Branco - 92 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.9.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado externamente com bagum cor azul marinho e internamente com bagum fosco cor Branco - 62 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.10.** Divisória H=2,00m com estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa e iluminação LED - 39,6 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.11.** Divisória H=2,00m estruturado em chapa de compensado forrado com bagum fosco cor Azul Marinho, perfil metálico cor Preto fosco e policarbonato compacto com adesivo translúcido impresso - 140 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.12.** Divisória H=2,00m estruturado em chapa de compensado forrado com bagum fosco cor azul marinho, perfil metálico cor preto fosco e policarbonato compacto cristal com adesivo translúcido recortado impresso - 80 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.13.** Pórtico H=4,00m em estrutura de box truss Q30 com fechamento em compensado revestido com bagum fosco cor azul marinho com perfil metálico cor preto fosco para policarbonato compacto cristal com adesivo translúcido recortado impresso e Letreiro "ATENDIMENTO SEBRAE" em letras recortadas em xps 200mm fixadas no pórtico com cabo de aço e perfil metálico cor preto fosco para policarbonato compacto cristal - 67,2m<sup>2</sup>
- 7.31.1.14.** Balcão medindo 3,00x3,00m H total 2,60m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento interno chapa de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor General da Suvinil e externamente forrado com lona impressa, bancada h=90cm em compensado forrado com bagum fosco cor azul marinho com cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, bancada h=1,10 em compensado forrado com bagum fosco cor azul marinho e instalação de quatro TVs - 1 unid.
- 7.31.1.15.** Divisória H=2,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona impressa nos dois lados - 30,8 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.16.** Mesa do coworking em MDF 12mm laminado cor cinza, medindo 2,70x1,00m e H=0,75m - 3 unid.
- 7.31.1.17.** Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona impressa externamente e internamente e aplicação de letras recortadas. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 65 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.18.** Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com lona impressa e iluminação - 45 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.19.** Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com lona cor cinza e iluminação - 88 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.20.** Piso existente com forração de carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 849 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.21.** Piso existente forrado com lona vinílica cor cinza - 88 m<sup>2</sup>



- 7.31.1.22. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente e externamente com bagum fosco cor azul marinho e aplicação de letras recortadas - 33 m<sup>2</sup>
- 7.31.1.23. Púlpito hexagonal medindo 60cm H=90cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour da Suvinil - 1 unid.
- 7.31.1.24. Púlpito hexagonal medindo 60cm H=90cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor General da Suvinil - 1 unid.
- 7.31.1.25. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour da Suvinil - 6 unid.
- 7.31.1.26. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor General da Suvinil - 8 unid.
- 7.31.1.27. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Jean Lavado da Suvinil - 8 unid.
- 7.31.1.28. 25.1.28 Puff hexagonal 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour da Suvinil - 22 unid.
- 7.31.1.29. Puff hexagonal 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Jeans Lavado da Suvinil - 24 unid.
- 7.31.1.30. Puff hexagonal 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor General da Suvinil - 27 unid.

#### 7.31.2. Energia e Iluminação

- 7.31.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.
- 7.31.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 56 unid.
- 7.31.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 14 unid.
- 7.31.2.4. Ponto elétrico com régua de 4 slot de 220V - Tomada de Piso - 6 unid.
- 7.31.2.5. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 2 unid.
- 7.31.2.6. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 35 unid.
- 7.31.2.7. Pendente Tubo 50cm Ø38mm cor preto - 6 unid.
- 7.31.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 181m

#### 7.32. 26 - ARENA FRANQUIAS - Área Construída 120,00m<sup>2</sup>

7.32.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.32.1.1. Parede instagramável: Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento e chapa de MDF cru com logo recortada a laser, forrada com adesivo impresso e aplicação de lona night and day impressa com iluminação tubular LED - 21 m<sup>2</sup>
- 7.32.1.2. Fundo de palco em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e iluminação LED - 18 m<sup>2</sup>
- 7.32.1.3. Palco tablado em madeira H= 10cm com rampa de acesso e fita adesiva zebra de sinalização revestido de lona impressa - 12 m<sup>2</sup>
- 7.32.1.4. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 123 m<sup>2</sup>
- 7.32.1.5. Divisórias em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido: externo - lona impressa e interno bagum cor branco e uma porta em compensado forrado com lona impressa com fechadura e chave. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 40 m<sup>2</sup>
- 7.32.1.6. Mesa em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Jeans Lavado - 1 unid.
- 7.32.1.7. Cachepot em chapa de compensado com pintura acrílica acetinada cor Jeans lavado 1,25x0,25m H=0,20m - 22 unid.



### 7.32.2. Energia e Iluminação

- 7.32.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.32.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 4 unid.
- 7.32.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -10 unid.
- 7.32.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid.
- 7.32.2.5. Refletor Holofote de LED - 6 unid.
- 7.32.2.6. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 1 unid.
- 7.32.2.7. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 8 unid.
- 7.32.2.8. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na marcenaria - 18 m
- 7.32.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora

### 7.33. 27 – INSTITUCIONAL -Área Construída 224,00 m<sup>2</sup>

#### 7.33.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.33.1.1. Estrutura box truss Q30, fechamento em chapas de compensado revestido com lona impressa internamente e trainel de sarrafo de madeira forrado com lona impressa externamente. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 183 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.2. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 com fechamento e portas puxador/fechadura/chave em vidro temperado com aplicação de adesivo jateado. - 106 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.3. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em bagum cor branco e fechamento externo bagum preto portas de vidro com adesivo sólido cor preto - 143 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.4. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em bagum cor branco e fechamento externo lona impressa portas de vidro com adesivo vinílico impresso – 47,5 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.5. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em lona impressa e fechamento externo em bagum preto A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado – 33,5 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.6. Floreira em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa - 12 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.7. Balcão medindo 2,50x0,50m H=1,00mem MDF preto e frente em MDF padrão brise - 1 unid.
- 7.33.1.8. Viga em estrutura metálica com fechamento em compensado forrado com lona impressa, suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão – 9,4 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.9. Porta de entrada em vidro temperado duas folhas pivotantes puxador/fechadura/chave - 1 unid.
- 7.33.1.10. Brise em chapa de compensado forrado com bagum padrão amadeirada branco marrom e fechamento em vidro temperado – 47,7 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.11. Caixa em estrutura compensado forrado de bagum preto, jardim vertical com plantas naturais e letras recortadas em XPS 50mm retroiluminadas - 99 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.12. Forro em lona branca esticada na estrutura de metalon 5x5cm e 15x15cm com pintura esmalte acetinado cor Aventurina Preto da Suvinil - 196 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.13. Piso elevado H= 0,10m com rampa, revestido com EVA 10mm forrado com manta vinílica cor Hazelnut Natural da Decorflex - 231 m<sup>2</sup>
- 7.33.1.14. Piso elevado H= 0,10m com rampa, forrado em manta vinílica da Linha Eclipse premium cor 21020969 da Decortflex – 12 m<sup>2</sup>

#### 7.33.2. Energia e Iluminação

- 7.33.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 10 unid.
- 7.33.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid.



- 7.33.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid.
- 7.33.2.4. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 8 unid.
- 7.33.2.5. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 4 unid.
- 7.33.2.6. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 14 unid.
- 7.33.2.7. Refletor Holofote de LED - 3 unid.
- 7.33.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro – 59,6 m
- 7.33.2.9. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na marcenaria - 20 unid.
- 7.33.2.10. Spot de embutir cor branco - 39 unid.

**7.34. 28 - SEBRAE CONECTA - Área Construída 323,00m<sup>2</sup>**

**7.34.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes**

- 7.34.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado internamente de bagum branco e externamente de bagum cor preto -427 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.2. Cachepot circular medindo 1,00x0,40m H=0,40m em compensado flexível revestido em bagum cor branco - 16 unid.
- 7.34.1.3. Pórtico fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço, em estrutura de compensado flexível e duas bases triangulares revestido em bagum cor preto e iluminação com mangueira de LED cor roxo com logo em letras recortadas em XPS 50mm - 23 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.4. Túnel em estrutura metálica tubular galvanizada medindo 1,80x2,00m H=2,30m com fechamento em lycra preta com iluminação em mangueira de LED - 1 unid.
- 7.34.1.5. Cortina de PVC cor preto medindo 1,80x2,30m - 1 unid.
- 7.34.1.6. Totem em estrutura de compensado revestido em lona impressa - 6,4 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.7. Domo geodésico Ø15m H=7,50m com estrutura em tubos de metalon galvanizados a fogo cobertura lona PVC Cristal com abertura no topo para ventilação - 1 unid.
- 7.34.1.8. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado internamente de bagum branco e externamente de bagum cor preto e porta fechadura/chave - 26 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.9. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado flexível forrado com lona impressa dos dois lados - 41 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.10. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 283 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado flexível revestido em bagum cor branco internamente e lona impressa externamente - 36 m<sup>2</sup>
- 7.34.1.12. Piso existente com forração de carpete 3mm cor azul Bic da Ecotex - 8,15 unid.
- 7.34.1.13. Piso existente com forração de grama sintética - 48,6 unid.
- 7.34.1.14. Mesa medindo 1,20x0,50m H=0,75m em compensado flexível revestido em bagum cor preto - 15 unid.

**7.34.2. Energia e Iluminação**

- 7.34.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 23 unid.
- 7.34.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.
- 7.34.2.3. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 2 unid.
- 7.34.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid.
- 7.34.2.5. Refletor Holofote de LED - 42 unid.
- 7.34.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 16,5 m
- 7.34.2.7. Tubo Plug-In Play flexível RGB - 38,3 m



**7.34.2.8.** Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora

**7.35.** **29 - FACULDADE SEBRAE - Área Construída 273,00m<sup>2</sup>**

**7.35.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.35.1.1.** Divisória em estrutura de sarrafo com fechamento em chapa de compensado revestido com lona impressa externamente e bagum cor branco internamente - 250 m<sup>2</sup>

**7.35.1.2.** Divisórias em moldura e ripado vazado em peças de MDF cor branco com fita pvc para acabamento - 24 m<sup>2</sup>

**7.35.1.3.** Piso existente forrado com chapas de MDF cor branco 9mm com aplicação de adesivo impresso com película para piso - 278 m<sup>2</sup>

**7.35.1.4.** Pergolado em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido com lona impressa, fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 153 m<sup>2</sup>

**7.35.1.5.** Pórtico em estrutura de sarrafo com fechamento em chapa de compensado forrado com bagum cor branco com iluminação mangueira de LED, fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 115 m<sup>2</sup>

**7.35.1.6.** Parede em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado forrado com lona impressa e logo com iluminação mangueira de LED - 28 m<sup>2</sup>

**7.35.1.7.** Balcão em MDF com prateleiras internas com portas com trancas de cor branco com fita de PVC para acabamento 1,00x0,50 - 1 unid.

**7.35.1.8.** Peças em estrutura reforçada de sarrafo de madeira forrado com compensado revestido com lona impressa com estrutura metálica e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 14,6 m<sup>2</sup>

**7.35.1.9.** Caixa em chapa de compensado revestido com lona impressa - 12,6 m<sup>2</sup>

**7.35.1.10.** Divisória em peças de metalon com pintura esmalte sintético cor grafite com fechamento em vidro laminado incolor com aplicação parcial de adesivo translúcido impresso H=2,10m - 36 m<sup>2</sup>

**7.35.1.11.** Mesa em MDF cor branco com fita de PVC para acabamento 1,20x0,50 - 3 unid.

**7.35.1.12.** Floreira em compensado forrado com bagum cor Azul Cancun H=0,40cm - 1 unid.

**7.35.1.13.** Cachepot em compensado forrado com bagum cor grafite medindo 2,90x0,30m H=0,40cm - 1 unid.

**7.35.1.14.** Cachepot em compensado forrado com bagum cor prata fosco medindo 2,10x0,30m H=0,40m - 1 unid.

**7.35.1.15.** Cachepot em compensado forrado com bagum cor prata fosco medindo 4,00x0,30m H=0,40m - 1 unid.

**7.35.2. Energia e Iluminação**

**7.35.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.

**7.35.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.

**7.35.2.3.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid.

**7.35.2.4.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 24 unid.

**7.35.2.5.** Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 196,5 m

**7.35.2.6.** Refletor Holofote de LED - 17 unid.

**7.36.** **30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO PEQUENO - Área Construída 880,00m<sup>2</sup>**



**7.36.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.36.1.1.** Instagramável com paredes de fundo e lateral revestido com lona impressa, base arquibancada quatro níveis com estrutura em sarrafo de madeira com fechamento e tampo em MDF cru com aplicação de carpete e lona impressa e cenografia com caixas coloridas de plástico, cano PVC de 1", pisca-pisca cor branco quente - 41 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.2.** Paredes H=2,25 m de fechamento de fundo/lateral do estande e depósito em estrutura sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido internamente e externamente com bagum na cor branco e portas fechadura/chave em MDF cru revestido com adesivo impresso - 330 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.3.** Projeção de pórticos em sarrafo de madeira aparelhada pinus 10x10cm com fechamento em lona crua. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 117 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.4.** Parede de fechamento em estrutura sarrafo de madeira com fechamento dos depósitos em compensado revestido internamente com bagum fosco na cor branco e externamente com lona impressa e porta fechadura/chave em MDF cru revestido com adesivo impresso - 218 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.5.** Palco em tablado de madeira H=10cm e rampas de acesso com sinalização, revestidas em carpete cinza 2mm da Ecotex - 14 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.6.** Três caixas em MDF cru com letras caixa em XPS 100mm - 15 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.7.** Piso existente com forração em carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 287 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.8.** Piso existente com forração em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 130,2 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.9.** Piso existente com forração de grama sintética - 512 m<sup>2</sup>
- 7.36.1.10.** Testeira circular Ø 7,50m suspensa com suportes de cabo de aço fixados na estrutura do pavilhão em estrutura em tubo metálico revestido com tecido canvas impresso - 2 unid.
- 7.36.1.11.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor laranja medindo LAP = 56x31x36cm - 26 unid.
- 7.36.1.12.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor amarelo medindo LAP = 56x31x36cm - 28 unid.
- 7.36.1.13.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor azul medindo LAP = 56x31x36cm - 30 unid.
- 7.36.1.14.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor vermelho medindo LAP = 56x31x36cm - 29 unid.
- 7.36.1.15.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor verde escuro medindo LAP = 56x31x36cm - 97 unid.
- 7.36.1.16.** Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor verde claro medindo LAP = 56x31x36cm - 79 unid.
- 7.36.1.17.** Mesa medindo 1,00x0,50m H=75cm com prateleira em MDF cru - Ver detalhe - 3 unid.
- 7.36.1.18.** Expositores MODA E ACESSÓRIOS em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo e laterais em lona crua, estantes com prateleiras em MDF cru com iluminação LED e um suporte para cabide em alumínio pintado na cor branco, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo 1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Bala de Uva da Suvinil - 8 unid.
- 7.36.1.19.** Expositores ARTESANATO em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo e laterais em lona crua; estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação LED, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo 1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Altas Horas da Suvinil - 12 unid.
- 7.36.1.20.** Expositores COMIDINHAS em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo e laterais em lona crua; estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação



LED, um armário baixo medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cru, portas em MDF branco com chave e prateleira em MDF cru; balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira, portas com chave e testeira medindo 1,92x0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Sol de Inverno da Suvinil - 12 unid.

**7.36.1.21.** Expositores PAPELARIA em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo em lona crua, estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação LED, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo 1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Amarelo Real da Suvinil - 6 unid.

**7.36.1.22.** Expositores AFRO em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo em lona crua, estantes com prateleiras em MDF cru com iluminação LED e um suporte para cabide em alumínio pintado na cor branco, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo 1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Intuição Masculina da Suvinil - 8 unid.

**7.36.1.23.** Totem medindo 0,45x0,05m H=4,0m em estrutura compensado Paricá e MDF cru com pintura acrílica acetinada nas cores Amarelo Real, Intuição Masculina, Altas Horas, Sol de inverno, Bala de Uva, da Suvinil, de acordo com o setor, com aplicação de adesivo recortado e corda de nylon 8mm cor preto ligando os totens e simulando fiação elétrica - 12 unid.

**7.36.1.24.** Floreira em tábuas de pinus certificada medindo 2,20x1,15m H=0,40m – 2 unid.

**7.36.1.25.** Floreira em tábuas de pinus certificada medindo 1,90x1,15m H=0,40m – 2 unid.

**7.36.1.26.** Caixas plásticas mercado coloridas (amarelo, azul, laranja, vermelho, verde escuro e verde claro) – 289 unid.

## **7.36.2. Energia e Iluminação**

**7.36.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 118 unid.

**7.36.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid.

**7.36.2.3.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 26 unid.

**7.36.2.4.** Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 7 unid.

**7.36.2.5.** Refletor Holofote de LED - 23 unid.

**7.36.2.6.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 129 unid.

**7.36.2.7.** Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 64 unid.

**7.36.2.8.** Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 58 unid.

**7.36.2.9.** Pisca-Pisca 3000k - 7 m

**7.36.2.10.** Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 272 m

**7.36.2.11.** Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora.

## **7.37. 31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES - Área Construída 290,00m<sup>2</sup>**

**7.37.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.37.1.1.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil com aplicação de adesivo vinílico metalizado nas janelas cenográficas e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>





- 7.37.1.2.** Cabine de trem instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada na Cor Aventurina Preto da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 88 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.3.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Pitão Verde da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.4.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Rosa Choque da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.5.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Laranja Pop da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.6.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Vestido de Festa da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.7.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Rua Arborizada da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.8.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Vermelho-amor da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.9.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Avatar da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.10.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Cinza Natural da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.11.** Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Chá de Capim da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 89,5 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.12.** Mesa medindo 3,00x1,00m H=0,75m com pés em tubo metálico e tampo em MDF cor branco - 10 unid.
- 7.37.1.13.** Piso existente forrado com lona impressa - 290 m<sup>2</sup>



- 7.37.1.14. Piso existente forrado de grama sintética - 19 m<sup>2</sup>
- 7.37.1.15. Guarda-corpo cenográfico em tubo de metalon com pintura esmalte na cor Aventurina Preto - 2 unid.
- 7.37.1.16. Poste metálico cenográfico com testeira em MDF cru com pintura acrílica, e aplicação de adesivo impresso - 2 unid.
- 7.37.1.17. Balcão medindo 1,50x0,50m H=1,00m em MDF branco - 1 unid.
- 7.37.1.18. Bancada auxiliar medindo 2,00x0,50m H=0,90m em MDF cor branco - 10 unid.
- 7.37.1.19. Instagramável de blocos de construção em cubos de MDF 30x30cm com pintura acrílica nas mesmas cores dos detalhes das caixas da Suvinil - 9,5 m<sup>2</sup>

### 7.37.2. Energia e Iluminação

- 7.37.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 21 unid.
- 7.37.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid.
- 7.37.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 80 unid.
- 7.37.2.4. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 234 m
- 7.37.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 4 m
- 7.37.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 4 m
- 7.37.2.7. Spot de embutir cor preto - 6 unid.

## 7.38. 32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E RESULTADO - Área Construída 297,00m<sup>2</sup>

- 7.38.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.38.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado com forração externa em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 16,5 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.2. Pórtico h=3,00m em vergalhão 10mm com moldura fixado na moldura de MDF 25mm com pintura acrílica cor preto - 36 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.3. Piso existente revestido em MDF 10mm cor branco - 77 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.4. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 220 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.5. Balcão com tampo contínuo em estrutura de compensado flexível revestido com lona impressa e iluminação em LED flexível - 18,5 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.6. Floreira triangular medindo 5,30x2,70x3,50m H= 0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor Jeans Lavado da Suvinil - 2 unid.
  - 7.38.1.7. Dois palcos medindo 5,00x1,80m H=10cm em tablado de madeira com forração em carpete 2mm cor cinza da Ecotex e rampa com fita de sinalização - 24 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.8. Floreira triangular medindo 3,50x2,45x2,20 H= 0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor Jeans Lavado da Suvinil - 2 unid.
  - 7.38.1.9. Mesa com tampo e base contínua em estrutura de compensado flexível revestido com lona impressa e iluminação em LED flexível - 29,9 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.10. Cachepot medindo 1,25 x0,30 H=0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil - 6 unid.
  - 7.38.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado internamente bagum cor branco e externamente com lona night day branca com letras e logo impressas - 176 m<sup>2</sup>
  - 7.38.1.12. Parede e caixa Instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido com lona impressa medindo (LAP)1,60x2,50x0,55m e espelho infinito composto de: espelho cristal no fundo e vidro reflecta na frente, entre os vidros iluminação em fitas de LED - 1 unid.



- 7.38.1.13. Peça em vergalhão 10mm aparente com pintura esmalte sintético cor preto e placas de sinalização em chapa de PVC expandido com aplicação de adesivo impresso - 21,6 m<sup>2</sup>
- 7.38.1.14. Totem para TV de programação em estrutura de compensado revestido em lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 6,5 m<sup>2</sup>
- 7.38.1.15. Guarda-corpo H=1,50m em estrutura de metalon Ø3cm com pintura esmalte sintético cor preto fosco com fechamento em cabos de aço revestido na cor preto - 30 m<sup>2</sup>
- 7.38.1.16. Guarda-corpo da arquibancada H=2,50m em estrutura de metalon Ø3cm com pintura esmalte sintético cor preto fosco com fechamento em cabos de aço revestido na cor preto - 47 m<sup>2</sup>
- 7.38.1.17. Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 100,5 m<sup>2</sup>

#### 7.38.2. Energia e Iluminação

- 7.38.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 17 unid.
- 7.38.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.
- 7.38.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 14 unid.
- 7.38.2.4. Refletor Holofote de LED - 11 unid.
- 7.38.2.5. Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 158 unid.
- 7.38.2.6. Mangueira flexível de LED cor branco quente - 52,2 m
- 7.38.2.7. Fita de LED 7w cor branco - 62,4 m
- 7.38.2.8. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 1 unid.
- 7.38.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 8 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora

#### 7.39. 33 - VENTOS EMPREENDEDORES - Área Construída - 408,00m<sup>2</sup>

7.39.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.39.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=2,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso - 66 m<sup>2</sup>
- 7.39.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=4,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm - 110 m<sup>2</sup>
- 7.39.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=4,00m, com fechamento em TS - 119 m<sup>2</sup>
- 7.39.1.4. Estrutura em sistema modular de alumínio h=2,00m, com fechamento em TS - 66 m<sup>2</sup>
- 7.39.1.5. Piso existente revestido em lona vinílica impressa - 428 m<sup>2</sup>
- 7.39.1.6. Balcão medindo 1,20x0,50m H=1,00m em MDF cor preto - 1 unid.

#### 7.39.2. Energia e Iluminação

- 7.39.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid.
- 7.39.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.39.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 29 unid.

#### 7.40. 34 - PÓRTICO DE SAÍDA PORTÃO 4 - Área Construída 49,67m<sup>2</sup>

7.40.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes



7.40.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forradas com lona vinílica impressa 57,4 m<sup>2</sup>

7.40.1.2. Testeira em caixa de compensado com lona impressa e iluminação 12 m<sup>2</sup>

#### 7.40.2. Energia e Iluminação

7.40.2.1. Mangueira flexível de LED cor branco neutro -12,5 m

7.40.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 3 unid.

### 7.41. 35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI - Área Construída 160,00m<sup>2</sup>

7.41.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

7.41.1.1. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de bagum branco internamente e externamente em lona impressa - 189 m<sup>2</sup>

7.41.1.2. Estrutura de meia parede H=0,50m em sarrafo de madeira com fechamento em MDF cor branco e ripas de madeira plástica 90x90mm e jardim suspenso por corrente -80 m

7.41.1.3. Estrutura em trainel de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e três camadas de MDF cru recortado a laser com aplicação de lona impressa e logos em XPS 50mm retro iluminadas - 175 m<sup>2</sup>

7.41.1.4. Estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido de bagum branco e vidro com aplicação de adesivo translúcido - 33 m<sup>2</sup>

7.41.1.5. Estrutura box truss Q30 - 114 m

7.41.1.6. Piso existente revestido de grama sintética - 78 m<sup>2</sup>

7.41.1.7. Piso existente revestido de carpete cinza 2mm da Ecotex - 89 m<sup>2</sup>

7.41.1.8. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cor branco e adesivo recortado. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 10,2 m<sup>2</sup>

7.41.1.9. Totem para TV touch em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cor branco. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 5,7 m<sup>2</sup>

7.41.1.10. Pergolado de madeira plástica 90x90mm - 92 m

7.41.1.11. Cachepot em chapa de compensado revestido de bagum padrão cimento queimado medindo 3,40x0,40m H=0,50m - 2 unid.

7.41.1.12. Cachepot em chapa de compensado revestido de bagum padrão cimento queimado medindo 4,40x0,40m H=0,50m - 1 unid.

7.41.1.13. Balcão em MDF cru medindo 0,80x0,50m H=0,90m - 2 unid.

7.41.1.14. Poste de Luz Colonial cor preto H=2,20m - 4 unid.

#### 7.41.2. Energia e Iluminação

7.41.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

7.41.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid.

7.41.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid.

7.41.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid.

7.41.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid.

7.41.2.6. Refletor Holofote de LED - 6 unid.

7.41.2.7. Poste de Luz Colonial cor preto H=2,20m - 4 unid.

7.41.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 71,7 m

7.41.2.9. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 10 unid.



7.41.2.10. Spot de embutir cor preto - 19 unid.

7.42. **36 - COMERCIAL - Área Construída 24,00m<sup>2</sup>**

7.42.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

7.42.1.1. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm e fechamento em painel TS com adesivo vinílico impresso H=3,50m - 23m<sup>2</sup>

7.42.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 24 m<sup>2</sup>

7.42.1.3. Balcão H=1,00m em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm, com fechamento em painel TS com aplicação de adesivo sólido impresso com tampo, portas com fechadura/chave e prateleira interna em MDF laminado branco 12mm - 4 unid.

7.42.1.4. Travessa em estrutura de sistema modular em alumínio modular anodizado -4,5 m

7.42.1.5. Testeira em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm com adesivo sólido impresso H= 1,00m - 15,5 m<sup>2</sup>

7.42.2. **Energia e Iluminação**

7.42.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid.

7.42.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 3 unid.

7.42.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid.

7.42.2.4. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 2 unid.

7.43. **37 - PÓRTICO MISSÕES - Área Construída 95,50m<sup>2</sup>**

7.43.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

7.43.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forrado com lona vinílica impressa - 84,4 m<sup>2</sup>

7.43.1.2. Testeira em caixa de compensado com lona vinílica impressa e iluminação - 6,9 m<sup>2</sup>

7.43.2. **Energia e Iluminação**

7.43.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.

7.43.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 11 unid.

7.43.2.3. Refletor Holofote de LED - 4 unid.

7.43.2.4. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 12,6 m

7.44. **38 - Balcão de Informações - Área Construída de cada balcão de informações 21,00m<sup>2</sup>**  
**Quantitativo para 02 (dois) balcões de informações**

7.44.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

7.44.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em chapa de compensado e lona vinílica fosca com arte impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 83,6 m<sup>2</sup>

7.44.1.2. Piso existente revestido de carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 44 m<sup>2</sup>



- 7.44.1.3. Totem em estrutura de sarrafo H=2,80m em revestido de compensado forrado com lona fosca com arte impressa fixado no balcão - 12 m<sup>2</sup>
- 7.44.1.4. Balcão medindo 2,80x0,57m H=1,00m em MDF cor branco com 5 portas e prateleiras internas, com aplicação de adesivo impresso e iluminação frontal embutida - 2 unid.
- 7.44.1.5. Testeira em caixa de MDF com aplicação de adesivo impresso e iluminação frontal embutida - 5 m<sup>2</sup>

#### 7.44.2. Energia e Iluminação

- 7.44.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.44.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.
- 7.44.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.
- 7.44.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid.
- 7.44.2.5. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 31,3 unid.

#### 7.45. 39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE - Área Construída 680,00m<sup>2</sup>

7.45.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.45.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso externamente e portas com fechadura e chave - 67,7 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS/vidro/TS e portas com fechadura e chave - 6,6 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo cor azul médio da Imprimax externamente com aplicação de logos em adesivo recortado e portas com fechadura e chave - 38,5 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.4. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com fechadura e chave - 245 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.5. Estante em estrutura em sistema modular de alumínio H=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 13 unid.
- 7.45.1.6. Passa pratos H=1,00m em sistema de alumínio com fechamento em TS - 7 unid.
- 7.45.1.7. Piso existente revestido com lona vinílica cor cinza - 88 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.8. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 625 m<sup>2</sup>
- 7.45.1.9. Palco H=50cm em tablado de madeira com rampa e fita zebra de sinalização forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 61,7m<sup>2</sup>
- 7.45.1.10. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 2,00x3,00m - 1 unid.
- 7.45.1.11. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 2,00x1,00m - 1 unid.
- 7.45.1.12. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 5,00x3,00m - 2 unid.
- 7.45.1.13. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 7,30x2,50m - 1 unid.
- 7.45.1.14. Balcão H=1,00m em sistema de alumínio com fechamento em TS - 1 unid.
- 7.45.1.15. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo impresso - 2 unid.
- 7.45.1.16. Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 54 m

#### 7.45.2. Energia e Iluminação

- 7.45.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 47 unid.
- 7.45.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid.
- 7.45.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 35 unid.
- 7.45.2.4. Totem 6 tomadas 2 usb 7738 Octoo BT - 15 unid.
- 7.45.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 12 unid.



- 7.45.2.6. Ponto elétrico para iluminação cênica – 6 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela organizadora

7.46. **39 B - CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO - Área Construída 660,00m<sup>2</sup>**

- 7.46.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.46.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso externamente e portas com fechadura e chave - 99 m<sup>2</sup>
- 7.46.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com fechadura e chave - 228 m<sup>2</sup>
- 7.46.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo cor azul médio da Imprimax externamente com aplicação de logos em adesivo recortado e portas com fechadura e chave - 73 m<sup>2</sup>
- 7.46.1.4. Estante em estrutura em sistema modular de alumínio H=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 3 unid.
- 7.46.1.5. Balcão medindo 4,50x0,50m h=1,00/1,10m em estrutura de sistema modular em alumínio, revestido em trainel com lona fosca impressa e tampos inclinados MDF laminado cor branco - 1 unid.
- 7.46.1.6. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 693 m<sup>2</sup>
- 7.46.1.7. 39B.1.8 Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa com o Mapa da FE24 medindo 4,40x3,00m - 1 unid.
- 7.46.1.8. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 5,00x3,00m - 1 unid.
- 7.46.1.9. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 6,00x1,00m - 1 unid.
- 7.46.1.10. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 2,00x3,00m - 2 unid.
- 7.46.1.11. Balcão em MDF branco medindo 2,40x0,60m H=1,00m - 2 unid.
- 7.46.1.12. Testeira em placa de vidro 2,00x0,50m com aplicação de adesivo impresso - 3 unid.
- 7.46.1.13. Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 24 m

7.46.2. **Energia e Iluminação**

- 7.46.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid.
- 7.46.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 18 unid.
- 7.46.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 22 unid.
- 7.46.2.4. Totem 6 tomadas 2 usb 7738 Octoo BT - 20 unid.
- 7.46.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 12 unid.

7.47. **39 C - CONTRATADA, ORGANIZADORA E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS - Área Construída 300,00m<sup>2</sup>**

7.47.1. **Montagem**

Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura  
Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.47.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo cor azul médio da Imprimax externamente com aplicação de logos em adesivo recortado e portas com fechadura e chave - 33 m<sup>2</sup>
- 7.47.1.2. Estante em estrutura em sistema modular de alumínio H=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 34 unid.



- 7.47.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com fechadura e chave - 380 m<sup>2</sup>
- 7.47.1.4. Balcão H= 1,00m em sistema de alumínio com fechamento em TS - 4 unid.
- 7.47.1.5. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 315 m<sup>2</sup>
- 7.47.1.6. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo impresso - 5 unid.
- 7.47.1.7. Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 95 m

#### 7.47.2. Energia e Iluminação

- 7.47.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 45 unid.
- 7.47.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 12 unid.
- 7.47.2.3. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado -24 unid.

### 7.48. 40 - SEGURANÇA PATRIMONIAL - Área Construída 159,00m<sup>2</sup>

- 7.48.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.48.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=2,50m com uma porta com fechadura e chave - 105 m<sup>2</sup>
- 7.48.1.2. Forração de carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex, sobre o carpete existente - 163 unid.

#### 7.48.2. Energia e Iluminação

- 7.48.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 3 unid.
- 7.48.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid.

### 7.49. 41 - LIMPEZA, BRIGADISTA, DEPÓSITO 1 E 2 - Área Construída 117,00m<sup>2</sup>

- 7.49.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.49.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m com portas com fechadura e chave, revestido externamente com adesivo cor Azul Riviera da Imprimax e aplicação de logos em adesivo recortado - 57 m<sup>2</sup>
- 7.49.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio anodizado h=3,00m, com fechamento em TS - 123 m<sup>2</sup>
- 7.49.1.3. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo - 6 unid.
- 7.49.1.4. Estante em estrutura em sistema modular em alumínio anodizado h=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 148 unid.
- 7.49.1.5. Adesivo vinílico cor Azul Riviera da Imprimax - 62 m<sup>2</sup>
- 7.49.1.6. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 114 m<sup>2</sup>

#### 7.49.2. Energia e Iluminação

- 7.49.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 16 unid.
- 7.49.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid.
- 7.49.2.3. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 14 unid.

### 7.50. 42 - RECEPCIONISTAS, CFTV, DEPÓSITOS 3 E 4 - Área Construída 195,00m<sup>2</sup>





**7.50.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.50.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m com portas com fechadura e chave, revestido externamente com adesivo cor Azul Riviera da Imprimax e aplicação de logos em adesivo recortado - 129 m<sup>2</sup>
- 7.50.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio anodizado h=3,00m, com fechamento em TS - 168 m<sup>2</sup>
- 7.50.1.3. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo - 11 unid.
- 7.50.1.4. Estante em estrutura em sistema modular em alumínio anodizado h=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 168 unid.
- 7.50.1.5. Adesivo vinílico cor Azul Riviera da Imprimax - 129 m<sup>2</sup>
- 7.50.1.6. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 204 m<sup>2</sup>

#### **7.50.2. Energia e Iluminação**

- 7.50.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 22 unid.
- 7.50.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 16 unid.
- 7.50.2.3. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 22 unid.

**7.51. 44 - CAEX - Área Construída 457,60m<sup>2</sup>**

**7.51.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.51.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m com portas com fechadura e chave, revestido em uma face com adesivo impresso -128,7 m<sup>2</sup>
- 7.51.1.2. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m com portas com fechadura e chave, revestido nas duas com adesivo impresso - 56 m<sup>2</sup>
- 7.51.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio anodizado h=3,00m, com fechamento em TS - 59,4 m<sup>2</sup>
- 7.51.1.4. Balcões de atendimento H=1,00m mesa H=75cm e testeiras em estrutura sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e aplicação externa de adesivo impresso e tampos em MDF laminado cor branco - 25 unid.
- 7.51.1.5. Estante em estrutura em sistema modular em alumínio anodizado h=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 1 unid.
- 7.51.1.6. Dois traineis de sarrafo de madeira com lona fosca impressa (mapa feira) -38,3 m<sup>2</sup>
- 7.51.1.7. Balcão medindo 5,00x0,50m h=1,00/1,10m em estrutura de sistema modular em alumínio, revestido em trainel com lona fosca impressa e tampos inclinados MDF laminado cor branco - 1 unid.
- 7.51.1.8. Balcão em estrutura sistema modular de alumínio h=1,00, com fechamento em TS com portas, tampo e prateleira em MDF laminado cor branco - 1 unid.
- 7.51.1.9. Bancada em estrutura sistema modular de alumínio h=0,75m, tampo em MDF laminado cor branco - 4 unid.
- 7.51.1.10. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 480 m<sup>2</sup>

#### **7.51.2. Energia e Iluminação**

- 7.51.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.51.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 42 unid.
- 7.51.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.51.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 42 unid.



**7.52. 45 - CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE - Área Construída 539,00m<sup>2</sup>**

**7.52.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.52.1.1. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 581 m<sup>2</sup>
- 7.52.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso internamente e portas com fechadura/chave - 94 m<sup>2</sup>
- 7.52.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de adesivo impresso externamente e portas com fechadura/chave - 155 m<sup>2</sup>
- 7.52.1.4. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com fechadura/chave - 34,5 m<sup>2</sup>
- 7.52.1.5. Balcão em estrutura de sistema modular em alumínio, medindo 6,00x1,00m H=1,00/1,10m revestido em trainel com lona impressa e tampo inclinado em MDF laminado cor Branco e fita de PVC da mesma cor para acabamento - 2 unid.
- 7.52.1.6. Balcão em estrutura de sistema modular em alumínio, medindo 8,00x0,50m H=1,00/1,10m revestido em trainel com lona impressa e tampo inclinado em MDF laminado cor Branco e fita de PVC da mesma cor para acabamento - 2 unid.
- 7.52.1.7. Trainel em sarrafo de madeira com lona impressa medindo 11,50x3,00m (mapa FE24) - 1 unid.
- 7.52.1.8. Trainel em sarrafo de madeira com lona impressa medindo 4,40x3,00m (mapa FE24) - 1 unid.
- 7.52.1.9. Trainel de sarrafo de madeira com lona fosca impressa (imagem Sebrae mais acessível) medindo 8,00x3,00m - 1 unid.
- 7.52.1.10. Trainel de sarrafo de madeira com lona fosca impressa (imagem Sebrae mais acessível) medindo 2,00x3,00m - 1 unid.
- 7.52.1.11. Travessa estrutura modular de alumínio - 31 m

**7.52.2. Energia e Iluminação**

- 7.52.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.52.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 82 unid.
- 7.52.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.52.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 50 unid.

**7.53. 46 - GESTÃO DE EQUIPE E SALA CRM - Área Construída 246,50m<sup>2</sup>**

**7.53.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.53.1.1. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 257 m<sup>2</sup>
- 7.53.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com fechadura/chave - 147,8 m<sup>2</sup>
- 7.53.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação externa de adesivo impresso e portas com fechadura/chave - 26,5 m<sup>2</sup>
- 7.53.1.4. Cachepot medindo 2,10x0,40m h=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Manacá-da-Serra da Suvinil - 1 unid.
- 7.53.1.5. Cachepot medindo 2,10x0,40m h=0,60m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Manacá-da-Serra da Suvinil - 1 unid.
- 7.53.1.6. Trainel de sarrafo de madeira medindo 13,00x3,00m com lona fosca impressa (mapa feira) - 1 unid.
- 7.53.1.7. Trainel de sarrafo de madeira medindo 6,50x3,00m com lona fosca impressa (mapa feira) - 1 unid.
- 7.53.1.8. Trainel em sarrafo de madeira com lona impressa 11,50x1,00m (arte impressa) - 1 unid.
- 7.53.1.9. Trainel em sarrafo de madeira com lona impressa 2,00x1,00m (arte impressa) - 1 unid.



#### **7.53.2. Energia e Iluminação**

- 7.53.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid.
- 7.53.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 28 unid.
- 7.53.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.53.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 38 unid.
- 7.53.2.5. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 4 unid.

#### **7.54. 47 - PÓRTICO CAEX EXTERNO - Área Construída 178,70m<sup>2</sup>**

**7.54.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.54.1.1. Testeira em estrutura de sarrafo de madeira revestido com chapa de compensado forrado com lona impressa e iluminação LED - 48,4 m<sup>2</sup>
- 7.54.1.2. Totem em estrutura de sarrafo de madeira revestido com chapa de compensado forrado de lona impressa e arte em mangueira LED - 26,4m<sup>2</sup>
- 7.54.1.3. Banco em estrutura de sarrafo de madeira em compensado revestido de lona vinílica impressa - 13,2 m<sup>2</sup>
- 7.54.1.4. Dois totens em estrutura de sarrafo de madeira em compensado revestido de lona vinílica impressa - 37,4 m<sup>2</sup>

#### **7.54.2. Energia e Iluminação**

- 7.54.2.1. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 42 m
- 7.54.2.2. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 35,5 m

#### **7.55. 49 - PÓRTICOS DE ENTRADA 3 E ACESSIBILIDADE - Área Construída 299,25m<sup>2</sup>**

**7.55.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.55.1.1. Testeira em estrutura de sarrafo de madeira revestido com chapa de compensado forrado com lona impressa e iluminação LED - 62,6 m<sup>2</sup>
- 7.55.1.2. Totem em estrutura de sarrafo de madeira revestido com chapa de compensado forrado de lona impressa e arte em mangueira LED - 85,8m<sup>2</sup>
- 7.55.1.3. Banco em estrutura de sarrafo de madeira em compensado revestido de lona vinílica impressa - 24 m<sup>2</sup>
- 7.55.1.4. Quatro totens triangulares em estrutura de sarrafo de madeira em compensado revestido de lona vinílica impressa - 26,4 m<sup>2</sup>

#### **7.55.2. Energia e Iluminação**

- 7.55.2.1. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 72 m
- 7.55.2.2. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 102,5 m

#### **7.56. 50 - LOUNGE VIP - Área Construída 117,00m<sup>2</sup>**

**7.56.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes



- 7.56.1.1. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento externo em bagum fosco cor preto e interno bagum branco, porta em MDF cru com adesivo cor sólido preto fosco e adesivo recortado e letreiro em letras recortadas a laser em MDF amadeirado e letras em XPS - 126 m<sup>2</sup>
- 7.56.1.2. Pannel em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa, medindo 4,30x0,80m - 1 unid.
- 7.56.1.3. Pannel em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa, medindo 2,30x2,00m - 1 unid.
- 7.56.1.4. Pannel em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa, medindo 1,80x2,00m - 1 unid.
- 7.56.1.5. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno e externo em bagum fosco cor preto e brise em sarrafo de madeira aparelhada (ripado 5x5cm) - 92 m<sup>2</sup>
- 7.56.1.6. Floreira medindo 5,40x0,45m h=0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor preto - 1 unid.
- 7.56.1.7. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno e externo em bagum fosco cor preto - 66 m<sup>2</sup>
- 7.56.1.8. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno e externo em bagum fosco cor preto, com abertura central em estrutura perfil metálico e vidro com adesivo jateado - 20 m<sup>2</sup>
- 7.56.1.9. Piso existente revestido com Manta de borracha EVA 10mm e manta vinílica Linha Decode cor Wood Natural 000 da Decorflex - 122,3 m<sup>2</sup>
- 7.56.1.10. Pergolado h=3,00m, em MDF cru, 10x25cm, com pintura acrílica acetinada cor Aventurina Preto da Suvinil - 37,5 m
- 7.56.1.11. Balcão medindo 2,20x0,65m h=1,0m, em MDF laminado cor preto - 1 unid.
- 7.56.1.12. Porta de entrada em vidro temperado duas folhas pivotantes puxador/fechadura/chave, medindo 2,00x2,00m - 1 unid.
- 7.56.1.13. 50.1.12 Pórtico estrutura em sarrafo de madeira revestido em chapa de compensado forrado em bagum fosco cor branco, parcialmente fixada com cabo de aço e letreiro letras recortadas em XPS 50mm - 130 m<sup>2</sup>

#### 7.56.2. Energia e Iluminação

- 7.56.2.1. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 10 unid.
- 7.56.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 4 unid.
- 7.56.2.3. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 3 unid.
- 7.56.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 25 unid.
- 7.56.2.5. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na marcenaria - 4 unid.
- 7.56.2.6. Spot de embutir cor branco - 14 unid.

#### 7.57. 51 - PÓRTICO PRINCIPAL - Área Construída 89,40m<sup>2</sup>

7.57.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.57.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forrado com lona vinílica impressa - 98,3 m<sup>2</sup>
- 7.57.1.2. Estaiamento com blocos de concreto e cintas de amarração - 6 unid.

#### 7.57.2. Energia e Iluminação

- 7.57.2.1. Refletor Holofote de LED - 7 unid.
- 7.57.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 12 unid.

#### 7.58. 52 - MINI CAEX - Área Construída 8,00m<sup>2</sup>



**7.58.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.58.1.1.** Estrutura em sistema modular de alumínio H=3,00m fechamento em TS, porta com fechadura e chave com aplicação de adesivo impresso externo - 36 m<sup>2</sup>

**7.58.1.2.** Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 8 m<sup>2</sup>

**7.58.1.3.** Balcão de atendimento em estrutura em sistema modular de alumínio h=1,00m com fechamento em TS com tampo em MDF cor branco medindo 1,00x0,50m H=1,00m - 3 unid.

**7.58.1.4.** Estante em estrutura em sistema modular de alumínio H=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS - 1 unid.

**7.58.2. Energia e Iluminação**

**7.58.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 3 unid.

**7.58.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.

**7.58.2.3.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.

**7.58.2.4.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid.

**7.59. 53 - TI E PESQUISA - Área Construída 117,40m<sup>2</sup>**

**7.59.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.59.1.1.** Estrutura em sistema modular de alumínio H=2,50m fechamento em TS, porta com fechadura e chave com aplicação de adesivo impresso externo - 39 m<sup>2</sup>

**7.59.1.2.** Piso existente revestido com carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 118 m<sup>2</sup>

**7.59.1.3.** Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 4 unid.

**7.59.2. Energia e Iluminação**

**7.59.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.

**7.59.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid.

**7.60. 54 - BASE SEBRAE - Área Construída 150,50m<sup>2</sup>**

**7.60.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

**7.60.1.1.** Estrutura em sistema modular de alumínio H=2,50m fechamento em TS, porta com fechadura e chave com aplicação de adesivo impresso externo - 27,5 m<sup>2</sup>

**7.60.1.2.** Piso existente revestido com carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 152 m<sup>2</sup>

**7.60.1.3.** Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 2 unid.

**7.60.1.4.** Trainel em sarrafo de madeira com lona impressa 2,00x1,00m (mapa FE24) - 1 unid.

**7.60.2. Energia e Iluminação**

**7.60.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid.

**7.60.2.2.** Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 14 unid.

**7.61. 55 - POSTO MÉDICO - Área Construída 117,00m<sup>2</sup>**



**7.61.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.61.1.1. Estrutura de sistema modular em alumínio, fechamento em painel TS branco H=3,00m com portas, fechadura e chave e aplicação externa de adesivo sólido cor Vermelho Tomate com aplicação de adesivo recortado da Imprimax - 60 m<sup>2</sup>
- 7.61.1.2. Estrutura de sistema modular em alumínio, fechamento em painel TS H=3,00m - 120 m<sup>2</sup>
- 7.61.1.3. Estrutura de sistema modular em alumínio, fechamento em painel TS H=2,00m - 12 m<sup>2</sup>
- 7.61.1.4. Teto em travessas de alumínio - 45 m
- 7.61.1.5. Testeira em placa de vidro medindo 1,00x0,50 com aplicação de adesivo sólido fosco impresso - 2 unid.
- 7.61.1.6. Piso revestido em manta vinílica da Linha Eclipse premium cor 21020969 da Tarkett - 120 m<sup>2</sup>

#### **7.61.2. Energia e Iluminação**

- 7.61.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid.
- 7.61.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid.
- 7.61.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.
- 7.61.2.4. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 16 unid.
- 7.61.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 9 unid.

#### **7.62. 56 - RODOVIÁRIA, CIRCULAÇÃO E LOUNGE MISSÕES - Área Construída 2.448,00m<sup>2</sup>**

**7.62.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 7.62.1.1. Montagem de tenda Galpão Duas Águas - Galpão em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável, montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy, coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces, anti chamas, anti mofo, anti fungos e anti raios u.v., com fechamento total em duas faces (fundo e uma das laterais), com fechamento a todo perímetro com janela cristal e bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 30m de frente x 20m de comprimento, duas águas, pé direito menor de 4m e pé direito central 7m, devidamente fixadas e estaiadas ao piso com fechamento de teto em lycra cor branco, pé direito menor de 4m, devidamente fixadas e estaiadas com blocos de concreto - 1 unid.
- 7.62.1.2. Montagem de Cobertura - Cobertura em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável, montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy, coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces, anti chamas, anti mofo, anti fungos e anti raios u.v., com fechamento total em duas faces (fundo e uma das laterais), sem fechamento em todo perímetro, com as seguintes medidas de 5m de frente x 10m de comprimento, duas águas, pé direito menor de 4m, devidamente fixadas e estaiadas com blocos de concreto - 13 unid.
- 7.62.1.3. Montagem de Cobertura - Cobertura em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável, montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do



tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento total em duas faces (fundo e uma das laterais ) , sem fechamento em todo perímetro , com as seguintes medidas de 5m x 5m de comprimento, quatro águas , pé direito menor de 4m , devidamente fixadas e estaiadas com blocos de concreto - 4 unid.

- 7.62.1.4.** Montagem de Cobertura - Cobertura em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento total em duas faces (fundo e uma das laterais ) , sem fechamento em todo perímetro , com as seguintes medidas de 10m x 10m de comprimento, quatro águas , pé direito menor de 4m , devidamente fixadas e estaiadas com blocos de concreto - 10 unid.
- 7.62.1.5.** Piso elevado com rampas forrados com carpete 2mm cor cinza da Ecotex e fita zebrada para sinalização - 670 m<sup>2</sup>
- 7.62.1.6.** Mesa medindo 1,20x0,60m H=0,75m em MDF cor branco com aplicação de adesivo impresso - 1 unid.
- 7.62.1.7.** Balcão em "C" medindo 13,30x0,60m H=1,00m em MDF branco com aplicação de adesivo impresso - 1 unid.
- 7.62.1.8.** Pórtico em estrutura de Boxtruss Q15 e fechamento em compensado revestido de lona impressa medindo 4,85x0,20 H=2,80, conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura - 2 unid.
- 7.62.1.9.** Testeira em trainel de sarrafo de madeira medindo 4,88x0,5m revestido com lona vinílica impressa - 24 unid.
- 7.62.1.10.** Paineis em estrutura de Boxtruss Q30 e trainel com lona impressa medindo 4,65x0,35m H=2,10m - 3 unid.
- 7.62.1.11.** Totens em estrutura de Boxtruss Q15 e trainel de sarrafo de madeira com lona impressa medindo 0,80x1,80m - 16 unid.
- 7.62.1.12.** Totem em " L " em estrutura de Boxtruss Q15 e trainel com lona impressa medindo 0,80x1,80m - 5 unid.

## **7.62.2. Energia e Iluminação**

- 7.62.2.1.** Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 3 unid.
- 7.62.2.2.** Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 56 unid.
- 7.62.2.3.** Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 34 unid.
- 7.62.2.4.** Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 16 unid.
- 7.62.2.5.** Ventilador Axial Industrial VL-630-T4-Vazão: 9.600m<sup>3</sup>/h-Pressão: 10 mmca-Potência: 1/2 c, instalado na estrutura da tenda a 3,00m de altura (climatização - CONTRATADA) - 16 unid.
- 7.62.2.6.** Luminária LED High Bay - 91 unid.
- 7.62.2.7.** Arandela LED linear com braço flexível 9w - 65 unid.

## **7.63. 57 - TENDAS TRANSFER - Área Construída 336,00m<sup>2</sup>**

- 7.63.1. Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 7.63.1.1.** Montagem de Tenda chapéu de bruxa - Cobertura em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as



faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., sem fechamento em todo perímetro , com as seguintes medidas de 4m x 4m de comprimento, quatro águas , pé direito menor de 3m , devidamente fixadas e estaiadas ao piso - 21 unid.

- 7.63.1.2. Testeira ESTAÇÃO "A" em trainel forrado em lona impressa medindo 8,45x0,65m - 4 unid.
- 7.63.1.3. Testeira ESTAÇÃO "B" em trainel forrado em lona impressa medindo 8,45x0,65m - 4 unid.
- 7.63.1.4. Testeira STAFF "A" em trainel forrado em lona impressa medindo 8,45x0,65m - 1 unid.
- 7.63.1.5. Testeira STAFF "B" em trainel forrado em lona impressa medindo 8,45x0,65m - 1 unid.

## 7.63.2. Energia e Iluminação

- 7.63.2.1. Luminária LED High Bay - 21 unid.

## 8. PASSADEIRA

- 8.1.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 8.1.1.1. O piso dos corredores (passadeiras) deverá ser totalmente forrado com carpete de espessura de 2mm cor Azul Bic da Ecotex, devidamente fixados com fita dupla face 50mm, sinalizado nas rampas e obstáculos e protetores passa cabo – 26.815,00 m<sup>2</sup>

## 9. SINALIZAÇÃO AÉREA

- 9.1.1. **Montagem** - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 9.1.1.1. Sinalização aérea em placa de PVC expandido com aplicação de adesivo impresso frente e verso, medindo 1,22x2,44m, fixadas com cabo de aço na estrutura dos pavilhões - 111 unid.

## 10. DOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO DOS ESTANDES, DA COMUNICAÇÃO E DOS PÓRTICOS, INCLUSO NA MONTAGEM DO ESTANDE

- 10.1. A CONTRATADA deverá prover o serviço de cabeamento elétrico da infraestrutura geral dos estandes, compatível com a quantidade de KVAs de consumo previsto conforme projeto de instalação elétrica folha 03, distribuídos nos Pavilhões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e área externa, respeitando-se o memorial descritivo do estudo de cargas elétricas do projeto de Instalação Elétrica anexo.
- 10.2. A CONTRATADA deverá fazer as instalações elétricas das tomadas e da iluminação dos estandes, Iluminação cênica, equipamentos aéreos e dos aparelhos de climatização conforme as recomendações e orientações dos projetos de elétrica e de climatização, toda a infraestrutura deverá ser aterrada , **Circuito Bifásico**: Condutores identificados através das seguintes cores: Fase Preto/Azul , Terra Verde **Circuito Trifásico** : Condutores identificados através das seguintes cores: Fase A Vermelha, Fase B Branca , Fase C Preta , Neutro Azul Claro, Terra Verde.
- 10.3. Locação de toda rede elétrica básica do evento: toda rede de distribuição elétrica dos quadros de distribuição até os pontos pré-definidos em cada estande com capacidade para alimentar a rede elétrica com os devidos disjuntores.
- 10.4. O valor de cabeamento de energia, quadros, disjuntores e fornecimento de iluminação estão incluídos no valor do metro quadrado do estande.
- 10.5. A CONTRATADA deverá fornecer aos expositores, durante a montagem, serviços adicionais de energia sob demanda, como instalação de tomadas simples ou trifásicas, adicionais ao quantitativo previsto no projeto arquitetônico, praticando preços de mercado.





- 10.6. Fornecer e distribuir todos os pontos elétricos energizados ligados nos respectivos quadros de distribuição, conforme Projeto de Instalação elétrica fornecido para toda a iluminação cênica nos estandes das atrações, Iluminação profissional para estúdio de filmagem e painéis LED aéreos, conforme planilha comercial.
- 10.7. A CONTRATADA deverá se organizar e apoiar no que for necessário para instalação dos pontos de rede, dando suporte e fazendo os ajustes necessários para a empresa terceirizada. A CONTRATADA não poderá danificar nenhum cabo de rede já instalado e se ocorrer, deverá arcar com os custos.
- 10.8. A CONTRATADA deverá prever também os pontos elétricos para os switches de internet que serão mapeados pela empresa terceirizada posteriormente. A CONTRATADA deverá prever também estrutura necessária para acomodação do switches, de cada estande, conforme se fizer necessário.
- 10.9. Toda e qualquer instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas ABNT 5410 e NR 10, bem como ser executada por profissional legalmente habilitado.

#### **10.10. INSTALAÇÃO TOMADAS AVULSAS COM CABEAMENTO:**

##### **10.11. 43 - SALA DE REUNIÃO**

10.11.1. O projeto da Sala de Reunião é apenas ilustrativo para o entendimento da disposição do mobiliário e equipamentos.

10.11.1.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 03 unid.

10.11.1.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid.

10.11.1.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid.

##### **10.12. 48 - PRAÇAS DE DESCANSO**

10.12.1. O projeto da praça é apenas ilustrativo para o entendimento da disposição dos bancos, paisagismo e os totens de energia.

10.12.1.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 60 unid.

10.12.1.2. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 60 unid.

#### **11. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO**

11.1. A CONTRATADA será responsável pela instalação e manutenção e desinstalação do sistema de climatização de todos os ambientes que contém os aparelhos de ar-condicionado, condensadoras instaladas, ventiladores de ar externo, dreno ecológico com nível mostrador e sistema de drenagem ligado nas canaletas de captação do SP-EXPO;

11.2. Utilizar paletes para apoio e instalação das condensadoras;

11.3. As ART's de instalação do sistema de climatização deverão ser emitidas por engenheiro responsável pela instalação;

11.4. Os serviços deverão ser prestados por profissional com experiência em supervisão de sistema de climatização de eventos com a utilização de aparelhos de ar-condicionado nos modelos Split e de acordo com o Projeto de Climatização fornecido pelo SEBRAE-SP;

11.5. O profissional deverá solicitar de imediato, sempre que exigido pelos fiscais, a reposição de equipamentos que estejam comprometendo o bom funcionamento do evento;

11.6. A instalação de aparelhos de ar-condicionado deverá respeitar as exigências do Espaço onde a feira será realizada, conforme Projeto de Climatização.

11.6.1.1. **Unidade evaporadora SPLIT 24.000 Btu/h** - Fabricante CARRIER ou de qualidade similar, modelo referência 42ZQVA30C5, Vazão de ar 1450 m<sup>3</sup>/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação 220/3F/60HZ e Filtragem G4 - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão);

11.6.1.2. **Unidade condensadora SPLIT 24.000 Btu/h** - Fabricante CARRIER ou de qualidade similar, modelo referência 38CCU060535MC, Compressor SCROLL, Ventilador Centrífugo AXIAL, Potência total



- 5,50Kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão);
- 11.6.1.3. Unidade evaporadora SPLIT 12.000 Btu/h** - Fabricante CARRIER, modelo referência 42MACA12S5, Vazão de ar 1450 m<sup>3</sup>/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação 220/3F/60HZ e Filtragem G4- Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão);
- 11.6.1.4. Unidade condensadora SPLIT 12.000 Btu/h** - Fabricante CARRIER ou de qualidade similar, modelo referência 38CKCX12S5, Compressor SCROLL, Ventilador Centrífugo AXIAL, Potência total 5,50Kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão);
- 11.6.1.5. Ventilador de ar externo** - Fabricante MULTIVAC ou similar, modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 242m<sup>3</sup>/h, Consumo 34W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar;
- 11.6.1.6. Ventilador de ar externo** - Fabricante MULTIVAC ou de qualidade similar, modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 340m<sup>3</sup>/h, Consumo 55W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar - Inclui Instalação
- 11.6.1.7. Dreno Ø1"** - Isolado com tubo de borracha esponjosa, caimento 1cm/m interligado na rede de coleta d'água (canaleta do pavilhão);
- 11.6.1.8. Dreno ecológico para ar** - Com nível mostrador.

## **12. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**

- 12.1.** A CONTRATADA será responsável pela instalação e manutenção do sistema de água e esgoto de todos os ambientes que contém pia para lavagem de louças, de acordo com os Projeto Arquitetônico e Projeto Hidráulico fornecido pelo Sebrae.

### **12.2. 6 - DESTINO: SABORES DO CAMPO**

- 12.2.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.
- 12.2.2.** Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

### **12.3. 9 - LOJA DO FUTURO- CONEXÕES E NEGÓCIOS**

- 12.3.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

### **12.4. 17- ARENA CONEXÕES**

- 12.4.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

### **12.5. 21- IMPRENSA**

- 12.5.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.



#### **12.6. 25- ATENDIMENTO SEBRAE**

**12.6.1.** Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

#### **12.7. 27- INSTITUCIONAL**

**12.7.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

#### **12.8. 39A- CONVIVÊNCIA SEBRAE**

**12.8.1.** Bancada com tampo inox com cuba, torneira e sifão medindo 150x60cm, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 3 unid.

#### **12.9. 50 - LOUNGE VIP**

**12.9.1.** Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica - 1 unid.

### **13. COMUNICAÇÃO VISUAL - IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE LOGOTIPOS, TÍTULOS, TEXTOS E IMAGENS**

- 13.1.** A CONTRATADA deverá fazer a impressão, plotagem, montagem e instalação de todos os logotipos, títulos, textos e imagens nas áreas internas e externas estandes/espacos e do EXPOSP, conforme projeto arquitetônico e orientação do SEBRAE-SP. Para o cálculo do material será utilizado m<sup>2</sup>. Todas as artes dos logotipos, títulos, textos e imagens serão fornecidas pelo SEBRAE-SP. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela reimpressão, plotagem e instalação dos logotipos, títulos, textos e imagens emitidas ou fixadas erroneamente, bem como as estruturas necessárias apresentadas nos projetos para realização do serviço, atendendo **cronograma de entrega diária**, até a entrega oficial da montagem do evento, no dia 10/10/2024 às 10h00.
- 13.2.** A CONTRATADA deverá imprimir e aplicar as artes das atrações da CONTRATANTE nas cores, texturas, formatos mais adequados ao conceito do espaço, bem como realizar os logotipos e ilustrações necessárias, sendo os materiais previamente aprovados pela CONTRATANTE;
- 13.3.** Deverá a CONTRATADA salvar os arquivos nos formatos necessários para a impressão, plotagem, montagem, instalação, desmontagem e descarte de toda a comunicação visual dos estandes e espaços comuns das áreas internas do Pavilhão de Exposições SP-Expo e pórtico de entrada e saída;
- 13.4.** A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema para receber e conferir os logos dos patrocinadores de acordo com as orientações fornecidas previamente;
- 13.5.** Todas as artes, peças de aplicação dos logotipos, títulos, textos e imagens devem seguir o manual de aplicação da marca do SEBRAE-SP, fornecido pela CONTRATANTE, na reunião de briefing. As artes deverão ser desenvolvidas e submetidas à CONTRATANTE para aprovação prévia;
- 13.6.** A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela reimpressão, reinstalação dos materiais de identidade visual, logotipos, títulos, textos e imagens emitidas ou fixadas erroneamente, bem como as estruturas necessárias devem ser apresentadas como descritas nos projetos aprovados para realização do serviço;
- 13.7.** A CONTRATANTE utilizou para a Feira do Empreendedor, nas últimas edições, comunicação visual dos estandes das atrações, pórticos e comunicação aérea fazendo uso de adesivos e lonas impressas



aplicados em testeiras, fachadas ou painéis revestidos interno ou externo aos estandes, com o propósito de comunicar ou de representar, por meio de imagens, as ideias e conceitos de negócios. Diversificando cores, texturas e materiais, os quais serão definidas e aplicadas de acordo com o projeto arquitetônico;

- 13.8.** Deverá a CONTRATADA garantir a execução dos serviços nos prazos estabelecidos, supervisionando as atividades desenvolvidas pela equipe, eventualmente subcontratada para execução de impressão, plotagem e instalação de logotipos, imagens e títulos, comunicação aérea, pórticos de entrada e saída do evento, pórticos e comunicação externo ao pavilhão;
- 13.9.** A CONTRATADA deverá fornecer serviço de adesivagem adicional ao previsto em projeto, caso o expositor solicite sob demanda, praticando preços de mercado;

**13.10. Resumo dos totais referentes a Comunicação Visual de cada projeto arquitetônico.**

**13.11. 02 A - EXPOSITOR BÁSICO 6M<sup>2</sup> MEIO**

**13.11.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.11.1.1.** ASI - 0201 Doze - Adesivo sólido fosco cor Magenta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,5 m<sup>2</sup>

**13.11.1.2.** ASI - 0202 Quarenta - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 5 m<sup>2</sup>

**13.11.1.3.** ASI - 0203 Vinte de dois - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2,75 m<sup>2</sup>

**13.11.1.4.** ASI - 0204 Dez - Adesivo sólido fosco cor Verde Abacate com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,25 m<sup>2</sup>

**13.11.1.5.** ASI - 0205 Trinta e quatro - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 4,25 m<sup>2</sup>

**13.11.1.6.** ASI - 0206 Dezesesseis - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2m<sup>2</sup>

**13.11.1.7.** TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 16,75 m<sup>2</sup>

**13.11.1.8.** Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.

**13.12. 02 B - EXPOSITOR BÁSICO 6M<sup>2</sup> ESQUINA**

**13.12.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.12.1.1.** ASI - 0201 Oito - Adesivo sólido fosco cor Magenta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.12.1.2.** ASI - 0202 Dezesesseis - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2 m<sup>2</sup>

**13.12.1.3.** ASI - 0203 Oito - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.12.1.4.** ASI - 0204 Oito - Adesivo sólido fosco cor Verde Abacate com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.12.1.5.** ASI - 0205 Dezesesseis - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2 m<sup>2</sup>

**13.12.1.6.** ASI - 0206 Dezesesseis - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2m<sup>2</sup>

**13.12.1.7.** TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 9 m<sup>2</sup>



**13.12.1.8. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.13. 02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M<sup>2</sup> MEIO**

**13.13.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.13.1.1.** ASI - 0201 Vinte e quatro - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 3 m<sup>2</sup>

**13.13.1.2.** ASI - 0202 Oito - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.13.1.3.** ASI - 0203 Vinte e oito - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 3,5 m<sup>2</sup>

**13.13.1.4.** ASI - 0204 Dez - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,25 m<sup>2</sup>

**13.13.1.5.** TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 8,75 m<sup>2</sup>

**13.13.1.6. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.14. 02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M<sup>2</sup> ESQUINA**

**13.14.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.14.1.1.** ASI - 0201 Doze - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,5 m<sup>2</sup>

**13.14.1.2.** ASI - 0202 Oito - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.14.1.3.** ASI - 0203 Oito - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.14.1.4.** ASI - 0204 Quatro - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 0,5 m<sup>2</sup>

**13.14.1.5.** TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 4 m<sup>2</sup>

**13.14.1.6. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.15. 02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M<sup>2</sup> MEIO**

**13.15.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.15.1.1.** ASI - 0201 Vinte e quatro - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 3 m<sup>2</sup>

**13.15.1.2.** ASI - 0202 Oito - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.15.1.3.** ASI - 0203 Catorze - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,75 m<sup>2</sup>

**13.15.1.4.** ASI - 0204 Dez - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1,25 m<sup>2</sup>



**13.15.1.5. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 7 m<sup>2</sup>**

**13.15.1.6. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### **13.16. 02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M<sup>2</sup> ESQUINA**

**13.16.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.16.1.1.** ASI - 0201 Dezesesseis - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2 m<sup>2</sup>

**13.16.1.2.** ASI - 0202 Oito - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 1 m<sup>2</sup>

**13.16.1.3.** ASI - 0203 Dezoito - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2,25 m<sup>2</sup>

**13.16.1.4.** ASI - 0204 Quatro - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 0,5 m<sup>2</sup>

**13.16.1.5. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 5,75 m<sup>2</sup>**

**13.16.1.6. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### **13.17. 03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS**

**13.17.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.17.1.1.** ASI - 0201 Dez - Adesivo sólido fosco cor Magenta com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 1,2 m<sup>2</sup>

**13.17.1.2.** ASI - 0202 Quarenta - Adesivo sólido fosco cor Violeta com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 4,8 m<sup>2</sup>

**13.17.1.3.** ASI - 0203 Vinte - Adesivo sólido fosco cor Amarelo Milano com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 2,4 m<sup>2</sup>

**13.17.1.4.** ASI - 0204 Vinte - Adesivo sólido fosco cor Verde Abacate com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 2,4 m<sup>2</sup>

**13.17.1.5.** ASI - 0205 Vinte - Adesivo sólido fosco cor Azul Céu com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 2,4 m<sup>2</sup>

**13.17.1.6.** ASI - 0206 Vinte - Adesivo sólido fosco cor Laranja com numeração do expositor impressa, medindo 0,60x0,20m - 2,4 m<sup>2</sup>

**13.17.1.7. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 15,6 m<sup>2</sup>**

**13.17.1.8. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### **13.18. 04 A - PREFEITURA MEIO**

**13.18.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.18.1.1.** ASI - 0401 Vinte e Dois - Adesivo sólido fosco cor Azul Riviera com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m - 2,75 m<sup>2</sup>



**13.18.1.2. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 2,75 m<sup>2</sup>**

**13.18.1.3. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.19. 04 B - PREFEITURA ESQUINA**

**13.19.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.19.1.1. ASI - 0402 Setenta e dois - Adesivo sólido fosco cor Azul Riviera com numeração do expositor impressa, medindo 0,50x0,25m – 9,00 m<sup>2</sup>**

**13.19.1.2. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS – 9,00 m<sup>2</sup>**

**13.19.1.3. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, balcões e interno dos estandes), será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.20. 05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M<sup>2</sup> MEIO**

**13.20.1. Toda comunicação visual será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.21. 05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M<sup>2</sup> ESQUINA**

**13.21.1. Toda comunicação visual será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.22. 06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO**

**13.22.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.22.1.1. LI - 06 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes externa dos depósitos, da recepção, do instagramável e totem TV - 214,2 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.2. AV - 06 - Vinte e um - Adesivo impresso aplicado nos painéis instagramáveis com formas quadradas/hexagonais/irregulares - 33,3 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.3. AR - 06 - Dez - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para logos (SEBRAE/PATROCINADOR) aplicado no painel instagramável com formas hexagonais e sinalização (MONTE SUA TÁBUA DE QUEIJOS! / DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS! / MONTE SEU DRINK! / RITUAL DO CAFÉ! / RECEPÇÃO) aplicado no balcão - 1,68 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.4. LR - 06 - Quatro - Letras recortadas (ENTRADA/SAÍDA) e logo (DESTINO SABORES DO CAMPO) em xps, espessuras variadas, aplicado na fachada do estande - 23,4 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.5. CL - 06 - Trinta - Corte a laser de cenografia em três camadas em MDF cru - 153 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.6. TOTAL - LI - LONA IMPRESSA - 214,2 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.7. TOTAL - AV - ADESIVO IMPRESSO - 33,3 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.8. TOTAL - AR - ADESIVO RECORTADO - 1,68 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.9. TOTAL - LR - LETRA RECORTADA - 23,4 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.10. TOTAL - CL - CORTE A LASER - 153 m<sup>2</sup>**

**13.22.1.11. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.23. 07 - MÃOS À OBRA**



**13.23.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.23.1.1.** LI - 07 - Lona vinílica com arte impressa para forração das paredes externas da área técnica/depósito, parede frente e verso do instegramável e letreiro arquibancada - 97,3 m<sup>2</sup>

**13.23.1.2.** LR - 07 - Onze - Letreiros (ENTRADA/SAÍDA) e logo (SEBRAE / PATROCINADOR) em letras recortadas em xps 20mm aplicados em acrílico, na fachada do expositor container e no fechamento da arquibancada - 1,6 m<sup>2</sup>

**13.23.1.3.** AR - 07 - Um - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para logo (SEBRAE) aplicado no painel instegramável - 0,3 m<sup>2</sup>

**13.23.1.4.** LND - 07 - Seis - Lona night and day impressa, aplicada nas duas faces da testeira aérea - 31,4 m<sup>2</sup>

**13.23.1.5.** AVP - 07 - Dois - Adesivo impresso para piso com sinalização de PNE, aplicado em piso vinílico - 2,1m<sup>2</sup>

**13.23.1.6.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 97,3 m<sup>2</sup>

**13.23.1.7.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 1,6 m<sup>2</sup>

**13.23.1.8.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,3 m<sup>2</sup>

**13.23.1.9.** TOTAL LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA - 31,4 m<sup>2</sup>

**13.23.1.10.** TOTAL AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO – 2,1m<sup>2</sup>

**13.23.1.11.** Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.

#### **13.24. 08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS DIGITAIS**

**13.24.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.24.1.1.** LI - 08 - Lona vinílica com arte impressa para forração de pórtico, piso e parede instegramável - 192,08 m<sup>2</sup>

**13.24.1.2.** AR - 08 - Doze - Adesivo fosco recortado cores variadas para logo (SEBRAE) e sinalização (PALESTA/ENTRADA/SAÍDA/SALA DE NEGÓCIOS/PATROCINADOR) - 1,40 m<sup>2</sup>

**13.24.1.3.** LR - 08 - Dois - Letras recortadas para logos (SEBRAE/PATROCINADOR) em XPS 10mm, aplicado em bagum - 0,3 m<sup>2</sup>

**13.24.1.4.** AT - 08 - Seis - Adesivo translúcido impresso aplicado no vidro - 9,9 m<sup>2</sup>

**13.24.1.5.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 192,08 m<sup>2</sup>

**13.24.1.6.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,40 m<sup>2</sup>

**13.24.1.7.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 0,3 m<sup>2</sup>

**13.24.1.8.** TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 9,9 m<sup>2</sup>

**13.24.1.9.** Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.

#### **13.25. 09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS**

**13.25.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.25.1.1.** LI - 09 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes (experiências), forração da base para testeira e parede entre espaços networking e patrocinadores - 110,8 m<sup>2</sup>





- 13.25.1.2. AR - 09 - Dezoito- Adesivo fosco recortado para logo (SEBRAE/SENAC) e sinalização (EXPERIÊNCIA BY/ESPAÇO INSTITUCIONAL/ESPAÇO NETWORKING) - 11,8 m<sup>2</sup>
- 13.25.1.3. LR - 09 - Sete - Letras recortadas (ESPAÇO NETWORKING/ESPAÇO INSTITUCIONAL), logo (LOJA DO FUTURO CONEXÕES & NEGÓCIOS), logos dos patrocinadores (FECOMÉRCIO E SENAC) e logo (SEBRAE) em xps, espessuras variadas, aplicado em testeiras e paredes em bagum preto – 64,4 m<sup>2</sup>
- 13.25.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 110,8 m<sup>2</sup>
- 13.25.1.5. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO – 11,8 m<sup>2</sup>
- 13.25.1.6. TOTAL LR - LETRA RECORTADA -64,4 m<sup>2</sup>
- 13.25.1.7. **Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, totens e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### 13.26. 10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS

- 13.26.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 13.26.1.1. LI - 10 - Lona vinílica com arte impressa para forração paredes, balcão, cachepots e totem – 89,4 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.2. AV - 10 – Setenta e seis - Adesivo impresso para testeiras e divisórias entre expositores – 133,2m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.3. AT -10 - Trinta e quatro - Adesivo translúcido impresso aplicado no policarbonato compacto -116,9 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.4. LND - 10 - Cinco - Lona night and day impressa, aplicada na testeira principal - 34 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.5. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 89,4 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.6. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 133,2 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.7. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 116,9 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.8. TOTAL LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA - 34 m<sup>2</sup>
  - 13.26.1.9. **Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras e nome nas divisórias) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### 13.27. 11 - SEBRAE DELAS

- 13.27.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes
  - 13.27.1.1. LI - 11 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes baixas e paredes externas do camarim, depósitos, portas, palco, rampa, totem TV e instagramáveis – 543,7 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.2. AV - 11 - Sessenta e quatro - Adesivo impresso no instagramável interno, no piso e fachada do instagramável externo, frente dos balcões e testeiras dos expositores e frente dos balcões da recepção - 35 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.3. AR - 11 - Doze - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para logo (SEBRAE) aplicado no painel instagramável e frase (Longe se vai quem ACREDITA/VOCÊ é seu único limite) do painel instagramável – 2,7 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.4. LR - 11 - Dois - Letras recortadas (SEBRAE DELAS) e logo (mulher de negócios) em xps, espessuras variadas, aplicado na fachada do estande - 3,2 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.5. AT - 11 - Vinte e Um - Adesivo translúcido impresso para aplicação nos policarbonatos compactos fixados nas estruturas em metalon da fachada - 23,2 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.6. LND - 11 - Três - Lona night and day impressa, aplicado na fachada lateral do bloco dos expositores - 15,6 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.7. CL - 11 - Nove - Corte a laser de peças em formato "gráfico pizza" em MDF cru – 5,8 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.8. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 491,4 m<sup>2</sup>
  - 13.27.1.9. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 33,1 m<sup>2</sup>



- 13.27.1.10. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 2,7 m<sup>2</sup>
- 13.27.1.11. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 3,2 m<sup>2</sup>
- 13.27.1.12. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 23,2 m<sup>2</sup>
- 13.27.1.13. TOTAL LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA - 15,6 m<sup>2</sup>
- 13.27.1.14. TOTAL CL - CORTE A LASER – 5,8 m<sup>2</sup>
- 13.27.1.15. **oda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

#### **13.28. 12 -ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

**13.28.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.28.1.1. LI - 12 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes corredor túnel, paredes internas do estande, balcões e piso - 493,3 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.2. AV - 12 - Três - Adesivo impresso com arte de QR CODE e BRILLE aplicado em placa de pvc - 0,3 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.3. AR - 12 - Oito - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para sinalização (SALA DE PALESTRANTE/SALA DE REUNIÃO) e logo (SEBRAE/PATROCINADOR) aplicado no vidro, nas molduras da fachada e paredes internas - 1,4 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.4. LR - 12 - Vinte e três - Letras recortadas (CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO DO ESTANDE/ESPAÇO MAKER) e logos (ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/SEBRAE FOR STARTUP/FE24/SEBRAE/PATROCINADOR) em xps, espessuras variadas, aplicado na fachada do estande e totens - 44,6 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.5. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 493,3 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.6. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 0,3 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.7. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,4 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.8. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 44,6 m<sup>2</sup>
- 13.28.1.9. **Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

#### **13.29. 13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES**

**13.29.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.29.1.1. LI - 13 - Lona vinílica com arte impressa para forração das parede fundo de palco, portas, paredes externas do depósito/camarim, pórticos de entrada/saída, piso, instagramável e totem - 293,2 m<sup>2</sup>
- 13.29.1.2. LR - 13 - Quatro - Letras recortadas para logos (CRIE SEBRAE/CRIE GAMES) em xps, espessuras variadas, aplicadas na testeira - 23,8 m<sup>2</sup>
- 13.29.1.3. AT - 13 - Quarenta e seis - Adesivo translúcido impresso aplicado em policarbonato - 97,7 m<sup>2</sup>
- 13.29.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA -293,2 m<sup>2</sup>
- 13.29.1.5. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 23,8 m<sup>2</sup>
- 13.29.1.6. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 97,7 m<sup>2</sup>

#### **13.30. 14 - EXPERIMENTE**

**13.30.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes



- 13.30.1.1. LI - 14 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes de fechamento do estande, paredes entre as palestras, parede externa do depósito, paredes externas e internas do instagramável e piso e teto do instagramável – 321,60 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.2. AV - 14 – Dois - Adesivo impresso aplicado nas placas de pvc do instagramável - 1,54 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.3. LR - 14 - Dois - Letras recortadas (EXPERIMENTE) e (DEPÓSITO) em xps, espessuras variadas, aplicado na fachada do estande e porta – 2,7 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.4. AR - 14 - Cinco - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para sinalização (AUDIÇÃO/VISÃO/TATO/OLFATO/PALADAR) cada um com a respectiva figura, aplicado no totem do túnel - 2,3 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.5. 14.6.5 LC - 14 - Seis - Lona canvas com arte impressa esticado em moldura de madeira – 6,534 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.6. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 321,6 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.7. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 1,54 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.8. TOTAL LR - LETRA RECORTADA – 2,7 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.9. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 2,3 m<sup>2</sup>
- 13.30.1.10. TOTAL LC - LONA CANVAS IMPRESSA – 6,534 m<sup>2</sup>

### 13.31. 15 -A SAGA DO EMPREENDEDOR

13.31.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.31.1.1. LI - 15 - Lona vinílica com arte impressa para forração das paredes de fechamento do depósito, do totem da tv, das paredes instagramáveis, do fechamento das divisórias entre jogos, forração dos pódios, lona do piso e caixa "MEANWHILE" – 679,9 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.2. AV - 15 -Cinco - Adesivo impresso aplicado na placa de MDF cru do instagramável livro em quadrinhos – 20,6 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.3. LR - 15 - Vinte e dois - Letras recortadas (START), (GAME), (TEMA DO JOGO), (ENTRADA) e (SAÍDA) em xps, espessuras variadas, aplicadas no fechamento do e nas estruturas dos jogos – 33,8 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.4. AR - 15 - Vinte - Adesivo recortado com arte impressa aplicado na placa de PVC expandido cortado a laser para as expressões sobrepostas nas divisórias entre jogos - 42 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.5. AT - 15 - Três - Adesivo translúcido impresso para aplicação nas placas de policarbonato compacto da fachada - 61 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.6. CL - 15 -Vinte - Corte a laser de placa de PVC expandido para as expressões sobrepostas nas divisórias entre jogos - 42 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.7. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 679,9 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.8. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 20,6 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.9. TOTAL LR - LETRA RECORTADA -33,8 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.10. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 42 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.11. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 61 m<sup>2</sup>
- 13.31.1.12. TOTAL CL - CORTE A LASER - 42 m<sup>2</sup>

### 13.32. 16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

13.32.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.32.1.1. LI - 16 - Lona vinílica com arte impressa para forração de piso, palco, rampa e paredes instagramáveis/patrocinador - 607,5 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.2. AV - 16 – Trinta e dois - Adesivo impresso aplicado na placa de MDF cru do instagramável, na placa de PVC expandido de expositor e balcão de expositor – 11,3 m<sup>2</sup>



- 13.32.1.3.** LR - 16 - Trinta e três - Letras recortadas (ENTRADA/SAÍDA/CONTEÚDO DE PROGRAMAÇÃO DO ESTANDE/ÁREA TÉCNICA/SALA DE PALESTRANTE/DEPÓSITO SEBRAE), logo (SEBRAE/PATROCINADOR/SÍMBOLOS ODS) em xps, espessuras variadas- 6,3 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.4.** AR – 16 – Vinte e um – Adesivo recortado com arte impressa de logos (ARENA NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS/PATROCINADOR/SEBRAE) – 14,8 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.5.** AT - 16 - Dois - Adesivo translúcido impresso aplicado em vidro - 4,5 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.6.** AVP – 16 – Dois – Adesivo impresso para piso com sinalização de PNE, aplicado em piso vinílico – 1,1 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.7.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 607,5 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.8.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 11,3 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.9.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 6,3 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.10.** TOTAL AR – ADESIVO RECORTADO – 14,8 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.11.** TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 4,5 m<sup>2</sup>
- 13.32.1.12.** TOTAL AVP – ADESIVO IMPRESSO PARA PISO – 1,1m<sup>2</sup>
- 13.32.1.13.** **Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras, totens, paredes e balcões) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### **13.33. 17 - ARENA CONEXÕES**

**13.33.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.33.1.1.** LI2 - 17 - Lona vinílica dupla face com arte impressa em ambos os lados aplicada nas testeiras e painéis do estande - 137 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.2.** LI - 17 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes, balcão e totem – 140 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.3.** AR - 17 - Cinco - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para logos (SEBRAE /PATROCINADORES) e sinalização (RODADA DE NEGÓCIOS) – 3m<sup>2</sup>
- 13.33.1.4.** LR - 17 - Sete - Letras recortadas (CONEXÕES/ENTRADA/SAÍDA) e logos (ARENA CONEXÕES) em XPS, espessuras variadas - 32 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.5.** TOTAL LI2 - LONA IMPRESSA DUPLA FACE – 137 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.6.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 140 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.7.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO – 3 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.8.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 32 m<sup>2</sup>
- 13.33.1.9.** **Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (testeiras) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

### **13.34. 18 - ARENA DO CONHECIMENTO**

**13.34.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.34.1.1.** LI - 18 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes externas do depósito/camarim e de trainéis para backdrop - 104,2 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.2.** AV - 18 – Noventa e quatro - Adesivo impresso aplicado fachada e fundo de palco aplicado em policarbonato compacto, dimensões variadas – 424,8 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.3.** AR - 18 - Cinco - Adesivo fosco recortado cor PRETO para sinalização (BACKSTAGE/DEPÓSITO SEBRAE/SALA 01 DO PALESTRANTE/MÍDIA DESK) aplicado no TS - 0,8 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.4.** LR - 18 - Oito - Letras recortadas logo (ARENA DO CONHECIMENTO) e logo (SEBRAE) em xps, espessuras variadas, aplicado em policarbonato, em acrílico e em lycra tensionada – 23,6 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.5.** AT - 18 - Quarenta e seis - Adesivo translúcido impresso para aplicação nos policarbonatos compactos fixados nas estruturas em metalon – 49,1 m<sup>2</sup>



- 13.34.1.6. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 104,2 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.7. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 424,8 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.8. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,8 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.9. TOTAL LR - LETRA RECORTADA – 23,6 m<sup>2</sup>
- 13.34.1.10. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO – 49,1 m<sup>2</sup>

### 13.35. 19 - ESPAÇO OUVIDORIA

13.35.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.35.1.1. LI - 19 - Lona vinílica com arte impressa para forração de trainel das divisórias e da parede de fundo da sala - 43,5 m<sup>2</sup>
- 13.35.1.2. AR - 19 - Dois - Adesivo cor Branco com arte recortado dos logos "FE24", "SEBRAE" e "04"- 0,8 m<sup>2</sup>
- 13.35.1.3. ASI - 19 - Dois - Adesivo sólido fosco cor Branco com nome "ESPAÇO OUVIDORIA" impresso, medindo 1,00x0,30m - 0,7 m<sup>2</sup>
- 13.35.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 43,5 m<sup>2</sup>
- 13.35.1.5. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,8 m<sup>2</sup>
- 13.35.1.6. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 0,7 m<sup>2</sup>

### 13.36. 20 - ESTÚDIO SEBRAE

13.36.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.36.1.1. LI - 20 - Lona vinílica com arte impressa aplicada em trainel de caixa iluminada da fachada - 56,3 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.2. AV - 20 - Vinte e Um - Adesivo com arte impressa aplicado na placa TS lado externo do estande - 56,8 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.3. AT - 20 - Três - Adesivo translúcido com arte impressa aplicada em policarbonato compacto da caixa iluminada da fachada - 47,8 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.4. AR - 20 - Nove - Adesivo recortado cor Preto para sinalização (ESTÚDIO SEBRAE/ESTÚDIO PRINCIPAL/HOUSE/ESTÚDIO DE APOIO/DEPÓSITO/CAMARIM/PRODUÇÃO/EDIÇÃO), aplicado no vidro externo da entrada do estande e nas portas - 1,2 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.5. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 56,3 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.6. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 56,8 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.7. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 47,8 m<sup>2</sup>
- 13.36.1.8. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,2 m<sup>2</sup>

### 13.37. 21 - IMPRENSA

13.37.1. **Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.37.1.1. LI - 21 - Lona vinílica com arte impressa aplicada em trainel de caixa iluminada da fachada e em trainel de fundo externo do estande - 71,5 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.2. AV - 21 - Vinte e Dois - Adesivo com arte impressa aplicado na placa TS lado externo do estande - 39,5 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.3. AT - 21 - Dois - Adesivo translúcido com arte impressa aplicada em policarbonato compacto da caixa iluminada da fachada - 28,3 m<sup>2</sup>



- 13.37.1.4. LR - 21 - Um - Letras recortadas (IMPRESSA) em XPS 10mm aplicada em bagum acima da entrada do estande - 0,2 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.5. AR - 21 - Dois - Adesivo cor Preto com arte recortado dos letreiros "COPA", e "REDAÇÃO", aplicadas no vidro externo da entrada de cada ambiente - 0,1 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.6. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 71,5 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.7. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 39,5 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.8. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 28,3 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.9. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 0,2 m<sup>2</sup>
- 13.37.1.10. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,1 m<sup>2</sup>

### **13.38. 22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO**

**13.38.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.38.1.1. LI - 22 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes externas e internas dos ambientes, parede da fachada e fundo de palco, mesas, balcões e testeiras – 959,2 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.2. AV - 22 - Treze - Adesivo impresso aplicado nos cachepots e para letras caixa de MDF cru - 23,6 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.3. AR - 22 - Oito - Adesivo fosco recortado cor BRANCO para logos (SEBRAE/ FE24/ PATROCINADOR/ VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO) aplicado em vidros e policabornatos - 21,9 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.4. LR - 22 - Um - Letras recortadas (VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO) em XPS 40mm, aplicado no policarbonato da fachada do estande - 9,1 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.5. CL - 22 - Dois - Corte a laser para letras caixa em MDF cru 4mm (FE24) – 14,2 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.6. AVP - 22 - Nove - Adesivo impresso para piso aplicado em piso elevado - 223,7 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.7. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 972,4 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.8. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 23,6 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.9. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 21,9 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.10. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 9,1 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.11. TOTAL CL - CORTE A LASER – 14,2 m<sup>2</sup>
- 13.38.1.12. TOTAL AVP - ADESIVO IMPRESSO P/ PISO - 223,7 m<sup>2</sup>

### **13.39. 23 - PÓRTICO CAEX INTERNO**

**13.39.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.39.1.1. LI - 23 - Lona vinílica com arte impressa para forração do pórtico e testeiras em forma de losango - 293,4 m<sup>2</sup>
- 13.39.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 293,4 m<sup>2</sup>

### **13.40. 24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE**

**13.40.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.40.1.1. LI - 24 - Lona vinílica com arte impressa para forração dos pórticos e testeiras em forma de losango - 184,6 m<sup>2</sup>
- 13.40.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 184,6 m<sup>2</sup>



#### **13.41. 25 - ATENDIMENTO SEBRAE**

**13.41.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.41.1.1.** LI - 25 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes da fachada, paredes internas e base balcão do café networking – 469,1 m<sup>2</sup>

**13.41.1.2.** LR - 25 - Sete - Letras recortadas (VALIDE SUA IDEIA DE NEGÓCIO/ATENDIMENTO SEBRAE/NETWORKING) em XPS, espessuras variadas, aplicados na fachada, portas e testeiras - 12,8 m<sup>2</sup>

**13.41.1.3.** AT - 25 - Onze - Adesivo translúcido impresso para aplicação nos policarbonatos compactos do fechamento do estande - 186,5 m<sup>2</sup>

**13.41.1.4.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 469,1m<sup>2</sup>

**13.41.1.5.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 12,8 m<sup>2</sup>

**13.41.1.6.** TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 186,5 m<sup>2</sup>

#### **13.42. 26 -ARENA FRANQUIAS**

**13.42.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.42.1.1.** LI - 26 - Lona vinílica com arte impressa para forração das paredes de fechamento do depósito, da porta, do palco/rampas e da cenografia fundo de palco - 89,7 m<sup>2</sup>

**13.42.1.2.** AV - 26 - Um - Adesivo com arte impressa aplicado no painel MDF cru cortado a laser - 13,26 m<sup>2</sup>

**13.42.1.3.** AR - 26 - Um - Adesivo recortado cor BRANCO do logo "SEBRAE", aplicado na mesa - 0,1 m<sup>2</sup>

**13.42.1.4.** LND - 26 - Um - Lona night and day impressa, aplicada no painel MDF cru cortado a laser do instagramável - 6,2 m<sup>2</sup>

**13.42.1.5.** CL - 26 - Um - Corte a laser de MDF cru, medindo 5,00x2,41m, aplicado na parede instagramável - 13,3 m<sup>2</sup>

**13.42.1.6.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 89,7 m<sup>2</sup>

**13.42.1.7.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 13,6 m<sup>2</sup>

**13.42.1.8.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,1 m<sup>2</sup>

**13.42.1.9.** TOTAL LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA - 6,2 m<sup>2</sup>

**13.42.1.10.** TOTAL CL - CORTE A LASER - 13,3 m<sup>2</sup>

#### **13.43. 27 - INSTITUCIONAL**

**13.43.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.43.1.1.** LI - 27 - Lona vinílica com arte impressa para forração de viga externa, floreira, paredes externa e interna- 246,4 m<sup>2</sup>

**13.43.1.2.** AV - 27 - Um - Adesivo com arte impressa aplicado na porta de vidro – 1,8 m<sup>2</sup>

**13.43.1.3.** AR - 27 - Sete - Adesivo fosco recortado cor PRETO para sinalização (REUNIÃO 01 ao 05/COPA/DEPÓSITO) – 0,40 m<sup>2</sup>

**13.43.1.4.** LR - 27 - Seis - Letras recortadas (COPA/DEPÓSITO) e logos (SEBRAE/ FE24 CRIANDO CONEXÕES/FE24/SEBRAE ESTANDE INSTITUCIONAL) em xps, espessuras variadas, aplicado na fachada do estande- 28,1 m<sup>2</sup>

**13.43.1.5.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 246,40 m<sup>2</sup>

**13.43.1.6.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.43.1.7.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO – 0,4 m<sup>2</sup>



**13.43.1.8. TOTAL LR - LETRA RECORTADA – 28,1 m<sup>2</sup>**

**13.44. 28 - SEBRAE CONECTA**

**13.44.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.44.1.1.** LI - 28 - Lona vinílica com arte impressa aplicada na meia parede curva, parede curva e porta da área técnica - 72,9 m<sup>2</sup>

**13.44.1.2.** LR - 28 - Onze - Letras recortadas logo (SEBRAE CONECTA / SEBRAE / FE24 / PATROCINADOR) e sinalização (DEPÓSITO SEBRAE/CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO DO ESTANDE) - 7,3 m<sup>2</sup>

**13.44.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 72,9 m<sup>2</sup>

**13.44.1.4.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 7,3 m<sup>2</sup>

**13.44.1.5. Toda a comunicação visual exclusiva dos expositores (Banner) será fornecida e aplicada pelo expositor.**

**13.45. 29 - FACULDADE SEBRAE**

**13.45.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.45.1.1.** LI - 29 - Lona vinílica com arte impressa aplicada no fechamento externo e interno das paredes dos ambientes de atividade interativa, no fechamento externo das paredes dos depósitos, nas portas de compensado, aplicado nas paredes estruturais dos pergolados, aplicado nos pergolados, no trainel da parede com tv externo e na estrutura de madeira da logo na fachada – 404,2 m<sup>2</sup>

**13.45.1.2.** AVP – 29 – Três – Adesivo com arte impressa aplicado no piso do estande – 82,6 m<sup>2</sup>

**13.45.1.3.** AR - 29 - Dois - Adesivo, cor a especificar, com arte recortado dos letreiros "AULAS AO VIVO", e "JOGO INTERATIVO", aplicadas no vidro externo da entrada de cada ambiente - 0,6 m<sup>2</sup>

**13.45.1.4.** LR - 29 - Seis - Letras recortadas logo (FACULDADE SEBRAE) e LOGO (SEBRAE) em XPS 20mm aplicada na parede do pórtico - 15,7 m<sup>2</sup>

**13.45.1.5.** AT - 29 - Seis - Adesivo translúcido com arte impressa aplicada no fechamento de vidro do estande - 21,4 m<sup>2</sup>

**13.45.1.6.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 403,4 m<sup>2</sup>

**13.45.1.7.** TOTAL AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO – 82,6 m<sup>2</sup>

**13.45.1.8.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,6 m<sup>2</sup>

**13.45.1.9.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 15,7 m<sup>2</sup>

**13.45.1.10.** TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 21,4 m<sup>2</sup>

**13.46. 30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO PEQUENO**

**13.46.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.46.1.1.** LI - 30 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes externas dos depósitos, parede instagramável e acabamento lateral da divisória do expositor de esquina - 177,7 m<sup>2</sup>

**13.46.1.2.** AV - 30 - Oito - Adesivo com arte impressa aplicado nas portas dos depósitos - 14,04 m<sup>2</sup>

**13.46.1.3.** AR - 30 - Vinte e cinco - Adesivo fosco recortado cor PRETO para sinalização (MODA E ACESSÓRIOS/ARTESANATOS/PAPELARIA/AFRO/COMIDINHAS) - 3,6 m<sup>2</sup>

**13.46.1.4.** LR - 30 - Três - Letras recortadas para logos (SEBRAE/PATROCINADOR/SEBRAE COMUNIDADES) em xps, espessuras variadas - 7 m<sup>2</sup>





- 13.46.1.5. LC - 30 - Dois - Lona canvas com arte impressa para testeira aérea - 93,95 m<sup>2</sup>
- 13.46.1.6. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 177,7 m<sup>2</sup>
- 13.46.1.7. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 14,04 m<sup>2</sup>
- 13.46.1.8. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 3,6 m<sup>2</sup>
- 13.46.1.9. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 7 m<sup>2</sup>
- 13.46.1.10. TOTAL LC - LONA CANVAS IMPRESSA - 93,95 m<sup>2</sup>

#### **13.47. 31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES**

**13.47.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.47.1.1. LI - 31 - Lona vinílica com arte impressa para piso e forração externa e interna dos vagões/cabine maquinista – 1.225,8m<sup>2</sup>
- 13.47.1.2. AV - 31 - Dez - Adesivo com arte impressa aplicado nas testeiras do trem e no poste cenográfico - 7,5 m<sup>2</sup>
- 13.47.1.3. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 1.225,8 m<sup>2</sup>
- 13.47.1.4. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 7,5 m<sup>2</sup>

#### **13.48. 32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E RESULTADO**

**13.48.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.48.1.1. LI - 32 - Lona fosca com arte impressa para forração de paredes fundo de palco, balcões, instagramável e totem TV - 262,3 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.2. AV - 32 – Quatro - Adesivo impresso de sinalização aplicado em placa de PVC expandido (SAÍDA) - 1,33 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.3. LR - 32 - Oito - Letras recortadas para logos (REINVENTE SEU NEGÓCIO FOCO AÇÃO E RESULTADO/EMPTEC) e sinalização (ENTRADA) em xps, espessuras variadas - 5,7 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.4. LND - 32 - Um - Lona night and day impressa, aplicado na fachada lateral voltado para a saída do estande - 8,4 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.5. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 262,3 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.6. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 1,33 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.7. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 5,7 m<sup>2</sup>
- 13.48.1.8. TOTAL LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA - 8,4 m<sup>2</sup>

#### **13.49. 33 - VENTOS EMPREENDEDORES**

**13.49.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.49.1.1. LI - 33 - Lona vinílica com arte impressa para forração de piso - 462,5 m<sup>2</sup>
- 13.49.1.2. AV - 33 - Oitenta e seis - Adesivo impresso aplicado em TS e aplicado frente e verso em totem de MDF -181,06 m<sup>2</sup>
- 13.49.1.3. LR - 33 - Dois - Letras recortadas (VENTOS EMPREENDEDORES) em XPS 20mm, aplicadas em TS - 29,2 m<sup>2</sup>
- 13.49.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 462,5 m<sup>2</sup>
- 13.49.1.5. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 181,06 m<sup>2</sup>



**13.49.1.6. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 29,2 m<sup>2</sup>**

**13.50. 34 - PÓRTICO DE SAÍDA PORTÃO 4**

**13.50.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.50.1.1. LI - 34 - Lona vinílica com arte impressa para forração dos pórticos e testeiras em forma de balão – 95,6 m<sup>2</sup>**

**13.50.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 95,6 m<sup>2</sup>**

**13.51. 35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI**

**13.51.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.51.1.1. LI - 35 - Lona vinílica com arte impressa para forração de testeira em três camadas de madeira, parede fundo de estande e parede externa do depósito - 232,1 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.2. AV - 35 - Três - Adesivo impresso de sinalização de libras e QR CODE - 0,5 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.3. AR - 35 - Sete - Adesivo fosco recortado cores variadas para logos (SEBRAE/SEBRAE AQUI) e sinalização (CONTEÚDO DE PROGRAMAÇÃO DO ESTANDE/REUNIÃO) - 1,3 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.4. LR - 35 - Sete - Letras recortadas (DEPÓSITO) e logos (CIDADE EMPREENDEDORA /SEBRAE AQUI/ SEBRAE) em XPS, espessuras variadas - 14,1 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.5. AT - 35 - Um - Adesivo translúcido impresso aplicado no vidro - 2,7 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.6. CL - 35 - Três - Corte a laser de painel em MDF cru aplicado na testeira - 119,6 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.7. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 232,1 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.8. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 0,5 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.9. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,3 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.10. TOTAL LR - LETRA RECORTADA - 14,1 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.11. TOTAL AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO - 2,7 m<sup>2</sup>**

**13.51.1.12. TOTAL CL - CORTE A LASER - 119,6 m<sup>2</sup>**

**13.52. 36 - COMERCIAL**

**13.52.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.52.1.1. AV - 36 Seis - Adesivo impresso aplicado no TS - 23,1 m<sup>2</sup>**

**13.52.1.2. ASI - 36 Quinze - Adesivo sólido fosco cor Preto com impressão de texto, medindo 1,0x1,0m, aplicado no TS - 16,5 m<sup>2</sup>**

**13.52.1.3. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 23,1 m<sup>2</sup>**

**13.52.1.4. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 16,5 m<sup>2</sup>**

**13.53. 37 - PÓRTICO MISSÕES**

**13.53.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.53.1.1. LI - 37 - Lona vinílica com arte impressa para forração de pórtico - 278 m<sup>2</sup>**



**13.53.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 278 m<sup>2</sup>**

**13.54. 38 - BALCÃO DE INFORMAÇÕES - Quantitativo para 02 (dois) balcões**

**13.54.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.54.1.1. LI - 38 - Lona vinílica com arte impressa para forração de paredes externas da área técnica e do totem de compensado 106,4 m<sup>2</sup>**

**13.54.1.2. AV - 38 - Seis - Adesivo impresso aplicado na frente e laterais do balcão - 8,5 m<sup>2</sup>**

**13.54.1.3. AR - 38 - Seis - Adesivo recortado símbolo (INFORMAÇÃO) aplicado na testeira aérea e nos totens touch - 9,5 m<sup>2</sup>**

**13.54.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 106,4 m<sup>2</sup>**

**13.54.1.5. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 8,5 m<sup>2</sup>**

**13.54.1.6. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 9,5 m<sup>2</sup>**

**13.55. 39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE**

**13.55.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.55.1.1. LI - 39A - Lona vinílica com arte impressa para forração de trainel - 73,9 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.2. AV - 39A - Vinte - Adesivo impresso aplicado no TS da fachada - 61,4 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.3. AR - 39A - Onze - Adesivo fosco recortado cores variadas para logos (SEBRAE/FE24) e sinalização (ENTRADA RESTRITA/HOUSE MIX/DEPÓSITO) - 2,7 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.4. ASI - 39A - Dois - Adesivo sólido fosco cor Branco para os nomes "CONVIVÊNCIA SEBRAE" e "COPA" impresso, medindo 1,00x0,30m - 0,7 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.5. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 73,9 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.6. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 61,4 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.7. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 2,7 m<sup>2</sup>**

**13.55.1.8. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 0,7 m<sup>2</sup>**

**13.56. 39 B - CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO**

**13.56.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.56.1.1. LI - 39B - Lona vinílica com arte impressa para forração de trainel - 69,6 m<sup>2</sup>**

**13.56.1.2. AV - 39B - Trinta - Adesivo impresso aplicado no TS da fachada - 61,4 m<sup>2</sup>**

**13.56.1.3. AR - 39B - Oito - Adesivo fosco recortado cores variadas para logo (FE24) e sinalização (ENTRADA RESTRITA/CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO) - 103,5 m<sup>2</sup>**

**13.56.1.4. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 69,6 m<sup>2</sup>**

**13.56.1.5. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 61,4 m<sup>2</sup>**

**13.56.1.6. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 103,5 m<sup>2</sup>**

**13.57. 39 C - CONTRATADA, ORGANIZADORA E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS**

**13.57.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes



- 13.57.1.1. AR - 39C - Oito - Adesivo fosco recortado cores variadas para logos (FE24) e sinalização (ENTRADA RESTRITA) - 1,1 m<sup>2</sup>
- 13.57.1.2. ASI - 39C - Cinco - Adesivo sólido fosco cor Branco para os nomes "CONTRATADA", "ORGANIZADORA", "EQUIPAMENTO" e "ARQUITETURA" impresso, medindo 1,00x0,30m - 1,7 m<sup>2</sup>
- 13.57.1.3. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,1 m<sup>2</sup>
- 13.57.1.4. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 1,7 m<sup>2</sup>

#### **13.58. 40 - SEGURANÇA PATRIMONIAL**

**13.58.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.58.1.1. AR - 40 - Dois - Adesivo fosco recortado "Vestário Feminino" e "Vestário Masculino" cor preto aplicado na divisória, medindo 0,70x0,30m - 0,6 m<sup>2</sup>
- 13.58.1.2. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,6 m<sup>2</sup>

#### **13.59. 41 - LIMPEZA, BRIGADISTA, DEPÓSITO 1 E 2**

**13.59.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.59.1.1. AR - 41 - Nove - Adesivo fosco recortado para logos "SEBRAE" e "FE24", e letreiro "ENTRADA RESTRITA" e "VESTIÁRIO" - 1,2 m<sup>2</sup>
- 13.59.1.2. ASI - 41 - Seis - Adesivo sólido fosco cor Branco com os nomes "BRIGADISTA", "DEPÓSITO 01", "DEPÓSITO 02" e "LIMPEZA" impressos, medindo 1,00x0,30m - 2 m<sup>2</sup>
- 13.59.1.3. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 1,2 m<sup>2</sup>
- 13.59.1.4. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 2 m<sup>2</sup>

#### **13.60. 42 - RECEPCIONISTAS, CFTV, DEPÓSITOS 3 E 4**

**13.60.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.60.1.1. AR - 42 - Catorze - Adesivo fosco recortado para logos "SEBRAE" e "FE24", e letreiro "ENTRADA RESTRITA" - 3,3 m<sup>2</sup>
- 13.60.1.2. ASI - 42 - Onze - Adesivo sólido fosco cor Branco com os nomes "RECEPCIONISTASS", "CFTV", "SEGURANÇA" e "DEPÓSITO 03" impressos, medindo 1,00x0,30m - 3,7 m<sup>2</sup>
- 13.60.1.3. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 3,3 m<sup>2</sup>
- 13.60.1.4. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 3,7 m<sup>2</sup>

#### **13.61. 44 - CAEX**

**13.61.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

- 13.61.1.1. LI - 44 - Lona vinílica com arte impressa para forração de trainel (MAPA e BALCÃO) – 52,25 m<sup>2</sup>
- 13.61.1.2. AV - 44 - Cento e quatro- Adesivo impresso aplicado no TS e aplicado frente e verso em totem de MDF- 340,65 m<sup>2</sup>



**13.61.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA – 52,25 m<sup>2</sup>

**13.61.1.4.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 340,65 m<sup>2</sup>

#### **13.62. 45 - CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE**

**13.62.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.62.1.1.** LI - 45 - Lona vinílica com arte impressa para forração trainel - 151,2 m<sup>2</sup>

**13.62.1.2.** AV - 45 - Cento e vinte dois - Adesivo com arte impressa aplicado no TS - 402,2 m<sup>2</sup>

**13.62.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 151,2 m<sup>2</sup>

**13.62.1.4.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 402,2 m<sup>2</sup>

#### **13.63. 46 - GESTÃO DE EQUIPE E SALA CRM**

**13.63.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.63.1.1.** LI - 46 - Lona vinílica com arte impressa para forração trainel - 164,2 m<sup>2</sup>

**13.63.1.2.** AV - 46 - Oito - Adesivo com arte impressa aplicado no TS - 26,4 m<sup>2</sup>

**13.63.1.3.** AR - 46 - Um - Adesivo fosco cor PRETO recortado para sinalização (ÁREA TÉCNICA) e (DEPÓSITO) aplicado no TS - 0,2 m<sup>2</sup>

**13.63.1.4.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 164,2 m<sup>2</sup>

**13.63.1.5.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 26,4 m<sup>2</sup>

**13.63.1.6.** TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 0,2 m<sup>2</sup>

#### **13.64. 47 - PÓRTICO CAEX EXTERNO**

**13.64.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.64.1.1.** LI - 47 - Lona vinílica com arte impressa para forração de testeira, bases e banco do pórtico de entrada - 149,2 m<sup>2</sup>

**13.64.1.2.** AV - 47 - Quatro - Adesivo impresso aplicado no vidro da bandeirola do portão 5 - 8,1 m<sup>2</sup>

**13.64.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 149,2 m<sup>2</sup>

**13.64.1.4.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 8,1 m<sup>2</sup>

#### **13.65. 49 - PÓRTICOS DE ENTRADA 3 E ACESSIBILIDADE**

**13.65.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.65.1.1.** LI - 49 - Lona vinílica com arte impressa para forração de totens triangulares, testeira, base e banco do pórtico de entrada - 297,3 m<sup>2</sup>

**13.65.1.2.** AV - 49 - Dez - Adesivo impresso aplicado no vidro da bandeira do portão 3 - 16,4 m<sup>2</sup>

**13.65.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 297,3 m<sup>2</sup>

**13.65.1.4.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 16,4 m<sup>2</sup>



#### **13.66. 50 - LOUNGE VIP**

**13.66.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.66.1.1.** LI - 50 - Lona vinílica com arte impressa para forração de trainel - 17,5 m<sup>2</sup>

**13.66.1.2.** AV - 50 - Dois - Adesivo impresso aplicado em porta - 0,2 m<sup>2</sup>

**13.66.1.3.** LR - 50 - Oito - Letras recortadas logo (SEBRAE/LOUNGE VIP) em xps, espessuras variadas, aplicado em testeiras e paredes em bagum preto – 26,9 m<sup>2</sup>

**13.66.1.4.** CL - 50 - Um - Corte a laser de logo "LOUNGE" em MDF amadeirado – 2,6 m<sup>2</sup>

**13.66.1.5.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 17,5 m<sup>2</sup>

**13.66.1.6.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 0,2 m<sup>2</sup>

**13.66.1.7.** TOTAL LR - LETRA RECORTADA – 26,9 m<sup>2</sup>

**13.66.1.8.** TOTAL CL – CORTE A LASER – 2,6 m<sup>2</sup>

#### **13.67. 51 - PÓRTICO PRINCIPAL**

**13.67.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.67.1.1.** LI - 51 - Lona vinílica com arte impressa para forração de pódio - 132,6 m<sup>2</sup>

**13.67.1.2.** AVP - 51 - Seis - Adesivo vinílico para piso com arte impressa - 6,6 m<sup>2</sup>

**13.67.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 132,6 m<sup>2</sup>

**13.67.1.4.** TOTAL AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO - 6,6 m<sup>2</sup>

#### **13.68. 52 - MINI CAEX**

**13.68.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.68.1.1.** AV - 52 - Oito - Adesivo com arte impressa aplicado no TS – 26,4 m<sup>2</sup>

**13.68.1.2.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 26,4 m<sup>2</sup>

#### **13.69. 53 - TIE PESQUISA**

**13.69.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.69.1.1.** AV - 53 - Oito - Adesivo com arte impressa aplicado no TS - 19,3 m<sup>2</sup>

**13.69.1.2.** TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 19,3 m<sup>2</sup>

#### **13.70. 54 - BASE SEBRAE**

**13.70.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.70.1.1.** LI - 54 - Lona fosca com arte do mapa impressa aplicado em trainel - 3,3 m<sup>2</sup>

**13.70.1.2.** AV - 54 - Nove - Adesivo com arte impressa aplicado no TS - 24,8 m<sup>2</sup>

**13.70.1.3.** TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 3,3 m<sup>2</sup>



**13.70.1.4. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 24,8 m<sup>2</sup>**

**13.71. 55 - POSTO MÉDICO**

**13.71.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.71.1.1. AR - 55 - Oito - Adesivo fosco cor BRANCO recortado para Logo (SEBRAE), letras (ENTRADA) e gráfico desenho aplicado no TS - 54,6 m<sup>2</sup>**

**13.71.1.2. ASI - 55 - Dois - Adesivo sólido fosco cor Branco com nome "POSTO MÉDICO" impresso, medindo 1,00x0,30m - 0,7 m<sup>2</sup>**

**13.71.1.3. TOTAL AR - ADESIVO RECORTADO - 54,6 m<sup>2</sup>**

**13.71.1.4. TOTAL ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS - 0,7 m<sup>2</sup>**

**13.72. 56 - RODOVIÁRIA, CIRCULAÇÃO E LOUNGE MISSÕES**

**13.72.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.72.1.1. LI - 56 - Lona vinílica com arte impressa para de sinalização vertical de plataforma e percurso, traineis do box truss e backdrops fixados nas tendas e pórticos - 248,3 m<sup>2</sup>**

**13.72.1.2. AV - 56 - Cinco - Adesivo impresso para o balcão de informação – 17,61m<sup>2</sup>**

**13.72.1.3. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 248,3 m<sup>2</sup>**

**13.72.1.4. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO – 17,61 m<sup>2</sup>**

**13.73. 57 - TENDAS TRANSFER**

**13.73.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.73.1.1. LI - 57 - Lona fosca com arte impressa aplicado em trainel - 91,4 m<sup>2</sup>**

**13.73.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 91,4 m<sup>2</sup>**

**13.74. 58 - ACESSO DIRETORIA**

**13.74.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.74.1.1. LI - 58 - Lona vinílica com arte impressa com ilhós instalado em gradil - 1,8 m<sup>2</sup>**

**13.74.1.2. TOTAL LI - LONA IMPRESSA - 1,8 m<sup>2</sup>**

**13.75. 62 - SINALIZAÇÃO AÉREA**

**13.75.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.75.1.1. AV - 62 – Duzentos e vinte e um - Adesivo com arte impressa aplicados em 110 placas frente e verso e 1 placa frente - placa de PVC expandido - 682,2 m<sup>2</sup>**



**13.75.1.2. TOTAL AV - ADESIVO IMPRESSO - 682,2 m<sup>2</sup>**

**13.76. 69 - SINALIZAÇÃO ADICIONAL**

**13.76.1. Comunicação Visual** - conforme arte fornecida, quantidade conforme indicada no projeto e marcas similares de qualidade e características equivalentes

**13.76.2.** LI - 6901 - Duas - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “DIRETORIA”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 3,6 m<sup>2</sup>

**13.76.3.** LI - 6902 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “ACESSO CERIMONIAL”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.4.** LI - 6903 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “TAXI e APP DE TRANSPORTE”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.5.** LI - 6904 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “VANS SEBRAE”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.6.** LI - 6905 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “ACESSO REUNIÃO CDE”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.7.** LI - 6906 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “VAGAS À ESQUERDA”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.8.** LI - 6907 - Um - Lona vinílica com ilhós, dimensões 1,50x0,60m, com arte impressa “SAÍDA À DIREITA”, fixada em gradil com abraçadeira de nylon - 1,8 m<sup>2</sup>

**13.76.9.** LI - 6908 - Dois - Lona vinílica com arte impressa, “MAPA”, esticada em estrutura de trainel medindo 6,00x2,0m - 31,9 m<sup>2</sup>

**13.76.10.** LI - 6909 - Dois - Lona vinílica com arte impressa, “BACKDROP LOGO PATROCINADORES”, esticada em estrutura de trainel medindo 6,00x2,0m - 31,9 m<sup>2</sup>

**13.76.11.** AV - 6901 - Catorze - Adesivo impresso, medindo 1,0x1,80m, aplicado frente e verso em totem de MDF - 27,7 m<sup>2</sup>

**13.76.12.** AVP - 6901 - Um - Adesivo impresso para piso, medindo 2,00x2,00m, com aplicação de película protetora antiderrapante, para patrocinador embaixador - 4,4 m<sup>2</sup>

**13.76.13.** LI - LONA IMPRESSA - 78,2 m<sup>2</sup>

**13.76.14.** AV - ADESIVO IMPRESSO- 27,7 m<sup>2</sup>

**13.76.15.** AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO - 4,4 m<sup>2</sup>

**13.77. Estimativa dos quantitativos Consolidados dos serviços de Impressão, Plotagens, logotipos títulos, textos e imagem, diversificados e modelos e texturas:**

<b>COMUNICAÇÃO VISUAL MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE</b>
LI - LONA IMPRESSA	13394,80	M <sup>2</sup>
AV - ADESIVO IMPRESSO	3294,95	M <sup>2</sup>
AR - ADESIVO RECORTADO	372,46	M <sup>2</sup>
LR - LETRA RECORTADA	498,96	M <sup>2</sup>
AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO	778,80	M <sup>2</sup>





CL - CORTE A LASER	420,60	M <sup>2</sup>
LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA	114,72	M <sup>2</sup>
ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS	125,52	M <sup>2</sup>
LI2 - LONA IMPRESSA DUPLA FACE	164,40	M <sup>2</sup>
AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO	384,60	M <sup>2</sup>
LC - LONA CANVAS IMPRESSA	120,58	M <sup>2</sup>

#### 14. LOCAÇÃO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO

- 14.1. Os móveis deverão ser entregues de acordo com a planilha constante no **ANEXO MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL** e conforme Planilha de distribuição a ser disponibilizada na reunião de briefing.
- 14.2. Os estandes das atrações da CONTRATANTE e os estandes básicos dos expositores de micro e pequenas empresas deverão ser entregues mobiliados, de acordo com o mobiliário descrito no projeto arquitetônico, aprovado previamente pela CONTRATANTE;
- 14.3. O mobiliário utilizado na Feira deve ser de boa qualidade, entregues limpos, em bom estado de conservação, entre eles, mesas, cadeiras, mesas laterais, mesas de centro, tapetes, bistrôs, banquetas em cores variadas, tapetes, pufes, pufes retro iluminados, poltronas, sofás, armários baixos com chave, escaninhos, estantes metálicas, lockers em perfeito estado com portas alinhadas, estantes de PVC, balcões, aparadores, pranchões com ou sem toalhas entre outros móveis que são indicados pela CONTRATANTE, em diversas cores e modelos;
- 14.4. A CONTRATADA deverá apresentar fotos de todos os mobiliários para validação da CONTRATANTE e dos arquitetos responsáveis antes da locação dos mesmos e deverão ser contratados de acordo com a aprovação do Sebrae, sob pena de penalidade;
- 14.5. Os diversos modelos de mobiliário, a ser utilizado nos projetos dos estandes, constam da relação de mobiliário estimado descrita na proposta comercial;
- 14.6. A CONTRATADA será responsável por distribuir os mobiliários exatamente como estão previstos nos projetos arquitetônicos;
- 14.7. A CONTRATADA deverá fornecer mobiliário adicional ao previsto em projeto, sob demanda dos expositores, com preços de acordo com os valores de mercado.

#### 14.8. LISTA DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO

- 14.8.1. Aparador 1,80x0,45m MDF cor preto -
- 14.8.2. Aparador 1,80x0,60m MDF cor branco -
- 14.8.3. Arara cromada medindo 1,50m(L) x1,90m(A) –
- 14.8.4. Armário alto com tranca cor branco -
- 14.8.5. Armário baixo duas portas/chave MDF cor branco -
- 14.8.6. Armário baixo duas portas/chave MDF cor preto -
- 14.8.7. Balcão MDF 1,00x0,60m cor branco -
- 14.8.8. Bancada de Camarim 0,90x0,60m em MDF cor branco c/ espelho e iluminação –
- 14.8.9. Bancada em aço inox 1,00x0,60 com prateleira – 3 unid.



- 14.8.10. Banco de praça sem braço, com assento e encosto de madeira e estrutura de ferro –
- 14.8.11. Banco Tolix cor laranja –
- 14.8.12. Banqueta Bertóia aramada estofada cor branco –
- 14.8.13. Banqueta bistrô Smart com assento de couro h=0,98m –
- 14.8.14. Banqueta com assento e encosto estofado cor branco, sem braço e estrutura cromada –
- 14.8.15. Banqueta com assento em polipropileno cor branco base de madeira –
- 14.8.16. Banqueta com encosto estofada cor branco estrutura cromada –
- 14.8.17. Banqueta com encosto estofada cor preto estrutura cromada –
- 14.8.18. Banqueta giratória em ABS com regulagem de altura, assento cor branco e estrutura cromada –
- 14.8.19. Banqueta giratória com assento cor preto e base fixa cromada –
- 14.8.20. Banqueta Globe pés cromados estofada cor branco –
- 14.8.21. Banqueta Tolix cor laranja –
- 14.8.22. Banqueta Tolix cor preto –
- 14.8.23. Banqueta Tolix com encosto cor verde –
- 14.8.24. Banqueta estofada com encosto cor preto e estrutura cromada –
- 14.8.25. Banqueta sem encosto estofada cor preto e estrutura cromada –
- 14.8.26. Banqueta Tolix cor azul claro –
- 14.8.27. Banqueta Tolix cor amarelo –
- 14.8.28. Banqueta Tolix cor branco –
- 14.8.29. Banqueta Tolix cor cinza –
- 14.8.30. Biombo estrutura metálica com fechamento em lycra cor preto –
- 14.8.31. Cadeira Bertóia aramada estofada cor branco –
- 14.8.32. Cadeira com assento de polipropileno e pés cromado –
- 14.8.33. Cadeira com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto –
- 14.8.34. Cadeira com assento em madeira cor branco e base cromada –
- 14.8.35. Cadeira com assento em polipropileno cor branco e estrutura cromada –
- 14.8.36. Cadeira com assento em polipropileno cor branco e base de madeira –
- 14.8.37. Cadeira de papelão, suporta até 160kg –
- 14.8.38. Cadeira diretor espaldar alto giratória, braço estofado couro preto –
- 14.8.39. Cadeira DAR com braço assento em polipropileno com base cromada -
- 14.8.40. Cadeira DAR sem braço em polipropileno com base cromada –
- 14.8.41. Cadeira DKR polipropileno com base de madeira cor branco –
- 14.8.42. Cadeira Ergolok cor preto –
- 14.8.43. Cadeira estofada cor branco estrutura cromada –
- 14.8.44. Cadeira executiva fixa sem braço com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto –
- 14.8.45. Cadeira Executiva fixa/estrutura cromada/estofado cor preto –
- 14.8.46. Cadeira Executiva com braço/fixa/estrutura cromada/estofado cor preto –
- 14.8.47. Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado com braço cor preto –
- 14.8.48. Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado sem braço cor preto –
- 14.8.49. Cadeira gamer black hawk cor preto –
- 14.8.50. Cadeira giratória estofada com encosto em tela cor preto, estrutura cromada com regulagem de altura e braços –
- 14.8.51. Cadeira giratória com estrutura cromada e estofada cor branco –
- 14.8.52. Cadeira Globe pés cromados estofada cor branco –
- 14.8.53. Cadeira ISO de polipropileno cor preto –
- 14.8.54. Cadeira para obeso fixa, polipropileno cor preto –
- 14.8.55. Cadeira Saarinen com braço, base de alumínio e assento estofado cor preto -
- 14.8.56. Cadeira sem braço em acrílico incolor –
- 14.8.57. Cadeira Tolix cor laranja –
- 14.8.58. Cadeira Tolix cor branco –
- 14.8.59. Cadeira Tolix cor verde –
- 14.8.60. Cadeira Tolix cor vermelho –
- 14.8.61. Cadeira Tolix cor amarelo –




- 14.8.62. Cadeira Tolix cor preto –
- 14.8.63. Cadeira Tulipa Saarinen Preta com Assento Estofado Branco –
- 14.8.64. Cadeira Tulipa com braço Saarinen Preta com Assento Estofado Branco –
- 14.8.65. Display duplo para Parede em acrílico cristal 3mm –
- 14.8.66. Elevador plataforma completa de acessibilidade para até 4m de altura semicabinado, capacidade 250kg - Sistema de elevação – Fuso especial trapezoidal / eletromecânico, Dimensões (aprox.) da cabine – 1220 mm X 1350 mm X (A) 1.100 mm, total do conjunto - (coluna mais cabine) – 1500 mm X 1500 mm, Número de paradas – 2, Alimentação 220 V, COMANDO - Automáticos por botoeiras superiores, inferiores e interno com botão de pressão de acionamento único. Especificações dos fios: 2 fios de 6 mm com disjuntor de 25 amperes bipolar mais 1 fio de 2,5 mm para aterramento. Lembrando que o ponto de alimentação deve estar interligado, MOTORIZAÇÃO - Consistindo por 1 (um) motor Hercules de 4 CV trifásico e um inversor Mitsubishi de frequência entrada 220v no modelo monofásico, ACABAMENTO - Todo conjunto com fundo Primer e pintura eletrostática, na cor escolhida pelo cliente (coluna e cabine), CABINE E COLUNA: Em estrutura de chapa de aço carbono pintada, e abertura do tipo cancela com sensores, piso antiderrapante (cabine) e NORMAS DE REFERÊNCIA: A plataforma de elevação motorizada, está de acordo com os requisitos da Norma ABNT-NBR 9386-1. –
- 14.8.67. Estante aço cinco prateleiras h=1,60m cor cinza –
- 14.8.68. Estante de plástico com cinco níveis de prateleiras cor preto –
- 14.8.69. Futon 40x40cm com tecido cor laranja –
- 14.8.70. Futon 40x40cm com tecido cor preto –
- 14.8.71. Futon 40x40cm com tecido sarja cor bege marfim –
- 14.8.72. Futon 40x40cm com tecido sarja cor verde musgo –
- 14.8.73. Futon 40x40cm com tecido sarja cor caramelo –
- 14.8.74. Gradil 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no Isolamento, Proteção e Contenção –
- 14.8.75. Gradil 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no Isolamento, Proteção e Contenção de pessoas com lona com ilhós impressa para sinalização medindo 1,50x1,00m –
- 14.8.76. Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida amadeirado para 15m<sup>2</sup> com uma recarga líquida de 1L da OLYRA –
- 14.8.77. Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida Citric Fitness (cítrico) para 15m<sup>2</sup> com uma recarga líquida de 1L da OLYRA –
- 14.8.78. Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida Flores do campo (floral) para 15m<sup>2</sup> com uma recarga líquida de 1L da OLYRA –
- 14.8.79. Locker de aço cor cinza com dezesseis portas –
- 14.8.80. Locker de aço cor cinza com quatro portas –
- 14.8.81. Locker de aço cor cinza com nove portas –
- 14.8.82. Mesa bistrô Ø60cm tampo MDF cor branco e base cromada –
- 14.8.83. Mesa bistrô Ø0,60m tampo vidro/base cromada –
- 14.8.84. Mesa bistrô ø75cm Leblon h=0,97m –
- 14.8.85. Mesa bistrô ø60cm com tampo cor branco e estrutura de madeira –
- 14.8.86. Mesa de canto 0,50x0,50m com tampo de vidro e estrutura cromada –
- 14.8.87. Mesa de canto redonda 0,50m tampo cor preto –
- 14.8.88. Mesa de centro 1,00x0,70m tampo de vidro e estrutura cromada –
- 14.8.89. Mesa de centro redonda Jazz grande –
- 14.8.90. Mesa de centro redonda Jazz pequena –
- 14.8.91. Mesa em aço inox 1,00x0,60m –
- 14.8.92. Mesa lateral ø40cm com tampo e estrutura cor branco –
- 14.8.93. Mesa de canto ø40cm com tampo de vidro e estrutura cromada –
- 14.8.94. Mesa lateral ø40cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto –
- 14.8.95. Mesa lateral Ø50cm com estrutura e tampo cor branco –
- 14.8.96. Mesa lateral ø60cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto –
- 14.8.97. Mesa lateral Ø60cm tampo MDF cor branco e base madeira –
- 14.8.98. Mesa lateral ø60cm com tampo de MDF e estrutura cor preto –



- 14.8.99. Mesa bistrô ø60cm estrutura metálica e tampo MDF cor preto –
- 14.8.100. Mesa bistrô Ø60cm tampo MDF cor branco e base de madeira –
- 14.8.101. Mesa lateral Ø60cm com estrutura e tampo cor verde musgo –
- 14.8.102. Mesa lateral baixa Amorina orgânica, tampo aço cortem, base de ferro (0,50Lx0,53Ax0,50P) –
- 14.8.103. Mesa modular 0,90x0,60 MDF cor branco –
- 14.8.104. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco –
- 14.8.105. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco com toalha cor preto –
- 14.8.106. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor preto –
- 14.8.107. Mesa modular MDF 1,50x0,60m cor branco –
- 14.8.108. Mesa modular cor preto medindo 1,20x0,60m –
- 14.8.109. Mesa modular cor preto medindo 0,90x0,60m –
- 14.8.110. Mesa ø120cm com tampo de vidro e estrutura cromada –
- 14.8.111. Mesa ø90cm com tampo de vidro e estrutura cromada –
- 14.8.112. Mesa Ø90cm tampo MDF branco e estrutura cromada –
- 14.8.113. Mesa retangular 1,60x0,80m tampo vidro/base cromada –
- 14.8.114. Mesa retangular 2,00x0,90m tampo vidro/base cromada –
- 14.8.115. Mesa Saarinen redonda Ø0,90m tampo MDF cor branco –
- 14.8.116. Poltrona Amiga 0,63x0,75m com assento e encosto estofados revestidos em couro e estrutura de madeira h=0,76m –
- 14.8.117. Poltrona Ball Chair cor laranja –
- 14.8.118. Poltrona com estofada cor preto e estrutura metálica –
- 14.8.119. Poltrona com estofada cor branco e estrutura metálica –
- 14.8.120. Poltrona da Mata linho cinza –
- 14.8.121. Poltrona estofada reclinável na cor branco –
- 14.8.122. Poltrona estofada cor preto e estrutura cor preto –
- 14.8.123. Poltrona estofado branco com braço e pés de madeira –
- 14.8.124. Poltrona fixa estofada cor preto e estrutura cromada –
- 14.8.125. Poltrona giratória com assento cor branco e estrutura cromada –
- 14.8.126. Poltrona giratória com assento cor preto e estrutura cromada –
- 14.8.127. Poltrona Lego com braço e estrutura cromado com assento estofado cor preto –
- 14.8.128. Poltrona Lídia de veludo cor verde –
- 14.8.129. Poltrona Vip fixa curvim cor preto –
- 14.8.130. Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor branco –
- 14.8.131. Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor preto –
- 14.8.132. Pranchão 2,20x0,80m madeira natural/cavelete com toalha cor preto –
- 14.8.133. Pranchão 2,20x0,90m, em MDF cor branco –
- 14.8.134. Pranchão 2,00x0,80m cor branco –
- 14.8.135. Prisma de mesa dupla face 21x10cm de acrílico cristal –
- 14.8.136. Puff Ø68cm couro cor caramelo h=36cm –
- 14.8.137. Puff Ø40cm couro cor caramelo h=43cm –
- 14.8.138. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor bege marfim –
- 14.8.139. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor verde musgo –
- 14.8.140. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor caramelo –
- 14.8.141. Puff hexagonal 60cm cor azul –
- 14.8.142. Puff hexagonal 60cm cor laranja –
- 14.8.143. Puff hexagonal 60cm cor rosa –
- 14.8.144. Puff hexagonal 60cm cor roxo –
- 14.8.145. Puff hexagonal 60cm cor verde –
- 14.8.146. Puff hexagonal 60cm cor vermelho –
- 14.8.147. Puff pêra cor azul –
- 14.8.148. Puff pêra cor laranja –
- 14.8.149. Puff pêra cor verde-
- 14.8.150. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor branco –



- 14.8.151. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor laranja –
- 14.8.152. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor preto –
- 14.8.153. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor azul –
- 14.8.154. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor branco –
- 14.8.155. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor laranja –
- 14.8.156. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor preto –
- 14.8.157. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor rosa –
- 14.8.158. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor roxo –
- 14.8.159. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor verde –
- 14.8.160. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor vermelho –
- 14.8.161. Puff redondo 0,40m curvim cor branco -
- 14.8.162. Puff redondo 0,40m curvim cor laranja –
- 14.8.163. Puff redondo 0,40m curvim cor preto –
- 14.8.164. Puff redondo 0,60m curvim cor azul –
- 14.8.165. Puff redondo 0,60m curvim cor branco –
- 14.8.166. Puff redondo 0,60m curvim cor laranja –
- 14.8.167. Puff redondo 0,60m curvim cor rosa –
- 14.8.168. Puff redondo 0,60m curvim cor roxo –
- 14.8.169. Puff redondo 0,60m curvim cor verde –
- 14.8.170. Puff redondo 0,60m curvim cor vermelho –
- 14.8.171. Puff redondo 1,00m curvim cor laranja –
- 14.8.172. Puff redondo 1,00m curvim cor rosa –
- 14.8.173. Puff redondo 1,00m curvim cor roxo –
- 14.8.174. Púlpito acrílico h=1,20m cor cristal –
- 14.8.175. Sofá de dois lugares com estofada cor preto e estrutura metálica –
- 14.8.176. Sofá de dois lugares com estofada cor branco e estrutura metálica –
- 14.8.177. Sofá de três lugares com estofada cor preto e estrutura metálica –
- 14.8.178. Sofá de três lugares com estofada cor branco e estrutura metálica -
- 14.8.179. Sofá modular estofado branco sem braço, base madeira e pés de ferro –
- 14.8.180. Sofá Versa 2,80x0,89m de couro h= 0,87m –
- 14.8.181. Sofá Vip dois lugares curvim cor branco –
- 14.8.182. Sofá Vip dois lugares curvim cor preto –
- 14.8.183. Sofá Vip três lugares curvim cor branco –
- 14.8.184. Tapete listrado preto e branco medindo 2,00x2,00m –
- 14.8.185. Tapete sisal natural 4,00x3,00m –
- 14.8.186. Wind Banner Modelo Faca 2,80x60cm com Tecido Oxford + Blackout com arte fornecida –
- 14.8.187. Totem em chapa MDF, medindo 1,00x1,90m, com base metálica medindo 1,00x0,10x0,35m (LxAxP) para aplicação de comunicação visual frente e verso -
- 14.8.188. Referência meramente ilustrativa do Totem em chapa MDF-



## 15. DAS ESTRUTURAS DE MONTAGENS PARA ESTANDES NÃO PREVISTOS



**15.1.** De acordo com o histórico de utilização de estrutura de montagem para a Feira do Empreendedor nas edições anteriores, considerou-se 03(três) sistemas de montagem: Básico; Misto e Construído. Todos os sistemas deverão ser montados de acordo com os projetos dos estandes fornecidos pela CONTRATANTE, incluindo os serviços de iluminação, energia e piso. **A CONTRATADA deverá aplicar os sistemas de montagem abaixo para orçar projetos extras caso seja solicitado pelo Sebrae.**

**15.2. Da Montagem Básica - Conforme Projeto Arquitetônico**

- 15.2.1.** Fornecimento e instalação de estrutura em sistema modular em alumínio anodizado, fechamento com painéis TS com acabamento brilhante, dupla face, adesivado ou não;
- 15.2.2.** Fornecimento e instalação de balcões e/ou prateleiras também em sistema modular;
- 15.2.3.** As placas em TS devem estar limpas, sem adesivos, manchas, riscos e em bom estado de conservação para serem usadas em fechamentos laterais e como divisórias internas;
- 15.2.4.** Piso em carpete, materiais em tecido antichamas, lona vinílica ou exclusivamente no posto médico, copas e espaço de limpeza deverão utilizar piso revestido em manta vinílica da Linha Eclipse premium cor 21020969 ou superior;
- 15.2.5.** Teto em pergolado modular em travessas de alumínio com ou sem forro;
- 15.2.6.** A fiação da iluminação e pontos de energia deve passar por calhas devidamente fechadas e fixadas. Quadros disjuntores em perfeito estado de conservação de instalação;
- 15.2.7.** Portas de acesso de alumínio com placas de TS, com maçaneta de alumínio, fechadura e chaves;
- 15.2.8.** Iluminação – spot de diversos tamanhos e formatos com lâmpadas de led e/ou luminárias com braços flexíveis, refletor holofote, a ser definido de acordo com a necessidade de iluminação adequada para o tamanho e propósito do espaço;
- 15.2.9.** Testeira em placas com identificação adesivada sobre vidro ou fórmica;
- 15.2.10.** Materiais de revestimentos em adesivos foscos, brilhantes, traneis de sarrafo de madeira com lonas impressas e revestimentos na cor definida pelo projeto de arquitetura;
- 15.2.11.** Instalação hidrossanitário ligada na canaleta de captação do SPEXPO, bancada, cuba, sifão, torneira;
- 15.2.12.** Os materiais poderão ser substituídos por quaisquer outros de qualidade e características equivalentes ou superiores.

**Foto 1** - Referência meramente ilustrativa de estande Caex.



**15.3. Da Montagem Mista - Conforme Projeto Arquitetônico**

- 15.3.1.** Fornecimento e instalação de estrutura em sistema modular em alumínio anodizado da linha Mult 2040 e Octanorm, fechamentos em vidro temperado ou laminado, spiderglass;
- 15.3.2.** Estrutura em vigas e pilares em boxtruss de Q15 ou Q30, conforme projeto para sustentação, aparentes ou envelopadas com compensado 10mm revestido em bagum ou lona impressa,



compensado virola 10mm, chapa de OSB 10mm, chapa de policarbonato compacto, chapa de MDF 12mm cru/laminado, chapa de madeira certificada e pintura em cores diversas da Suvinil ou similar de qualidade ou características equivalentes;

- 15.3.3.** Estrutura necessária para estabilidade e sustentação dos estandes, ou seja, cabos aéreos necessários para estabilidade das estruturas estão contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo. O Responsável Técnico da CONTRATADA, observados os prazos estabelecidos e as condições estabelecidas pelo SP-Expo, deverá calcular a quantidade de cabos aéreos necessários a cada estande/estrutura e considerar todo o material necessário para fazer a instalação, como quantidade de cabos de aço, correntes, box Truss, talhas, equipamentos, guindaste, materiais de montagem, ponto de AC (energia), infraestrutura. Após o cálculo, deverá apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos de todos os estandes/espacos e preencher o memorial e manual de execução do SP-EXPO, de acordo com as recomendações exigências deste. A instalação dos cabos aéreos no teto/estrutura dos pavilhões é fornecida exclusivamente pelo fornecedor do Espaço SP-Expo e a CONTRATADA deverá contratar a disponibilização dos cabos, de acordo com que cada nó suporta de peso, e elaborar a documentação exigida para cada estande. O estande será entregue de acordo com os requisitos do projeto e considerando no valor do m<sup>2</sup> a instalação dos cabos aéreos. Na ocasião da montagem, caso a CONTRATADA avalie que a quantidade de cabos aéreos é ainda insuficiente, deverá rever o projeto/documentação e arcar com os custos dos demais cabos a fim de garantir a segurança de execução da montagem. A negociação com o SP-Expo é de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser responsável pela instalação e pelo pagamento de eventuais penalidades relacionadas a instalação e desinstalação dos cabos aéreos.
- 15.3.4.** As estruturas deverão ser construídas de forma que suporte os equipamentos que estão previstos em cada espaço de acordo com o projeto arquitetônico;
- 15.3.5.** Pórticos, testeiras e detalhes de fachada estrutura de madeira e acabamentos em compensado 10mm revestido em bagum ou tecido, compensado virola 10mm, chapa de OSB 10mm, chapa de MDF 12mm cru/laminado, chapa de madeira certificada e pintura em cores diversas da Suvinil ou similar de qualidade ou características equivalentes;
- 15.3.6.** Piso existente ou piso elevado de madeira h=10cm com acabamento de borda em cantoneira de alumínio, revestido com carpete 2mm de cores variadas, manta vinílica 2mm/3mm/ 4mm de cores e padrões variado, lona impressa, lona colorida, adesivo vinílico para piso impresso ou cor padrão, MDF texturizado ou cru, deck de madeira ecológica e OSB;
- 15.3.7.** Montagem de módulos de palco revestidos de acordo com o previsto no projeto em diferentes alturas com rampa e escada;
- 15.3.8.** Iluminação com spots diversos, refletor holofote, perfil de led de embutir/sobrepor, fita mangueira de led, spots de embutir, tubular led, iluminação cênica nas arenas a ser definido de acordo com a necessidade de iluminação adequada, suficientemente clara, para o tamanho e propósito do espaço. A fiação da iluminação e pontos de energia deve passar por calhas devidamente fechadas e fixadas;
- 15.3.9.** Distribuição/instalação da iluminação e pontos de energia em todos os estandes/espacos. Utilizar a carga disponibilizada previamente nas calhas dos pavilhões pelo SP-EXPO de acordo com a demanda de cada estande/espaço;
- 15.3.10.** Materiais de revestimentos e comunicação do estande em adesivo jateado, adesivo fosco, adesivo recortado, adesivo impresso, lona impressa, letras recortadas em XPS/EPS/PVC expandido/MDF pintado/ACM com ou sem iluminação e lona night and day com iluminação retro iluminada;
- 15.3.11.** Montagens complementares como totens em madeira/MDF/compensado flexível revestido ou pintado, totem retro iluminado, tablados, bancadas, bancos em madeira certificada/MDF/compensado/paleta, balcões circulares e compensado flexível, balcões em MDF, tubos, painéis, bancos de madeira entre outros materiais similares;
- 15.3.12.** Instalação hidrossanitário ligada na canaleta de captação do SP-EXPO, bancada, cuba, sifão, torneira, definido no projeto hidráulico;
- 15.3.13.** Montagem dos cachepots e/ou jardineiras de acordo com o previsto no projeto arquitetônico;
- 15.3.14.** A CONTRATADA deverá executar toda a estrutura necessária para a instalação dos painéis de LED de chão, vídeowall e demais equipamentos fixados nas paredes e estruturas dos estandes/espacos e fazer todo o acabamento de acordo com o Projeto Arquitetônico;



- 15.3.15.** Fornecimento, instalação e desinstalação de paisagismo vertical (parede verde), contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo;
- 15.3.16.** Os materiais poderão ser substituídos por quaisquer outros de qualidade e características equivalentes ou superiores, mediante aprovação da CONTRATANTE.

**Foto 2** – Referência meramente ilustrativa de estande Imprensa



#### **15.4. Da Montagem Construída - Conforme Projeto Arquitetônico**

- 15.4.1.** Fornecimento, instalação e montagem de estruturas de madeira, vigas/ pilares em boxtruss de Q15, Q30 ou Q50 aparentes os envelopadas com compensado 10mm revestido em bagum ou tecido, compensado virola 10mm, chapa de OSB 10mm, chapa de MDF 12mm cru/laminado, chapa de madeira certificada e pintura em cores diversas da Suvinil ou similar de qualidade ou características equivalentes;
- 15.4.2.** Paredes em estrutura de madeira, metalon, perfil metálico enrijecido, Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado, envelopadas com compensado 10mm revestido em bagum ou tecido, compensado virola 10mm, chapa de OSB 10mm, chapa de MDF 12mm cru/laminado, chapa de madeira certificada, chapas de papelão, tubos de papelão, tubos de PVC, telha de aço galvanizado ondulada ou trapezoidal pintada, telha translúcida de policarbonato ou pvc, chapa de vidro temperado ou laminado e MDF 12mm com pintura em cores diversas da Suvinil ou similar de qualidade ou características equivalentes;
- 15.4.3.** Paredes cenográficas em estrutura de madeira ou perfil metálico e fechamentos com painéis em chapa policarbonato alveolar incolor/leitoso/colorido, policarbonato compacto cristal/leitoso/colorido, chapa compensado virola 4mm vários padrões, chapa de OSB 4mm, chapa de MDF 4mm cru/laminado em vários padrões, tecido lona/canvas impresso/voil - antichamas, plástico bolha, tela ortofônica, sombrite, aramados, vergalhões, telas metálicas, palha natural, cordas sisal/náutica/juta/nylon, palha trançada natural/sintética, corrente galvanizada/alumínio/engrenagem/PVC, cabos de aço com esticadores, chapa de PVC expandido branca/colorido, vidro temperado, laminado ou anti reflexo, chapas de papelão, tubos de papelão, tubos de PVC, spiderglass adesivado/jato de areia, tecidos diversos, cores variadas e cortinas de PVC e blackout cores variadas;
- 15.4.4.** Estrutura de teto em metalon, boxtruss de Q15, Q30 ou Q50, cabo de aço e madeira certificada. Com fechamento em lona bagum, tecido lona/canvas impresso/voil antichamas, policarbonato alveolar incolor/leitoso/colorido, policarbonato cristal incolor/leitoso/colorido;
- 15.4.5.** Estrutura necessária para estabilidade e sustentação dos estandes, ou seja, cabos aéreos necessários para estabilidade das estruturas estão contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo, de acordo com a planta constante neste termo, que poderá sofrer alteração/movimentação em razão da comercialização dos espaços, até a data de início da montagem a **Feira**. O Responsável





Técnico da CONTRATADA, observados os prazos estabelecidos e as condições estabelecidas pelo SP-Expo, deverá calcular a quantidade de cabos aéreos necessários a cada estande/estrutura/pórtico e considerar todo o material necessário para fazer a instalação, como quantidade de cabos de aço, correntes, box Truss, talhas, equipamentos, guindaste, materiais de montagem, ponto de AC (energia) e toda a infraestrutura. Após o cálculo, deverá apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos de todos os estandes/espacos e preencher o memorial e manual de execução do SP-EXPO, de acordo com as recomendações, exigências e validações deste. A instalação dos cabos aéreos no teto do pavilhão é realizada exclusivamente pelo fornecedor do Espaço SP-Expo e a CONTRATADA deverá contratar a disponibilização dos cabos, respeitando o peso que cada nó suporta e elaborar a documentação exigida para cada estande. O estande será entregue de acordo com os requisitos do projeto e considerando no valor do m<sup>2</sup> a instalação dos cabos aéreos. Na ocasião da montagem, caso a CONTRATADA avalie que a quantidade de cabos aéreos é ainda insuficiente, deverá rever o projeto/documentação e arcar com os custos dos demais cabos a fim de garantir a segurança de execução da montagem. A negociação com o SP-Expo é de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser responsável pela instalação e pelo pagamento de eventuais penalidades relacionadas a instalação e desinstalação dos cabos aéreos.

- 15.4.6.** As estruturas deverão ser construídas de forma que suporte os equipamentos que estão previstos em cada espaço de acordo com o projeto arquitetônico;
- 15.4.7.** Piso existente ou piso elevado de madeira h=10cm com acabamento de borda em cantoneira de alumínio, revestido com carpete 4mm de cores variadas, manta Linóleo 2,5mm de cores e padrões variados, manta vinílica 2mm/3mm/ 4mm de cores e padrões variados, adesivo vinílico para piso impresso ou cor padrão, lona impressa, lona colorida, MDF texturizado ou cru, deck de madeira ecológica e OSB;
- 15.4.8.** Montagem de módulos de palco revestidos de acordo com o previsto no projeto em diferentes alturas com rampa e escada;
- 15.4.9.** Iluminação com spots diversos, refletor holofote, perfil de led de embutir/sobrepor, fita mangueira de led, spots de embutir e iluminação cenográfica, iluminação cênica nas arenas a ser definido de acordo com a necessidade de iluminação adequada, suficientemente clara, para o tamanho e propósito do espaço;
- 15.4.10.** Distribuição/instalação da iluminação e pontos de energia em todos os estandes/espacos. Utilizar a carga disponibilizada previamente nas calhas dos pavilhões pelo SP-EXPO de acordo com a demanda de cada estande/espaço;
- 15.4.11.** Arquibancadas construídas com tubos, travamentos, braçadeiras e sapatas de ajuste em aço, com plataformas metálicas revestidas em madeira naval de 15mm, escada de acesso com guarda-corpo metálico com pintura cor cinza fosco no fundo e nas laterais, para segurança dos visitantes, seguindo orientação da ABNT;
- 15.4.12.** Materiais de revestimentos e comunicação do estande em adesivo jato de areia, adesivo fosco, adesivo recortado, adesivo fosco impresso, letras recortadas em XPS/EPS/PVC expandido/MDF pintado/ACM com ou sem iluminação e lona night and day e letreiro neon;
- 15.4.13.** Portas duplas de acesso em vidro temperado ou laminado;
- 15.4.14.** Montagens complementares como totens em madeira/MDF/compensado flexível revestido ou pintado, totem retro iluminado, tablados, bancadas, bancos em madeira certificada/MDF/compensado/palete, balcões circulares e compensado flexível, balcões em MDF, tubos, painéis, bancos de madeira entre outros materiais similares;
- 15.4.15.** A CONTRATADA poderá prover com montagem construída dos estandes, como por exemplo, Arenas com arquibancadas e a maioria das atrações dos espaços da CONTRATADA;
- 15.4.16.** Os materiais poderão ser substituídos por quaisquer outros de qualidade e características equivalentes ou superiores, mediante aprovação da CONTRATANTE;
- 15.4.17.** A CONTRATADA deverá fazer o acabamento de todos os painéis de led e demais equipamentos de acordo com os projetos. Ex. Utilizando madeira, tecidos entre outros materiais para o acabamento;
- 15.4.18.** Estande montagem construída Especial – estande em dois níveis (mezanino) com aproximadamente 400,00m<sup>2</sup> em estrutura metálica com perfil “U” enrijecido, escada metálica com guardar-corpo para vencer 4m de altura, piso revestido com Manta Emborrachada Anti Ruído, inclusive na escada;



- 15.4.19. Fechamento interno em placas de compensado, com interior de lã de rocha para isolamento acústico. Fechamento externo (aquário) em caixilhos metálicos para fixação de vidro duplo para proteção acústica, cristal/incolor e antirreflexo. Piso do mezanino em painel wall 40mm revestido com Manta Emborrachada Anti Ruído;
- 15.4.20. Iluminação com spots diversos, refletor holofote, perfil de led de embutir/sobrepôr, fita mangueira de led, spots de embutir e iluminação cenográfica a ser definido de acordo com a necessidade de iluminação adequada, suficientemente clara, para o tamanho e propósito do espaço;
- 15.4.21. Distribuição/instalação da iluminação e pontos de energia em todos os estandes/espacos. Utilizar a carga disponibilizada previamente nas calhas dos pavilhões pelo SP-EXPO de acordo com a demanda de cada estande/espaço;
- 15.4.22. Materiais de revestimentos e comunicação do estande em adesivo jateado, adesivo fosco, adesivo recortado, adesivo fosco impresso, lona impressa, letras recortadas em XPS/EPS/PVC expandido/MDF pintado/ACM com ou sem iluminação, lona night and day e letreiro neon;
- 15.4.23. Portas duplas de acesso em vidro temperado ou laminado e/ou compensado ou MDF revestidos;
- 15.4.24. Montagens complementares como totens em madeira/MDF/compensado flexível revestido ou pintado, totem retro iluminado, tablados, bancadas e mesas, bancos em madeira certificada/MDF/compensado/paleta, balcões circulares em compensado flexível, balcões em MDF, tubos, painéis, bancos de madeira entre outros materiais similares;
- 15.4.25. Instalação hidrossanitária ligada na canaleta de captação do SP-EXPO, bancada, cuba, sifão, torneira, definido no projeto hidráulico;
- 15.4.26. Montagem dos cachepots e/ou jardineiras de acordo com o previsto no projeto arquitetônico;
- 15.4.27. Fornecimento, instalação e desinstalação de paisagismo vertical (parede verde), contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo;
- 15.4.28. A CONTRATADA deverá executar toda a estrutura necessária para a instalação dos painéis de LED de chão, vídeowall e demais equipamentos fixados nas paredes e estruturas dos estandes/espacos e fazer todo o acabamento de acordo com o Projeto Arquitetônico;
- 15.4.29. Os materiais poderão ser substituídos por quaisquer outros de qualidade e características equivalentes ou superiores, mediante aprovação da CONTRATANTE.

Foto 3 – Referência meramente ilustrativa



Foto 4 – Referência meramente ilustrativa de estande A Saga do Empreendedor





## **16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

- 16.1.** A execução dos serviços será acompanhada pelo SEBRAE-SP durante toda a vigência contratual. Os materiais e documentos entregues deverão ser aprovados pelo SEBRAE-SP antes do faturamento que se dará 30 dias após a comprovação da execução dos serviços;
- 16.2.** O SEBRAE-SP se reserva o direito de fiscalizar os serviços executados, conforme sua necessidade e conveniência, ficando a CONTRATADA obrigada a passar todas as orientações e posicionamentos a eles referentes, sempre que solicitado;
- 16.3.** Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao SEBRAE-SP relatórios referentes aos serviços executados;
- 16.4.** Os relatórios serão definidos em conjunto com a equipe técnica do SEBRAE-SP e poderão sofrer atualizações na medida em que o nível de controle dos serviços prestados se torne necessário, sem custo adicional para o SEBRAE-SP.

## **17. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA**

- 17.1.** A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica mínima para a prestação dos serviços de acordo com as exigências deste instrumento, dentro dos prazos requeridos, composta por:

### **17.2. Coordenador - Engenheiro Civil ou Arquiteto**

- 17.2.1.** A coordenação deverá ser exercida por meio de profissional com experiência em produção de feiras de negócios, para todas as fases da Feira do Empreendedor 2024, a ser realizada em São Paulo.
- 17.2.2.** O profissional deverá possuir, no mínimo, formação Superior em engenharia civil ou Arquitetura, com registro junto ao órgão competente (CREA) ou (CAU), a fim de possibilitar a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade técnica ou Relatório de Responsabilidade Técnica.
- 17.2.3.** É obrigatória a visita técnica do coordenador ao local do evento nos dias de montagem e nos demais dias, mediante com a solicitação do SEBRAE-SP.
- 17.2.4.** O coordenador deverá ter disponibilidade diária na cidade sede do evento durante todo o período de montagem do evento, sendo necessária sua participação nas reuniões de alinhamento, desenvolvimento e acompanhamento do evento mediante solicitação do SEBRAE-SP.
- 17.2.5.** O engenheiro Civil/Arquiteto deverá previamente ao início da montagem, observados os prazos estabelecidos e as condições estabelecidas pelo SP-Expo, calcular e apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos de todos os stands/espacos e preencher o memorial e manual de execução do SP-EXPO, assim como emitir a ART de autoria e responsabilidade técnica da estrutura necessária para estabilidade e sustentação dos stands. Ou seja, a CONTRATADA é a responsável pela mensuração dos cabos aéreos, uma vez que é a responsável pela sustentação das estruturas nos cabos. É responsável por analisar e validar o quantitativo necessário de cabos para estabilidade das estruturas que estão contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo. Para a utilização e cálculo de cabos aéreos, o Responsável Técnico da CONTRATADA, deverá incluir todo o material necessário para fazer a instalação, como cabos de aço, correntes, box Truss, talhas, equipamentos, guindastes, materiais de montagem, ponto de AC (energia aéreo), infraestrutura. O SP-Expo é fornecedor exclusivo para instalação dos cabos, que deverá ser contratado pela CONTRATADA.

### **17.2.6. Dos serviços a serem executados:**

- 17.2.6.1.** Coordenar a montagem do evento, garantindo a execução dos serviços nos prazos estabelecidos;
- 17.2.6.2.** Acompanhar a execução da montagem e garantir o cumprimento do cronograma, promovendo entendimentos com todos os envolvidos para desenvolvimento de todos os serviços do evento



prestados pela CONTRATADA ou por outro fornecedor, seja de equipamentos, audiovisuais, jardinagem entre outros.

- 17.2.6.3.** Reportar ao SEBRAE-SP ocorrências de ordem técnica, durante a montagem da Feira;
- 17.2.6.4.** Acompanhar os serviços durante o período de montagem da Feira e calcular e apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos (10 diárias);
- 17.2.6.5.** Com base no projeto arquitetônico da “Feira do Empreendedor- SEBRAE-SP -2024 – São Paulo”, o profissional deverá desenvolver/adequar projetos de engenharia civil referentes ao projeto original do evento em sua íntegra (visão macro do processo), bem como de acordo com as especificidades de cada estande (visão micro do processo), de acordo com as necessidades apresentadas no decorrer da montagem da feira, aprovados previamente pela CONTRATANTE;
- 17.2.6.6.** Deverá planejar e executar os serviços, coordenar a operação e a manutenção das mesmas, controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços, organizar, executar e controlar projetos, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos sustentáveis.

### **17.3. Serviço de produção de comunicação visual**

- 17.3.1.** Para todas as fases, os serviços deverão ser prestados *in loco*, na Feira do Empreendedor 2024, a ser realizada em São Paulo.
- 17.3.2.** Os serviços deverão ser prestados por meio de profissional com experiência em produção de comunicação visual em feiras de negócios de grande porte, similares à FE 2024.

#### **17.3.3. Dos serviços a serem executados:**

- 17.3.3.1.** Reportar ao SEBRAE-SP as ocorrências de ordem técnica durante a montagem;
- 17.3.3.2.** Garantir a execução dos serviços nos prazos estabelecidos, supervisionando as atividades desenvolvidas pela equipe subcontratada para execução de impressão, plotagem e instalação de logotipos, imagens e títulos, comunicação aérea, pórticos de entrada e saída do evento, pórticos e comunicação externo ao pavilhão.
- 17.3.3.3.** Acompanhar a execução e garantir o cumprimento do cronograma promovendo entendimentos com todos os envolvidos para desenvolvimento de toda a comunicação do evento.
- 17.3.3.4.** Acompanhar os serviços durante o período de montagem da Feira e no primeiro dia do evento (9 diárias);
  - 17.3.3.4.1.** 01 profissional responsável – 9 diárias
  - 17.3.3.4.2.** 06 produtores para impressão –9 diárias
  - 17.3.3.4.3.** 15 aplicadores – 9 diárias

### **17.4. Serviço de supervisão do sistema de climatização da feira**

- 17.4.1.** Os serviços deverão ser prestados *in loco* na Feira do Empreendedor, a ser realizada em São Paulo (todas as fases).
- 17.4.2.** Os serviços deverão ser prestados por meio de profissional com experiência em supervisão de sistema de climatização de eventos com a utilização de aparelhos de ar-condicionado nos modelos Split piso teto.

#### **17.4.3. Dos serviços a serem executados:**

- 17.4.3.1.** Supervisionar toda a instalação e manutenção do sistema de climatização da Feira, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos e mantendo o ambiente climatizado.
- 17.4.3.2.** Liderar a equipe de instalação e manutenção de climatização da Feira, durante todo o período do evento.



**17.4.3.3.** Acompanhar todas as fases do evento, inclusive a montagem, realização e desmontagem (14 diárias).

**17.5. Serviço Engenharia de Segurança do Trabalho**

**17.5.1.** Deverá compor a equipe da CONTRATADA um engenheiro de segurança do Trabalho durante o período de montagem e desmontagem.

**17.5.2.** Quanto ao EPI a CONTRATADA deverá o engenheiro de segurança do trabalho treinar a equipe quanto ao obrigatório e correto uso destes, tomando as medidas necessárias para o acompanhamento desta utilização.

**17.5.3.** Providenciar e montar local adequado as refeições dos montadores e profissionais em mesas pranchões com cadeiras.

**17.5.4.** Acompanhar o serviço de montagem e desmontagem do evento (10 diárias).

**17.5.5.** As equipes deverão estar munidas de todas as ferramentas, materiais (como por exemplo: prego, parafuso, cola, fitas adesivas), maquinários, carrinhos, andaimes, rede protetora, escadas, guindaste necessários para a execução dos trabalhos.

**17.5.6.** A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários equipamentos adequados ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, inclusive os equipamentos de proteção individual - EPI, instrumentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

**17.5.7.** A CONTRATADA deverá instruir todos os funcionários vinculados ao contrato, quanto às necessidades de cumprir as Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio.

**17.5.8.** Manter em serviço somente profissionais capacitados e uniformizados.

**17.5.9.** Cadastrar todos os prestadores de serviço nos sistemas de gestão para o acesso ao pavilhão de exposição, antes do início montagem, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.

**17.5.10.** O cadastro possibilitará controle de credenciais e acesso operacional para o evento Feira do Empreendedor 2024.

**17.5.11.** A CONTRATADA receberá treinamento no sistema para cadastrar seus prestadores de serviço.

**17.5.12.** O uso dos crachás de credenciamento é obrigatório durante a montagem do evento.

**17.5.13.** A CONTRATADA será responsável pela adequada segurança dos profissionais envolvidos nos serviços.

**17.5.14.** A CONTRATADA deve substituir, sempre que solicitado pelo SEBRAE-SP, qualquer empregado ou contratado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do SEBRAE-SP.

**17.5.15.** Os profissionais indicados integrantes da equipe deverão obrigatoriamente participar das atividades realizadas pela empresa licitante. Não serão permitidas substituições de profissionais, senão por motivo justificado e aceito pelo SEBRAE-SP.

**17.5.16.** A CONTRATADA deverá instruir os profissionais vinculados ao contrato quanto às necessidades de cumprir as Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio, uso de equipamentos de EPI, capacetes durante o período de montagem do evento.

**17.5.17.** A CONTRATADA deverá providenciar treinamentos necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.

**17.6. GERENTE DE EVENTOS**

**17.6.1.** Acompanhar a execução do cronograma promovendo entendimentos com todos os envolvidos para desenvolvimento das atividades desse termo.

**17.6.2.** Manter o produtor e os supervisores informados sobre o desenvolvimento das atividades.

**17.6.3.** Formular e propor ao SEBRAE-SP, alternativas para o bom andamento das atividades.

**17.6.4.** Acompanhar todas as fases do evento, inclusive nas montagens e desmontagens.

**17.6.5.** Coordenação de todas as fases do evento.



**17.6.6.** Interface com as equipes das empresas contratadas pelo SEBRAE-SP de organização, montagem, credenciamento e materiais.

**17.7. COORDENADOR**

**17.7.1.** Coordenação de todas as fases das atividades desse termo.

**17.7.2.** Interface com as equipes das empresas contratadas pelo SEBRAE-SP de organização, montagem, credenciamento e materiais.

**17.8. SUPERVISOR**

**17.8.1.** Supervisionar as atividades desenvolvidas pelas equipes de montadores para que as mesmas estejam exercendo e cumprindo seus horários, funções e entregas conforme o estabelecido em seus contratos.

**17.8.2.** O profissional deverá utilizar-se de ferramentas próprias de trabalho, tais como notebook com acesso à internet, fixa e móvel, celulares e/ou rádios, máquinas fotográficas digitais e demais ferramentas necessárias para facilitar todo o atendimento ao SEBRAE-SP, fornecedores, expositores e a quem for preciso para o bom andamento dos trabalhos.

**17.8.3.** Apresentar em até 05 (cinco) dias úteis antes do evento o nome e e-mail do supervisor.

**17.8.4.** A CONTRATADA deve substituir, sempre que solicitado pelo SEBRAE-SP, qualquer empregado ou **contratado** cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do SEBRAE-SP.

**17.8.5.** Os profissionais indicados integrantes da equipe deverão obrigatoriamente participar das atividades realizadas pela empresa licitante. Não serão permitidas substituições de profissionais, senão por motivo justificado e aceito pelo SEBRAE-SP.

**17.8.6.** Todos os profissionais deverão apresentar-se com camiseta contendo o logo da empresa e identificados com crachá contendo nome e função da atividade.

**17.8.7.** A CONTRATADA deverá instruir os profissionais vinculados ao contrato quanto às necessidades de cumprir as Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio, uso de equipamentos de EPI, capacetes durante o período de montagem do evento.

**17.8.8.** A CONTRATADA deverá providenciar treinamentos necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.

**18. CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO**

**18.1.** As atividades terão início somente após reunião de briefing (alinhamento), realizada no SEBRAE-SP, para esclarecimentos, orientações sobre o cronograma de execução previamente definido para os espaços prioritários, sendo a mesma agendada por mensagem eletrônica e com antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

**18.2.** Após a reunião, a CONTRATADA terá dois dias úteis para apresentar o planejamento, que deverá conter cronograma de execução do evento (contendo todas as ações e espaços não previstos e prazos, para validação do SEBRAE-SP).

**18.3.** A CONTRATADA deverá realizar obrigatoriamente visitas técnicas ao local do evento, a qual deverá ocorrer em data pré-determinada pelo SEBRAE-SP, que será comunicada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência.

**18.4.** Poderá ser determinada a obrigatoriedade de visitas técnicas complementares ao local (quantas forem necessárias) para a execução do evento.

**18.5.** A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões técnicas presenciais convocadas pelo SEBRAE-SP, quantas forem necessárias, para a execução do evento.

**18.6.** Na reunião final de alinhamento que antecede a realização do evento, em data pré-determinada pelo SEBRAE-SP, que será comunicada com até 1 (um) dia útil de antecedência, a CONTRATADA deverá:



**18.6.1** Apresentar o cronograma de entrega dos materiais com previsão de data e horário de entrega da montagem completa de cada estande ou pórtico, por dia de montagem.

## **19. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

- 19.1.** O CONTRATANTE definiu um cronograma prévio dos espaços prioritários, a CONTRATADA deverá apresentar o detalhamento das atividades no cronograma respeitando as datas previstas de entrega dos espaços prioritários e incluindo espaços não previstos no cronograma. **As datas e horários definidos no cronograma deverão ser cumpridas pela CONTRATADA exatamente com exposto na tabela abaixo.**
- 19.2.** A CONTRATADA deverá convocar para uma **visita guiada** a coordenação do evento e a representante da empresa de arquitetura para recebimento e aceite dos espaços/estandes completos. A visita guiada será no dia e na hora estabelecidos no cronograma exposto na tabela abaixo.
- 19.3.** Por ocasião da reunião de alinhamento, a CONTRATADA deverá cumprir **o cronograma diário de entrega, com a relação de estandes, distribuídos nas datas e horários como previstos no quadro abaixo, apresentando detalhamento contendo os serviços que compõe a entrega do estande (piso, estrutura, iluminação, cabeamento de energia, equipamentos de terceiros, comunicação e mobiliário) os turnos de trabalho, número de montadores com os prazos para os serviços.**
- 19.4.** **Entregas dos espaços completos:** (estandes completos: piso, estrutura de estandes, instalação elétrica, sistema de climatização - ar-condicionado, comunicação visual, sinalização, mobiliários, equipamentos instalados pela Organizadora, entre outros), prevendo a montagem de 24h/dia, conforme datas e horários previstos abaixo:

<b>EVENTO /SERVIÇO</b>	<b>ENTREGAS DIÁRIAS</b>	<b>HORÁRIO DE ENTREGA</b>	<b>DE</b>	<b>VISITA GUIADA</b>
Estandes/espaços – Base Sebrae e Mini Caex 07 Totens locados MDF	03 de outubro de 2024	Até as 13h00		As 13h00 do dia 03 de outubro de 2024
Liberar entrada de patrocinadores/Cota chão - Cabeamento aéreo instalado e Estandes/espaços - Ventos Empreendedores, Credenciamento, Prefeituras e Caex	04 de outubro de 2024	Até as 13h00		As 13h00 do dia 04 de outubro de 2024
Estandes/espaços – Balcões de Negócios e Infra Básico	05 de outubro de 2024	Até as 13h00		As 13h00 do dia 05 de outubro de 2024
Estandes/espaços – Expositores Básicos 6, 9 e 12m <sup>2</sup> , Sebrae Conecta, Experimente, Sebrae Delas, Mãos à Obra	06 de outubro de 2024	Até as 13h00		As 13h00 do dia 06 de outubro de 2024
Estandes/espaços – Você Criador de Conteúdo, Arena de Inteligência Artificial, Arena de	07 de outubro de 2024	Até as 13h00		As 13h00 do dia 07 de outubro de 2024



MKT, Vendas e Neg. Digitais, Destino Sabores do Campo Estúdio Sebrae, Imprensa, Arena Conexões e Loja do Futuro			
Estandes/espacos - Arena do Conhecimento, Arena de Negócios sustentáveis, Arena de Serviços Financeiros, Sebrae Comunidades - Shopping Compre do Pequeno, Todos os pórticos (internos/externos), Espacos Pavilhão 8, Institucional, Rodoviária/Lounge Missões e Tendas Transfer	08 de outubro de 2024	Até as 13h00	As 13h00 do dia 08 de outubro de 2024
Demais espacos a CONTRATADA deverá apresentar o cronograma detalhado com data e hora de entrega de cada espaco	10 de outubro de 2024	Entrega final da Feira até as 10h00 e Início da Vistoria final	
DECORAÇÃO PATROCINADOR/EXPOSITOR	10 de outubro de 2024	A partir das 14h00	
MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO	11, 12, 13 e 14 de outubro de 2024	Das 08h00 às 20h00	
DESMONTAGEM	15 e 16 de outubro de 2024	A partir das 20h00 do dia 14, 24h dos dias 15 e 16/10/24 até 20:00h.	

**19.5.** Na definição do cronograma, a CONTRATADA deverá observar os prazos abaixo descritos:

**19.5.2** Montagem: 7 dias inteiros e 8º dia de acordo com os horários de entrega estabelecidos no cronograma.

**19.5.3** Realização do Evento: 4 dias;

**19.5.4** Desmontagem: 2 dias inteiros (15 e 16/10/2024), conforme definido no quadro.

**19.6.** **O cronograma de entrega de estande diário para os espacos não previstos no quadro acima, deverá ser proposto pela CONTRATADA, sendo analisado e devidamente aprovado pelo SEBRAE-SP.**

**19.7.** Aprovado o cronograma, pelo SEBRAE-SP, deverá a CONTRATADA cumpri-lo rigorosamente, sobretudo em relação às entregas diárias nele consignadas, sob pena de aplicação multa estabelecida em contrato.

**19.8.** Se houver necessidade, o SEBRAE-SP a seu critério poderá solicitar ajuste no cronograma.

**19.9.** A CONTRATADA no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de solicitação do ajuste, deverá encaminhar o cronograma de entrega diário ajustado para nova análise e aprovação do SEBRAE-SP.

**19.10.** No prazo total estão inclusos os prazos para fornecimento de materiais, execução dos serviços e aceite por parte do SEBRAE-SP.

**19.11.** Por ocasião da reunião, a CONTRATADA também deverá apresentar os profissionais designados para execução dos serviços de:

**19.12.** Coordenação;





- 19.13. Gerência;
- 19.14. Supervisão;
- 19.15. Coordenação, Impressão e Plotagem;
- 19.16. Instalação e manutenção de ar-condicionado;
- 19.17. Segurança do trabalho;
- 19.18. A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões técnicas convocadas pelo SEBRAE-SP (quantas forem necessárias), para a execução do evento.

## **20. DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL**

- 20.1. A CONTRATADA deverá entregar a documentação abaixo especificada, assim como a documentação específica de cada item, a fim de que seja analisada pelo SEBRAE-SP.
- 20.2. Antes do início dos serviços de montagem a CONTRATADA deverá entregar:
  - 20.2.1. ART ou RRT, devidamente registrada e quitada, emitida por profissional registrado na atividade correspondente em seus respectivos conselhos referente aos serviços de montagem e coordenação da feira.
  - 20.2.2. ART, devidamente registrada e quitada, emitida por engenheiro de elétrica, registrado junto ao CREA, correspondente aos serviços previstos neste instrumento.
  - 20.2.3. Documentos que comprove experiência e qualificação exigida para a equipe mínima, quando solicitada.
- 20.3. Após a confirmação da entrega dos serviços pelo SEBRAE-SP, a CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal juntamente com a seguintes documentações:
  - 20.3.1. Relatório de briefing do evento.
  - 20.3.2. Check-list dos serviços executados na Feira, relatório acrescido de fotografias impressas dos itens montados como estandes, comunicação aérea, tendas, pórticos e demais itens contratados neste instrumento, comprovando a execução de acordo com o projeto arquitetônico, com o de acordo do gestor por parte da CONTRATANTE.
  - 20.3.3. Comprovação de treinamento realizado pelo engenheiro de segurança do trabalho para uso dos EPI's com lista de presença.
  - 20.3.4. Lista de presença referente às diárias previstas para todos os integrantes da equipe mínima.
  - 20.3.5. Planilha de previsto x realizado dos itens e valores dos serviços, com o DE ACORDO do gestor.
- 20.4. Os documentos relativos à habilitação da CONTRATADA deverão ser mantidos regulares e vigentes durante toda a execução do contrato.
- 20.5. O SEBRAE-SP poderá exigir os documentos supramencionados a qualquer momento, para conferência das condições necessárias à manutenção da adequada prestação de serviços.

## **21. ESTIMATIVAS DE CONSUMO**

- 21.1. As estimativas de quantidades constituem mera previsão dimensionada, não estando o SEBRAE-SP obrigado a realizá-las em sua totalidade, não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, o SEBRAE-SP se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.
- 21.2. A CONTRATADA terá direito somente ao pagamento em contraprestação aos serviços e às quantidades efetivamente prestados/entregues, o que será comprovado através das entregas efetuadas pela CONTRATADA e aprovados pelo SEBRAE-SP.



## **22. DA GARANTIA CONTRATUAL**

- 22.1.** Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a LICITANTE vencedora deverá prestar garantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades dentre aquelas previstas no art. 37, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, a saber:
- 22.1.1.** Caução em dinheiro.
  - 22.1.2.** Fiança bancária.
  - 22.1.3.** Seguro garantia.
- 22.2.** A garantia contratual deverá ser apresentada na assinatura do contrato e deverá contemplar toda a vigência contratual.
- 22.3.** Caso haja renovação do contrato ou ajuste de preços, deverão ser feitas as adequações necessárias quanto ao valor, vigência e cobertura da garantia prestada.

## **23. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 23.1.** Será permitida a subcontratação na ordem de 70% do valor do contrato. Sendo permitida a subcontratação dos seguintes serviços:
- 23.1.1.** Serviço de Comunicação Visual;
  - 23.1.2.** Aparelhos de climatização;
  - 23.1.3.** Serviço de locação de mobiliário;
  - 23.1.4.** Montagem da feira até 60% da montagem.
  - 23.1.5.** Segurança do Trabalho.
- 23.2.** Os serviços de Subcontratação deverão ter autorização do SEBRAE-SP mediante apresentação da relação dos Fornecedores subcontratados.

## **24. VIGÊNCIA**

- 24.1.** A vigência contratual é de 08 (oito) meses.



**ANEXO DA DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS**

DECLARAÇÃO

Declaro que o pagamento deverá ser efetuado mediante crédito em conta corrente da titularidade de **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA**. Para tanto informo:

Nome do Banco: Santander

Número e nome da agência: 0971

Número da conta corrente: 130004748

Tipo da conta: Corrente

---

**JESSICA LIMA DUTRA**

**Importante:** Caso haja alteração dessas informações, a empresa contratada deverá enviar nova declaração com os dados atualizados.



## PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE-SP

Processo nº 0731/2024

Pregão Eletrônico nº 90032/2024

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prezados Senhores,

A OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, à Rua Duque de Caxias Qd. 06 Lts. 29/30 Jardim Veneza, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.205.510/0001-06, fone (62) 3256-1760, email: licitacao@octarte.com.br, neste ato representado por Osório Ferreira Dutra Neto, abaixo assinado, propõe, a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da "Feira do Empreendedor", edição de 2024, na cidade de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência.**

DESCRIÇÃO	Valor Total
Montagem e desmontagem – Feira do Empreendedor 2024	R\$17.206.992,73

O Preço Global proposto para o **LOTE UNICO** é de R\$ 17.206.992,73 (Dezessete Milhões, Duzentos e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Mil Reais, Setenta e Três Centavos), já inclusos, sem exceção, todos os custos relacionados com a remuneração e encargos sociais, fiscais, trabalhistas e outros pertinentes a execução dos serviços objeto da presente licitação, e demais despesas tais como: taxas, impostos, frete, alimentação, transporte, estadia, equipamentos de proteção individual, uniformes e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre os mesmos;

### I- PLANILHA ORÇAMENTARIA: (EM ANEXO)

### 2 - CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual.

No valor indicado na tabela abaixo estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para execução do objeto, assim entendido, não só as despesas diretas, pagamento da mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte, despesas financeiras, armazenagem, tributos, serviços de terceiros, contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre a execução do serviço, ou outras despesas, quaisquer que sejam às suas naturezas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serão executados de acordo com as condições

**Octarte Arquitetura em Eventos Ltda**

**CNPJ: 17.205.510/0001-06**

**Rua Duque de Caxias Qd. 06 Lts. 29/30, Jd. Veneza – Aparecida de Goiânia - GO**

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da negociação com o pregoeiro (proposta atualizada).

Declaro que forneceremos os materiais nos termos e prazos estabelecidos no Edital e seus anexos e que dispomos das ferramentas técnicas, administrativas e da qualificação técnica exigidas.

Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos.

A Empresa, Octarte Arquitetura em Eventos LTDA declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas no Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos.

### III – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

**Razão Social:** OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA

**CNPJ/MF:** 17.205.510/0001-06

**Inscrição Municipal:** 3110126848

**Inscrição Estadual:** 10.553.037-9

**Endereço:** Rua Duque de Caxias Qd. 06 Lts 29/30 Jd. Veneza

**E-mail:**licitacao@octarte.com.br

**Tel/Fax:** 62-3256-1760 **CEP:** 74.958-050 **Cidade:** Aparecida de Goiânia **UF:** GO

**Dados Bancários:** Banco: Santander Agência: 0971 nº.C/C: 130004748

**Responsável pelo Contrato:** Osório Ferreira Dutra Neto – C.P.F.: 716.050.611-15

Goiânia, 12 de Agosto de 2024.

OSORIO

FERREIRA DUTRA

NETO:716050611

15

Assinado de forma digital

por OSORIO FERREIRA

DUTRA

NETO:71605061115

Dados: 2024.08.13

12:04:32 -03'00'

Osório Ferreira Dutra Neto

C.P.F.: 716.050.611-15

Sócio-Proprietário

PROCESSO 731/2024								
FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)
<b>7. MONTAGEM E DESMONTAGEM - PROJETO ARQUITETÔNICO - Estruturas, Paredes, Piso, Cobertura, Testeira, Eletricidade, Utilitários</b>								
	7.1. a 7.1.2.2.	02 A – EXPOSITOR 6M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	804,00	R\$ 310,11	R\$ 249.328,44
	7.2. a 7.2.2.2.	02 B – EXPOSITOR 6M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	432,00	R\$ 310,11	R\$ 133.967,52
	7.3. a 7.3.2.2.	02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	9,00	630,00	R\$ 310,11	R\$ 195.369,30
	7.4. a 7.4.2.2.	02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	9,00	288,00	R\$ 310,11	R\$ 89.311,68
	7.5. a 7.5.2.2.	02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	672,00	R\$ 310,11	R\$ 208.393,92
	7.6. a 7.6.2.2.	02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	552,00	R\$ 310,11	R\$ 171.180,72
	7.7. a 7.7.2.2.	03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS – 1,50m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	1,50	195,00	R\$ 338,30	R\$ 65.968,50
	7.8. a 7.8.2.2.	04 A - PREFEITURA MEIO -12,00m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	264,00	R\$ 310,11	R\$ 81.869,04
	7.9. a 7.9.2.2.	04 B - PREFEITURA ESQUINA -12,00m²	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	12,00	864,00	R\$ 310,11	R\$ 267.935,04
	7.10. a 7.10.2.1.	05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² MEIO	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	396,00	R\$ 310,11	R\$ 122.803,56
	7.11. a 7.11.2.1.	05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² ESQUINA	Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	6,00	264,00	R\$ 310,11	R\$ 81.869,04
	7.12. a 7.12.2.9.	06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	534,30	R\$ 714,38	R\$ 381.693,23
	7.13. a 7.13.2.9.	07 - MÃOS À OBRA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	242,00	R\$ 416,67	R\$ 100.834,14
	7.14. a 7.14.2.7.	08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS DIGITAIS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	348,00	R\$ 714,38	R\$ 248.604,24
	7.15. a 7.15.2.6.	09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	456,00	R\$ 714,38	R\$ 325.757,28
	7.16. a 7.16.2.5.	10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	347,00	R\$ 714,38	R\$ 247.889,86
	7.17. a 7.17.2.8.	11 - SEBRAE DELAS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	469,00	R\$ 714,38	R\$ 335.044,22
	7.18. a 7.18.2.8.	12 -ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	654,50	R\$ 714,38	R\$ 467.561,71
	7.19. a 7.19.2.10.	13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	414,00	R\$ 714,38	R\$ 295.753,32
	7.20. a 7.20.2.10.	14 - EXPERIMENTE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	255,00	R\$ 714,38	R\$ 182.166,90
	7.21. a 7.21.2.11.	15 -A SAGA DO EMPREENDEDOR	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	432,00	R\$ 714,38	R\$ 308.612,16
	7.22. a 7.22.2.7.	. 16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	407,00	R\$ 714,38	R\$ 290.752,66
	7.23. a 7.23.2.9.	17 - ARENA CONEXÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	513,00	R\$ 714,38	R\$ 366.476,94
	7.24. a 7.24.2.9.	18 - ARENA DO CONHECIMENTO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	960,00	R\$ 714,38	R\$ 685.804,80

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)
	7.25. a 7.25.2.4.	19 - ESPAÇO OUVIDORIA	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, eletricidade, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	48,00	R\$ 416,67	R\$ 20.000,16
	7.26. a 7.26.2.9.	20 - ESTÚDIO SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura para dois pavimentos: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, escada metálica, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação, iluminação profissional para estúdio e utilitários	m2	X	237,00	R\$ 1.137,25	R\$ 269.528,25
	7.27. a 7.27.2.7.	21 - IMPRENSA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	123,00	R\$ 785,70	R\$ 96.641,10
	7.28. a 7.28.2.16.	22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	456,00	R\$ 416,67	R\$ 190.001,52
	7.29. a 7.29.2.2.	23 - PÓRTICO CAEX INTERNO	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	160,45	R\$ 369,03	R\$ 59.210,86
	7.30. a 7.30.2.3.	24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	128,75	R\$ 369,03	R\$ 47.512,61
	7.31. a 7.31.2.8.	25 - ATENDIMENTO SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	896,00	R\$ 714,38	R\$ 640.084,48
	7.32. a 7.32.2.9.	26 - ARENA FRANQUIAS	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	120,00	R\$ 714,38	R\$ 85.725,60
	7.33. a 7.33.2.10.	27 - INSTITUCIONAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	224,00	R\$ 714,38	R\$ 160.021,12
	7.34. a 7.34.2.8.	28 - SEBRAE CONECTA	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, energia, iluminação e utilitários	m²	X	323,00	R\$ 714,38	R\$ 230.744,74
	7.35. a 7.35.2.6.	29 - FACULDADE SEBRAE	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	273,00	R\$ 714,38	R\$ 195.025,74
	7.36. a 7.36.2.11.	30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO PEQUENO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	880,00	R\$ 714,38	R\$ 628.654,40
	7.37. a 7.37.2.7.	31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, energia, iluminação e utilitários	m²	X	290,00	R\$ 714,38	R\$ 207.170,20
	7.38. a 7.38.2.9.	32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E RESULTADO	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	unid	X	297,00	R\$ 714,38	R\$ 212.170,86
	7.39. a 7.39.2.3.	33 - VENTOS EMPREENDEDORES	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	408,00	R\$ 446,56	R\$ 182.196,48
	7.40. a 7.40.2.2.	34 - PÓRTICO DE SAÍDA PORTÃO 4	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	49,67	R\$ 369,03	R\$ 18.329,72
	7.41. a 7.41.2.10.	35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórtilos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachebots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	160,00	R\$ 714,38	R\$ 114.300,80
	7.42. a 7.42.2.4.	36 - COMERCIAL	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	24,00	R\$ 446,56	R\$ 10.717,44
	7.43. a 7.43.2.4.	37 - PÓRTICO MISSÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	95,50	R\$ 416,67	R\$ 39.791,99
	7.44. a 7.44.2.5.	38 - BALCÃO DE INFORMAÇÕES	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, piso, mobiliário construído, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	21,00	42,00	R\$ 416,67	R\$ 17.500,14

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)
	7.45. a 7.45.2.6.	39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	680,00	R\$ 416,67	R\$ 283.335,60
	7.46. a 7.46.2.5.	39 B - CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	660,00	R\$ 416,67	R\$ 275.002,20
	7.47. a 7.47.2.3.	39 C - MONTADORA, ORGANIZADORA E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	300,00	R\$ 416,67	R\$ 125.001,00
	7.48. a 7.48.2.2.	40 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	159,00	R\$ 416,67	R\$ 66.250,53
	7.49. a 7.49.2.3.	41 - LIMPEZA, BRIGADISTA, DEPÓSITO 1 E 2	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39
	7.50. a 7.50.2.3.	42 - RECEPCIONISTAS, CFTV, DEPÓSITOS 3 E 4	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	195,00	R\$ 416,67	R\$ 81.250,65
	7.51. a 7.51.2.4.	44 - CAEX	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	457,60	R\$ 416,67	R\$ 190.668,19
	7.52. a 7.52.2.4.	45 - CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	539,00	R\$ 416,67	R\$ 224.585,13
	7.53. a 7.53.2.5.	46 - GESTÃO DE EQUIPE E SALA CRM	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	246,50	R\$ 416,67	R\$ 102.709,16
	7.54. a 7.54.2.2.	47 - PÓRTICO CAEX EXTERNO	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	178,70	R\$ 416,67	R\$ 74.458,93
	7.55. a 7.55.2.2.	49 - PÓRTICOS DE ENTRADA 3 E ACESSIBILIDADE	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	299,25	R\$ 416,67	R\$ 124.688,50
	7.56. a 7.56.2.6.	50 - LOUNGE VIP	Montagem e desmontagem da estrutura: Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, energia, iluminação e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 714,38	R\$ 83.582,46
	7.57. a 7.57.2.2.	51 - PÓRTICO PRINCIPAL	Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, testeira, revestimento, energia, iluminação e utilitários	m²	X	89,40	R\$ 387,07	R\$ 34.604,06
	7.58. a 7.58.2.4.	52 - MINI CAEX	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	8,00	R\$ 416,67	R\$ 3.333,36
	7.59. a 7.59.2.2.	53 - TI E PESQUISA	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,40	R\$ 416,67	R\$ 48.917,06
	7.60. a 7.60.2.2.	54 - BASE SEBRAE	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	150,50	R\$ 416,67	R\$ 62.708,84
	7.61. a 7.61.2.5.	55 - POSTO MÉDICO	Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	117,00	R\$ 416,67	R\$ 48.750,39
	7.62. a 7.62.2.7.	56 - RODOVIAÁRIA, CIRCULAÇÃO E LOUNGE MISSÕES	Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, testeira, totens, pórticos, energia, iluminação , mobiliário construído, montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	2448,00	R\$ 348,17	R\$ 852.320,16
	7.63. a 7.63.2.1.	57 - TENDAS TRANSFER	Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, testeira, energia, iluminação , montagem, desmontagem e utilitários	m²	X	336,00	R\$ 253,73	R\$ 85.253,28
	<b>8. PASSADEIRA</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)</b>
	8.1.1. a 8.1.1.1.	59 - PASSADEIRA	Passadeiras de carpete - Pavilhões 3,4,5,6,7 e 8	m²	X	26815,00	R\$ 29,04	R\$ 778.707,60
	<b>9. SINALIZAÇÃO AÉREA</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)</b>
	9.1.1. a 9.1.1.1.	62 - SINALIZAÇÃO AÉREA	Sinalização aérea em placa de PVC expandido com aplicação de adesivo impresso frente e verso, medindo 1,22x2,44m, fixadas com cabo de aço na estrutura dos pavilhões	unid.	X	111,00	R\$ 125,45	R\$ 13.924,95
	<b>10.10. INSTALAÇÃO TOMADAS AVULSAS COM CABEAMENTO</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)</b>
			Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	3,00	R\$ 81,76	R\$ 245,28



FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024									
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)	
	10.11 a 10.11.1.3.	43- SALA DE REUNIÃO	Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	2,00	R\$ 81,76	R\$ 163,52	
			Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR e cabeamento	unid.	X	15,00	R\$ 81,76	R\$ 1.226,40	
	10.12 a 10.12.1.2.	48- PRAÇA DE DESCANSO	Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 e cabeamento	unid.	X	60,00	R\$ 81,76	R\$ 4.905,60	
			Item 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT	unid.	X	60,00	R\$ 260,84	R\$ 15.650,40	
<b>11. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unidade/Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)</b>	
	11.6.1.1.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade evaporadora SPLIT 24.000 Btu/h - Fabricante CARRIER, Modelo referência 42ZQVA30C5, Vazão de ar 1450 m3/h, Ventilador Centrifugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação 220/3F/60HZ e Filtragem G4 - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20	
	11.6.1.2.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade condensadora SPLIT 24.000 Btu/h - Fabricante CARRIER, Modelo referência 38CCU060535MC, Compressor SCROLL, Ventilador Centrifugo AXIAL, Potência total 5,50Kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 676,60	R\$ 21.651,20	
	11.6.1.3.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade evaporadora SPLIT 12.000 Btu/h - Fabricante CARRIER, Modelo referência 42MACA12S5, Vazão de ar 1450 m3/h, Ventilador Centrifugo, Gás refrigerante HFC R-410A, Alimentação 220/3F/60HZ e Filtragem G4 - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	11	4	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52	
	11.6.1.4.	Aparelho de Ar Condicionado	Unidade condensadora SPLIT 12.000 Btu/h - Fabricante CARRIER, Modelo referência 38CKCX12S5, Compressor SCROLL, Ventilador Centrifugo AXIAL, Potência total 5,50Kw, Gás refrigerante HFC R-410A - Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e expansão)	Unidade/Diária (24hs)	11	4	R\$ 563,83	R\$ 24.808,52	
	11.6.1.5.	Ventilador de Suprimento	Ventilador de ar externo, Fabricante MULTIVAC, Modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 242m³/h, Consumo 34W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar - Inclui Instalação	Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 595,86	R\$ 16.684,08	
	11.6.1.6.	Ventilador de Suprimento	Ventilador de ar externo, Fabricante MULTIVAC, Modelo VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 340m³/h, Consumo 55W, Alimentação 220V/1F/60Hz, instalado de forma que insufla o ar - Inclui Instalação	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 595,86	R\$ 2.383,44	
	11.6.1.7.	Ponto de Drenagem	Dreno Ø1" isolado com tubo de borracha esponjosa, caimento 1cm/m interligado na rede de coleta d'água (canaleta do pavilhão) - Inclui Instalação	m	125	1	R\$ 431,76	R\$ 53.970,00	
	11.6.1.8.	Ponto de Drenagem	Dreno ecológico para ar com nível mostrador - Inclui Instalação	Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 366,49	R\$ 4.397,88	
<b>12. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unidade/Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)</b>	
	12.2. a 12.2.2	6 - DESTINO: SABORES DO CAMPO	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
			Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96	
	12.3. a 12.3.1.	9 - LOJA DO FUTURO- CONEXÕES E NEGÓCIOS	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
	12.4. a 12.4.1.	17- ARENA CONEXÕES	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
	12.5. a 12.5.1.	21- IMPRENSA	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
	12.6. a 12.6.1.	25- ATENDIMENTO SEBRAE	Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 523,24	R\$ 2.092,96	
	12.7. a 12.7.1.	27- INSTITUCIONAL	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
	12.8. a 12.8.1.	39A- CONVIVÊNCIA SEBRAE	Bancada com tampo inox com cuba, torneira e sifão medindo 150x60cm, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 376,08	R\$ 4.512,96	
	12.9. a 12.9.1.	50 - LOUNGE VIP	Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica	Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 376,08	R\$ 1.504,32	
<b>13. COMUNICAÇÃO VISUAL - IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE LOGOTIPOS, TÍTULOS, TEXTOS E IMAGENS</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)</b>	
<b>ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS</b>									
		LI - LONA IMPRESSA		m²	X	13.394,80	R\$ 45,11	R\$ 604.239,43	
		AV - ADESIVO IMPRESSO		m²	X	3.294,95	R\$ 68,79	R\$ 226.659,47	

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)
	13.1. a 13.77.	AR - ADESIVO RECORTADO		m <sup>2</sup>	X	372,46	R\$ 45,39	R\$ 16.905,96
		LR - LETRA RECORTADA		m <sup>2</sup>	X	498,96	R\$ 56,38	R\$ 28.131,36
		AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO		m <sup>2</sup>	X	778,80	R\$ 25,24	R\$ 19.656,91
		CL - CORTE A LASER		m <sup>2</sup>	X	420,60	R\$ 112,77	R\$ 47.431,06
		LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA		m <sup>2</sup>	X	114,72	R\$ 59,77	R\$ 6.856,81
		ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS		m <sup>2</sup>	X	125,52	R\$ 56,38	R\$ 7.076,82
		LI2 - LONA IMPRESSA DUPLA FACE		m <sup>2</sup>	X	164,40	R\$ 183,25	R\$ 30.126,30
		AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO		m <sup>2</sup>	X	384,60	R\$ 114,46	R\$ 44.021,32
		LC - LONA CANVAS IMPRESSA		m <sup>2</sup>	X	120,58	R\$ 118,12	R\$ 14.242,44
	<b>14. LOCAÇÃO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quant. (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)</b>
	14.8.1.	Aparador 1,80x0,45m MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 281,92	R\$ 5.638,40
	14.8.2.	Aparador 1,80x0,60m MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 281,92	R\$ 9.021,44
	14.8.3.	Arara cromada medindo 1,50m(L) x1,90m(A)		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 183,67	R\$ 2.938,72
	14.8.4.	Armário alto com tranca cor branco		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 245,27	R\$ 8.829,72
	14.8.5.	Armário baixo duas portas/chave MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	73	4	R\$ 197,34	R\$ 57.623,28
	14.8.6.	Armário baixo duas portas/chave MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 197,34	R\$ 10.261,68
	14.8.7.	Balcão MDF 1,00x0,60m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 352,40	R\$ 2.819,20
	14.8.8.	Bancada de Camarim 0,90x0,60m em MDF cor branco c/ espelho e iluminação		Unidade/Diária (24hs)	14	4	R\$ 281,92	R\$ 15.787,52
	14.8.9.	Bancada em aço inox 1,00x0,60 com prateleira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 248,09	R\$ 2.977,08
	14.8.10.	Banco de praça sem braço, com assento e encosto de madeira e estrutura de ferro		Unidade/Diária (24hs)	168	4	R\$ 380,59	R\$ 255.756,48
	14.8.11.	Banco Tolix cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 166,33	R\$ 3.991,92
	14.8.12.	Banqueta Bertóia aramada estofada cor branco		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 112,77	R\$ 5.864,04
	14.8.13.	Banqueta bistrô Smart com assento de couro h=0,98m		Unidade/Diária (24hs)	27	4	R\$ 112,77	R\$ 12.179,16
	14.8.14.	Banqueta com assento e encosto estofado cor branco, sem braço e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	84	4	R\$ 35,24	R\$ 11.840,64
	14.8.15.	Banqueta com assento em polipropileno cor branco base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	138	4	R\$ 35,24	R\$ 19.452,48
	14.8.16.	Banqueta com encosto estofado cor branco estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1.063	4	R\$ 33,34	R\$ 141.761,68
	14.8.17.	Banqueta com encosto estofado cor preto estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	60	4	R\$ 35,24	R\$ 8.457,60
	14.8.18.	Banqueta giratória em ABS com regulagem de altura, assento cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 91,62	R\$ 3.664,80
	14.8.19.	Banqueta giratória com assento cor preto e base fixa cromada		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 140,96	R\$ 4.510,72
	14.8.20.	Banqueta Globe pés cromados estofado cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 140,96	R\$ 1.127,68
	14.8.21.	Banqueta Tolix cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	40	4	R\$ 126,86	R\$ 20.297,60
	14.8.22.	Banqueta Tolix cor preto		Unidade/Diária (24hs)	52	4	R\$ 126,86	R\$ 26.386,88
	14.8.23.	Banqueta Tolix com encosto cor verde		Unidade/Diária (24hs)	31	4	R\$ 126,86	R\$ 15.730,64
	14.8.24.	Banqueta estofada com encosto cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	54	4	R\$ 126,86	R\$ 27.401,76
	14.8.25.	Banqueta sem encosto estofado cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	130	4	R\$ 126,86	R\$ 65.967,20
	14.8.26.	Banqueta Tolix cor azul claro		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 126,86	R\$ 2.029,76
	14.8.27.	Banqueta Tolix cor amarelo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 126,86	R\$ 1.014,88
	14.8.28.	Banqueta Tolix cor branco		Unidade/Diária (24hs)	120	4	R\$ 126,86	R\$ 60.892,80
	14.8.29.	Banqueta Tolix cor cinza		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 126,86	R\$ 507,44
	14.8.30.	Biombo estrutura metálica com fechamento em lycra cor preto		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 231,17	R\$ 5.548,08
	14.8.31.	Cadeira Bertóia aramada estofada cor branco		Unidade/Diária (24hs)	51	4	R\$ 23,68	R\$ 4.830,72
	14.8.32.	Cadeira com assento de polipropileno e pés cromado		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 35,48	R\$ 283,84
	14.8.33.	Cadeira com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	1.351	4	R\$ 29,02	R\$ 156.824,08
	14.8.34.	Cadeira com assento em madeira cor branco e base cromada		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 23,68	R\$ 1.136,64
	14.8.35.	Cadeira com assento em polipropileno cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	20	4	R\$ 28,19	R\$ 2.255,20
	14.8.36.	Cadeira com assento em polipropileno cor branco e base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	58	4	R\$ 28,19	R\$ 6.540,08
	14.8.37.	Cadeira de papelão, suporta até 160kg		Unidade/Diária (24hs)	50	4	R\$ 42,29	R\$ 8.458,00
	14.8.38.	Cadeira diretor espaldar alto giratória, braço estofado couro preto		Unidade/Diária (24hs)	30	4	R\$ 22,55	R\$ 2.706,00
	14.8.39.	Cadeira DAR com braço assento em polipropileno com base cromada		Unidade/Diária (24hs)	38	4	R\$ 25,94	R\$ 3.942,88
	14.8.40.	Cadeira DAR sem braço em polipropileno com base cromada		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 25,94	R\$ 1.867,68
	14.8.41.	Cadeira DKR polipropileno com base de madeira cor branco		Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 22,55	R\$ 631,40
	14.8.42.	Cadeira Ergolok cor preto		Unidade/Diária (24hs)	221	4	R\$ 19,17	R\$ 16.946,28
	14.8.43.	Cadeira estofada cor branco estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1.242	4	R\$ 29,02	R\$ 144.171,36
	14.8.44.	Cadeira executiva fixa sem braço com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 27,33	R\$ 327,96
	14.8.45.	Cadeira Executiva fixa/estrutura cromada/estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 30,73	R\$ 1.229,20
	14.8.46.	Cadeira Executiva com braço/fixa/estrutura cromada/estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 30,73	R\$ 1.597,96

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024									
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)	
	14.8.47.	Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado com braço cor preto		Unidade/Diária (24hs)	34	4	R\$ 30,73	R\$ 4.179,28	
	14.8.48.	Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado sem braço cor preto		Unidade/Diária (24hs)	154	4	R\$ 30,73	R\$ 18.929,68	
	14.8.49.	Cadeira gamer black hawk cor preto		Unidade/Diária (24hs)	16	4	R\$ 81,76	R\$ 5.232,64	
	14.8.50.	Cadeira giratória estofada com encosto em tela cor preto, estrutura cromada com regulagem de altura e braços		Unidade/Diária (24hs)	85	4	R\$ 42,29	R\$ 14.378,60	
	14.8.51.	Cadeira giratória com estrutura cromada e estofada cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
	14.8.52.	Cadeira Globe pés cromados estofado cor branco		Unidade/Diária (24hs)	90	4	R\$ 54,97	R\$ 19.789,20	
	14.8.53.	Cadeira ISO de polipropileno cor preto		Unidade/Diária (24hs)	80	4	R\$ 22,55	R\$ 7.216,00	
	14.8.54.	Cadeira para obeso fixa, polipropileno cor preto		Unidade/Diária (24hs)	16	4	R\$ 42,29	R\$ 2.706,56	
	14.8.55.	Cadeira Saarinen com braço, base de alumínio e assento estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	86	4	R\$ 42,29	R\$ 14.547,76	
	14.8.56.	Cadeira sem braço em acrílico incolor		Unidade/Diária (24hs)	102	4	R\$ 19,17	R\$ 7.821,36	
	14.8.57.	Cadeira Tolix cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	36	4	R\$ 30,73	R\$ 4.425,12	
	14.8.57.	Cadeira Tolix cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
	14.8.59.	Cadeira Tolix cor verde		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
	14.8.60.	Cadeira Tolix cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
	14.8.61.	Cadeira Tolix cor amarelo		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 30,73	R\$ 491,68	
	14.8.62.	Cadeira Tolix cor preto		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 30,73	R\$ 737,52	
	14.8.63.	Cadeira Tulipa Saarinen Preta com Assento Estofado Branco		Unidade/Diária (24hs)	51	4	R\$ 42,29	R\$ 8.627,16	
	14.8.64.	Cadeira Tulipa com braço Saarinen Preta com Assento Estofado Branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 42,29	R\$ 338,32	
	14.8.65.	Display duplo para Parede em acrílico cristal 3mm		Unidade/Diária (24hs)	24	4	R\$ 47,93	R\$ 4.601,28	
	14.8.66.	Elevador plataforma completa de acessibilidade para até 4m de altura semicabinado, capacidade 250kg		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 1.174,75	R\$ 4.699,00	
	14.8.67.	Estante aço cinco prateleiras h=1,60m cor cinza		Unidade/Diária (24hs)	183	4	R\$ 180,43	R\$ 132.074,76	
	14.8.68.	Estante de plástico com cinco níveis de prateleiras cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 180,43	R\$ 9.382,36	
	14.8.69.	Futon 40x40cm com tecido cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	28	4	R\$ 71,61	R\$ 8.020,32	
	14.8.70.	Futon 40x40cm com tecido cor preto		Unidade/Diária (24hs)	115	4	R\$ 71,61	R\$ 32.940,60	
	14.8.71.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor bege marfim		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
	14.8.72.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
	14.8.73.	Futon 40x40cm com tecido sarja cor caramelo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 71,61	R\$ 2.291,52	
	14.8.74.	Gradil 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no Isolamento, Proteção e Contenção		Unidade/Diária (24hs)	250	4	R\$ 62,02	R\$ 62.020,00	
	14.8.75.	Gradil 2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular para serem usadas no Isolamento, Proteção e Contenção de pessoas com Ionacom ilhós impressa para sinalização medindo 1,50x1,00m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 62,02	R\$ 248,08	
	14.8.76.	Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida Amadeirado para 15m² com uma recarga líquida de 1L da OLYRA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
	14.8.77.	Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida Citric Fitness (cítrico) para 15m² com uma recarga líquida de 1L da OLYRA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
	14.8.78.	Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 minutos) fragrância líquida Flores do campo (floral) para 15m² com uma recarga líquida de 1L da OLYRA		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 77,53	R\$ 310,12	
	14.8.79.	Locker de aço cor cinza com dezesseis portas		Unidade/Diária (24hs)	58	4	R\$ 148,02	R\$ 34.340,64	
	14.8.80.	Locker de aço cor cinza com duas portas		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 150,28	R\$ 601,12	
	14.8.81.	Locker de aço cor cinza com nove portas		Unidade/Diária (24hs)	15	4	R\$ 145,77	R\$ 8.746,20	
	14.8.82.	Mesa bistrô Ø60cm tampo MDF cor branco e base cromada		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 169,15	R\$ 8.795,80	
	14.8.83.	Mesa bistrô Ø0,60m tampo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	41	4	R\$ 169,15	R\$ 27.740,60	
	14.8.84.	Mesa bistrô Ø75cm Leblon h=0,97m		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 174,79	R\$ 6.292,44	
	14.8.85.	Mesa bistrô Ø60cm com tampo cor branco e estrutura de madeira		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 169,15	R\$ 4.059,60	
	14.8.86.	Mesa de canto 0,50x0,50m com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	42	4	R\$ 104,31	R\$ 17.524,08	
	14.8.87.	Mesa de canto redonda 0,50m tampo cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 104,31	R\$ 1.668,96	
	14.8.88.	Mesa de centro 1,00x0,70m tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 56,42	R\$ 902,72	
	14.8.89.	Mesa de centro redonda Jazz grande		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 79,26	R\$ 1.902,24	
	14.8.90.	Mesa de centro redonda Jazz pequena		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 79,26	R\$ 317,04	
	14.8.91.	Mesa em aço inox 1,00x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 190,58	R\$ 762,32	
	14.8.92.	Mesa lateral Ø40cm com tampo e estrutura cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 180,43	R\$ 2.886,88	
	14.8.93.	Mesa de canto Ø40cm com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	31	4	R\$ 180,43	R\$ 22.373,32	
	14.8.94.	Mesa lateral Ø40cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 190,58	R\$ 3.049,28	
	14.8.95.	Mesa lateral Ø50cm com estrutura e tampo cor branco		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 190,58	R\$ 2.286,96	
	14.8.96.	Mesa lateral Ø60cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 190,58	R\$ 1.524,64	

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)
	14.8.97.	Mesa lateral Ø60cm tampo MDF cor branco e base madeira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 188,88	R\$ 2.266,56
	14.8.98.	Mesa lateral Ø60cm com tampo de MDF e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 190,58	R\$ 9.910,16
	14.8.99.	Mesa bistrô Ø60cm estrutura metálica e tampo MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 188,88	R\$ 9.066,24
	14.8.100.	Mesa bistrô Ø60cm tampo MDF cor branco e base de madeira		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 132,50	R\$ 1.060,00
	14.8.101.	Mesa lateral Ø60cm com estrutura e tampo cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 180,43	R\$ 721,72
	14.8.102.	Mesa lateral baixa Amorina orgânica tampo aço cortem, base de ferro (0,50Lx0,53Ax0,50P)		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 188,88	R\$ 1.511,04
	14.8.103.	Mesa modular 0,90x0,60 MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	60	4	R\$ 183,25	R\$ 43.980,00
	14.8.104.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	54	4	R\$ 183,25	R\$ 39.582,00
	14.8.105.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco com toalha cor preto		Unidade/Diária (24hs)	13	4	R\$ 183,25	R\$ 9.529,00
	14.8.106.	Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor preto		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16
	14.8.107.	Mesa modular MDF 1,50x0,60m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32
	14.8.108.	Mesa modular cor preto medindo 1,20x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 174,79	R\$ 1.398,32
	14.8.109.	Mesa modular cor preto medindo 0,90x0,60m		Unidade/Diária (24hs)	30	4	R\$ 174,79	R\$ 20.974,80
	14.8.110.	Mesa Ø120cm com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	59	4	R\$ 169,15	R\$ 39.919,40
	14.8.111.	Mesa Ø90cm com tampo de vidro e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	383	4	R\$ 169,15	R\$ 259.137,80
	14.8.112.	Mesa Ø90cm tampo MDF branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60
	14.8.113.	Mesa retangular 1,60x0,80m tampo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 164,94	R\$ 2.639,04
	14.8.114.	Mesa retangular 2,00x0,90m tampo vidro/base cromada		Unidade/Diária (24hs)	15	4	R\$ 180,43	R\$ 10.825,80
	14.8.115.	Mesa Saarinen redonda Ø0,90m tampo MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 167,12	R\$ 2.673,92
	14.8.116.	Poltrona Amiga 0,63x0,75m com assento e encosto estofados revestidos em couro e estrutura de madeira h=0,76m		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 86,57	R\$ 1.385,12
	14.8.117.	Poltrona Ball Chair cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 86,57	R\$ 346,28
	14.8.118.	Poltrona com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 71,61	R\$ 572,88
	14.8.119.	Poltrona com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 71,61	R\$ 5.155,92
	14.8.120.	Poltrona da Mata linha cinza		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 75,55	R\$ 1.813,20
	14.8.121.	Poltrona estofada reclinável na cor branco		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 75,55	R\$ 3.626,40
	14.8.122.	Poltrona estofada cor preto e estrutura cor preto		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 71,61	R\$ 1.145,76
	14.8.123.	Poltrona estofado branco com braço e pés de madeira		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 71,61	R\$ 859,32
	14.8.124.	Poltrona fixa estofada cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	56	4	R\$ 75,55	R\$ 16.923,20
	14.8.125.	Poltrona giratória com assento cor branco e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	27	4	R\$ 117,54	R\$ 12.694,32
	14.8.126.	Poltrona giratória com assento cor preto e estrutura cromada		Unidade/Diária (24hs)	46	4	R\$ 117,54	R\$ 21.627,36
	14.8.127.	Poltrona Lego com braço e estrutura cromada com assento estofado cor preto		Unidade/Diária (24hs)	9	4	R\$ 97,58	R\$ 3.512,88
	14.8.128.	Poltrona Lidia de veludo cor verde		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 97,58	R\$ 780,64
	14.8.129.	Poltrona Vip fixa curvim cor preto		Unidade/Diária (24hs)	48	4	R\$ 97,58	R\$ 18.735,36
	14.8.130.	Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 80,35	R\$ 1.285,60
	14.8.131.	Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor preto		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 80,35	R\$ 964,20
	14.8.132.	Pranchão 2,20x0,80m madeira natural/cavalete com toalha cor preto		Unidade/Diária (24hs)	12	4	R\$ 93,03	R\$ 4.465,44
	14.8.133.	Pranchão 2,20x0,90m, em MDF cor branco		Unidade/Diária (24hs)	17	4	R\$ 80,35	R\$ 5.463,80
	14.8.134.	Pranchão 2,00x0,80m cor branco		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 93,03	R\$ 2.232,72
	14.8.135.	Prisma de mesa dupla face 21x10cm de acrílico cristal		Unidade/Diária (24hs)	46	4	R\$ 43,56	R\$ 8.015,04
	14.8.136.	Puff Ø68cm couro cor caramelo h=36cm		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00
	14.8.137.	Puff Ø40cm couro cor caramelo h=43cm		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00
	14.8.138.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor bege marfim		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00
	14.8.139.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor verde musgo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00
	14.8.140.	Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor caramelo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00
	14.8.141.	Puff hexagonal 60cm cor azul		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.142.	Puff hexagonal 60cm cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.143.	Puff hexagonal 60cm cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.144.	Puff hexagonal 60cm cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 34,25	R\$ 1.096,00
	14.8.145.	Puff hexagonal 60cm cor verde		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.146.	Puff hexagonal 60cm cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.147.	Puff péra cor azul		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 34,25	R\$ 274,00
	14.8.148.	Puff péra cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 34,25	R\$ 822,00
	14.8.149.	Puff péra cor verde		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 34,25	R\$ 548,00
	14.8.150.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	91	4	R\$ 26,50	R\$ 9.646,00

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024									
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)	
	14.8.151.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	18	4	R\$ 26,50	R\$ 1.908,00	
	14.8.152.	Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor preto		Unidade/Diária (24hs)	191	4	R\$ 26,50	R\$ 20.246,00	
	14.8.153.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor azul		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00	
	14.8.154.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	110	4	R\$ 26,50	R\$ 11.660,00	
	14.8.155.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 26,50	R\$ 318,00	
	14.8.156.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor preto		Unidade/Diária (24hs)	158	4	R\$ 26,50	R\$ 16.748,00	
	14.8.157.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 26,50	R\$ 424,00	
	14.8.158.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 26,50	R\$ 1.060,00	
	14.8.159.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor verde		Unidade/Diária (24hs)	14	4	R\$ 26,50	R\$ 1.484,00	
	14.8.160.	Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
	14.8.161.	Puff redondo 0,40m curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	112	4	R\$ 26,50	R\$ 11.872,00	
	14.8.162.	Puff redondo 0,40m curvim cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	76	4	R\$ 26,50	R\$ 8.056,00	
	14.8.163.	Puff redondo 0,40m curvim cor preto		Unidade/Diária (24hs)	49	4	R\$ 26,50	R\$ 5.194,00	
	14.8.164.	Puff redondo 0,60m curvim cor azul		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68	
	14.8.165.	Puff redondo 0,60m curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 32,98	R\$ 527,68	
	14.8.166.	Puff redondo 0,60m curvim cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	26	4	R\$ 32,98	R\$ 3.429,92	
	14.8.167.	Puff redondo 0,60m curvim cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 32,98	R\$ 263,84	
	14.8.168.	Puff redondo 0,60m curvim cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36	
	14.8.169.	Puff redondo 0,60m curvim cor verde		Unidade/Diária (24hs)	6	4	R\$ 32,98	R\$ 791,52	
	14.8.170.	Puff redondo 0,60m curvim cor vermelho		Unidade/Diária (24hs)	8	4	R\$ 32,98	R\$ 1.055,36	
	14.8.171.	Puff redondo 1,00m curvim cor laranja		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
	14.8.172.	Puff redondo 1,00m curvim cor rosa		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
	14.8.173.	Puff redondo 1,00m curvim cor roxo		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 26,50	R\$ 212,00	
	14.8.174.	Pulpito acrílico h=1,20m cor cristal		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 56,38	R\$ 676,56	
	14.8.175.	Sofá de dois lugares com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 152,24	R\$ 1.217,92	
	14.8.176.	Sofá de dois lugares com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 152,24	R\$ 608,96	
	14.8.177.	Sofá de três lugares com estofado cor preto e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	4	4	R\$ 169,15	R\$ 2.706,40	
	14.8.178.	Sofá de três lugares com estofado cor branco e estrutura metálica		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 169,15	R\$ 676,60	
	14.8.179.	Sofá modular estofado branco sem braço, base madeira e pés de ferro		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 178,74	R\$ 3.574,80	
	14.8.180.	Sofá Versa 2,80x0,89m de couro h= 0,87m		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 98,67	R\$ 789,36	
	14.8.181.	Sofá Vip dois lugares curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	20	4	R\$ 214,26	R\$ 17.140,80	
	14.8.182.	Sofá Vip dois lugares curvim cor preto		Unidade/Diária (24hs)	5	4	R\$ 214,26	R\$ 4.285,20	
	14.8.183.	Sofá Vip três lugares curvim cor branco		Unidade/Diária (24hs)	10	4	R\$ 214,26	R\$ 8.570,40	
	14.8.184.	Tapete listrado preto e branco medindo 2,00x2,00m		Unidade/Diária (24hs)	1	4	R\$ 174,79	R\$ 699,16	
	14.8.185.	Tapete sisal natural 4,00x3,00m		Unidade/Diária (24hs)	3	4	R\$ 124,04	R\$ 1.488,48	
	14.8.186.	Wind Banner Modelo Faca 2,80x60cm com Tecido Oxford + Blackout com arte fornecida		Unidade/Diária (24hs)	2	4	R\$ 189,45	R\$ 1.515,60	
	14.8.187 e 14.8.188.	Totem em chapa MDF, medindo 1,00x1,90m, com base metálica medindo 1,00x0,10x0,35m (LxAxP) para aplicação de comunicação visual frente e verso		Unidade/Diária (24hs)	7	4	R\$ 225,53	R\$ 6.314,84	
	<b>15.2.DAS ESTRUTURAS DE MONTAGENS PARA ESTANDES NÃO PREVISTOS</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unidade/Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)</b>	
	15.2. a 15.2.12.	Serviços de montagem Básica de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, teto, instalação elétrica , portas, iluminação, testeiras, comunicação visual e sinalização	m²	X	300	R\$ 408,78	R\$ 122.634,00	
	15.3. a 15.3.16.	Serviços de montagem Mista de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, tetos, instalação elétrica, portas, pórtilcos, totens, balcões, iluminação, testeiras, comunicação visual e sinalização	m²	X	300	R\$ 451,07	R\$ 135.321,00	
	15.4. a 15.4.29.	Serviços de montagem Construída de Estandes/espacos	Montagem de estandes/espacos, paredes, paredes cenográficas, tetos, pisos, instalação elétrica , portas , pórtilcos, totens, balcões, iluminação, testeiras, comunicação visual, sinalização e estrutura aérea	m²	X	300	R\$ 620,22	R\$ 186.066,00	
	<b>EQUIPE TÉCNICA</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unidade/Quantidade (A)</b>	<b>Total Geral Unid. (B)</b>	<b>Custo por Unid./Quantidade (C)</b>	<b>Custo Total (D) = (A) x (B) x(C)</b>	
	17.2. a 17.2.6.6.	Coordenador - Engenheiro Civil ou Arquiteto	Responsável Técnico - Durante os 8 dias de montagem e para a documentação dos cabos aéreos	Unidade/Diária (12hs)	1	10	R\$ 2.033,39	R\$ 20.333,90	
	17.3. a 17.3.3.4.3.	Serviço de produção de comunicação visual	Profissional Responsável de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	9	R\$ 714,38	R\$ 6.429,42	
			Produtor para impressão de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	6	9	R\$ 676,60	R\$ 36.536,40	

FEIRA DO EMPREENDEDOR - Edição 2024								
Cód RM	Item	Serviços	Detalhe	Unidade de Medida	Quantidade (A)	Total Geral Unid. (B)	Custo por Unid./Quant. (C)	Custo Total (D) = (A) x (B) x (C)
			Aplicador de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do evento	Unidade/Diária (12hs)	15	9	R\$ 361,70	R\$ 48.829,50
	17.4. a 17.4.3.3.	Serviço de supervisão do sistema de climatização da feira	Supervisor de sistema de climatização - Durante a montagem, realização e desmontagem do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	14	R\$ 752,15	R\$ 10.530,10
	17.5. a 17.5.17.	Serviço Engenharia de Segurança do Trabalho	Engenheiro de Segurança do Trabalho - Durante os 8 dias de montagem e nos 2 dias de desmontagem	Unidade/Diária (12hs)	1	10	R\$ 1.566,33	R\$ 15.663,30
	17.6. a 17.6.6.	GERENTE DE EVENTOS	Durante toda a vigência contratual	Unidade/Diária (12hs)	1	1	R\$ 1.127,67	R\$ 1.127,67
	17.7. a 17.7.2.	COORDENADOR	Coordenador - Durante a montagem, realização e desmontagem do evento	Unidade/Diária (12hs)	1	14	R\$ 775,27	R\$ 10.853,78
	17.8. a 17.8.8.	SUPERVISOR	Supervisor -Durante os 8 dias de montagem	Unidade/Diária (12hs)	2	8	R\$ 743,00	R\$ 11.888,00
<b>SOMA TOTAL</b>								<b>R\$ 17.206.992,73</b>

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

## 038 - Proc. 0731-24 - Montadora FE 24

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

**CÓDIGO:** 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **JESSICA FERREIRA DUTRA - 029.\*\*\*.\*\*\*-70** - 29/08/2024 05:45:34

**Status:** Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 191.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*1

✓ **Marco Antonio Scarasati Vinholi - 326.\*\*\*.\*\*\*-62** - 29/08/2024 12:31:16

**Status:** Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 177.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*4

✓ **Reinaldo Pedro Correa - 813.\*\*\*.\*\*\*-20** - 29/08/2024 13:14:17

**Status:** Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 131.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*6

✓ **Nelson de Almeida Prado Hervey Costa - 251.\*\*\*.\*\*\*-80** - 29/08/2024 14:34:44

**Status:** Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 131.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*6

# PROTOCOLO DE TESTEMUNHA(S)

✓ **Lucas Castro - 047.\*\*\*.\*\*\*-60** - 29/08/2024 05:44:31

**Status:** Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 191.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*1

✓ **Rita Vucinic Teles - 070.\*\*\*.\*\*\*-08** - 29/08/2024 10:14:22

**Status:** Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 131.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*6

